

Lampe M40A 38,5W LED 25st.

Kod Electriquo: 92944




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **4500lm**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Puissance [W] **38,5W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **4500lm**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Puissance [W] **38,5W**

LED M40A 30W



Rys. 1 Wymiary główne
Fig. 1 Main dimensions

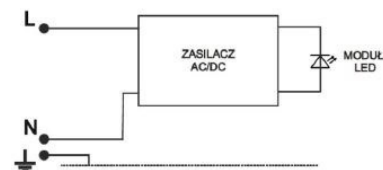


Rys. 2. Ideowy schemat podłączenia elektrycznego
oprawy M40A wyposażonej w źródło światła LED
Fig. 2 Luminaire M40A LED electrical connection diagram




DANE TECHNICZNE / TECHNICAL DATA

Zasilanie / Power supply	230V AC, 50Hz
Klasa ochronności / Insulation class	II
Ochrona IP / Protection degree	IP65
Źródło światła / Source of light	LED, E-27
Materiał / Material	aluminium, poliwęglan
Montaż / Mounting	z boku / side mounting
Waga / Weight	~1,5 kg (LED)
Kolor / Colour	wg RAL
Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie:	
L80B10	25 000h
L80B20	31 000h
L80B50	47 000h

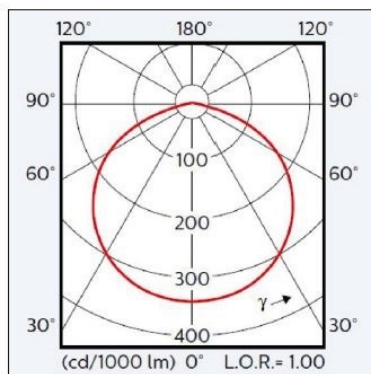

Rys. 3 Wykres światłości oprawy M40A
Fig. 3 Luminaire M40A light graph.

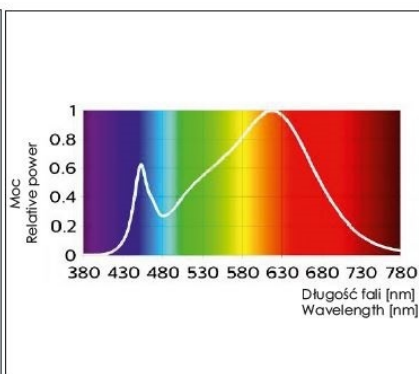

Rys. 4 Rozkład widmowy oprawy M40A (30W LED)
Fig. 4 Spectral distribution of M40A (30W LED) luminaire

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.