

# OTi DALI 35/220-240/1A0 LT2

Kod Electriquo: 92946 Kod Osram: 4052899488168



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Puissance de sortie **35 W**
- Puissance de sortie **35 W**
- Tension nominale **220 240 V**
- Fréquence du réseau **50 60 Hz**
- Tension d'entrée **198 264 V**
- Résistance à la tension d'impulsion (L - N) **1 kV**
- Isolation entre les circuits primaire et secondaire **3.75 kV**
- Pertes de puissance en veille
- Section du fil, côté sortie **0.2 1.5 mm<sup>2</sup>**
- Section du fil, côté entrée **0.2 1.5 mm<sup>2</sup>**

- Matériau du boîtier **Tworzywo sztuczne**
- Plage de température ambiante **-20 +50 °C**
- Température maximale du boîtier **110 °C**
- Plage de température de stockage **-25 85 °C**
- Durabilité SE **50000 h**
- Logement (avec additifs) **Nie**
- Interface dimmable **DALI / Touch DIM / Touch DIM Sensor**
- Longueur maximale du câble **2.0 m**
- Plage de réglage **1 100 %**
- Assombrissement **Tak**
- Protection contre les surcharges **Automatycznie odwracalne**
- Protection contre les courts-circuits **Automatycznie odwracalne**
- Sans protection contre les surcharges **Tak**
- Convient aux luminaires avec classe de protection **I / II**
- Protection contre la surchauffe **Automatycznie odwracalne**
- Coefficient de température négatif de résistance, entrée **Nie**
- Niveau constant de flux lumineux **Możliwość programowania/ Programowalne**
- Panneaux de la station de recherche **ENEC 10 / VDE / EMC / EL / CE**
- Type de sécurité **IP20**

#### **Korzyści ze stosowania produktu**


- Bardzo wysoka skuteczność i niezawodność
- Ochrona systemu dzięki odprowadzeniu ciepła i Smart Control

#### **Obszar zastosowań**

- Instalacja w systemach oświetlenia awaryjnego zgodnie z IEC 61347-2-3, załącznik J
- Nadaje się do użytku w oprawach z elastycznym ustawieniem wartości prądu (DALI, CLO, LEDset)
- Nadaje się do instalacji wewnętrznych z odpowiednikiem SELV
- Przeznaczony do opraw o klasie ochronności I i II
- Możliwość instalacji i niezależnego montażu za pomocą zestawu Cable Clamp Kit

#### **Cechy produktu**

- Napięcie zasilania: 220...240 V
- Częstotliwość linii: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Napięcie sieciowe: 198...264 V
- Bezpieczeństwo zgodnie z normami PN-EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384
- Tłumienie IR zgodnie z PN-EN 55015:2007+A1:2007/CDN
- Harmoniczne prądu zgodnie z PN-EN 61000-3-2
- Trwałość: aż do 100 000 godzin (temperatura w punkcie Tc = 65 °C, maks. 10 % współczynnik uszkodzeń)
- Zabezpieczenie LED za pomocą Hot Plug

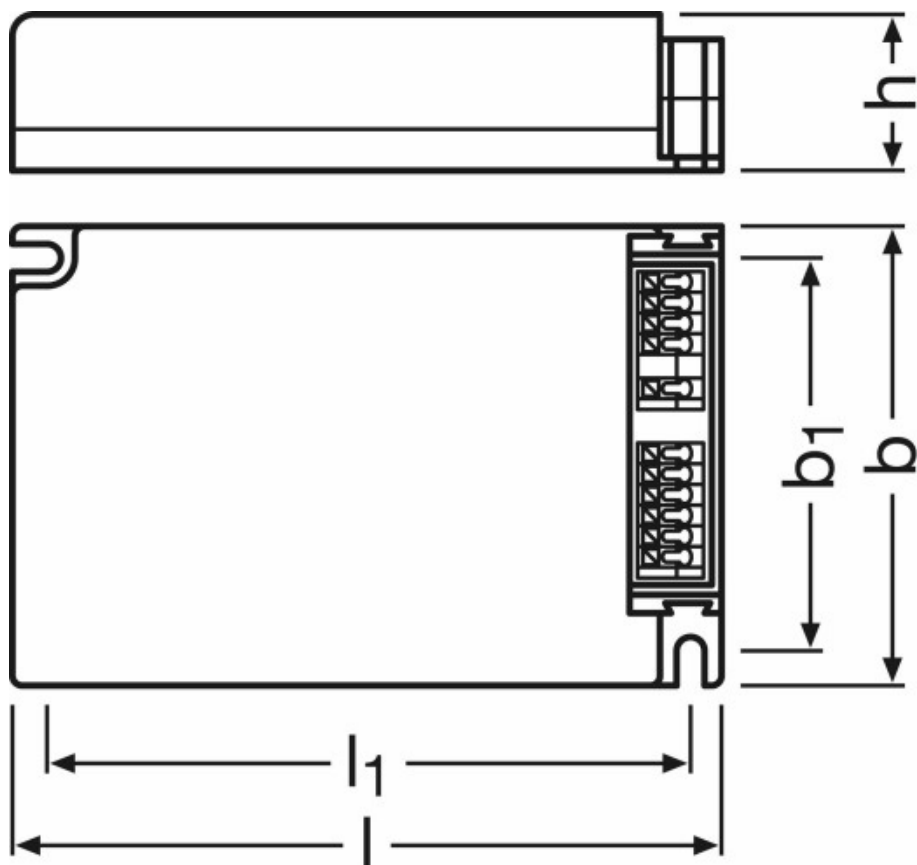

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.