

Obligatoire Lampe LED ovale Evo HV 170 mm 470 lm 840 S. METAL DIAGRAM abat-jour PC cendré (5 W)

Kod Electriquo: 93025 Kod Lena: 911392



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Température de couleur **4000K**
- Méthode d'installation **Natynkowy**
- Puissance nominale **5W**
- Flux lumineux* **470lm**
- Matériau de l'abat-jour **PC**
- Température de couleur **4000K**
- Méthode d'installation **Natynkowy**
- Puissance nominale **5W**
- Flux lumineux* **470lm**
- Matériau de l'abat-jour **PC**
- Degré de protection IP44 **Stopień szczelności IP44**

Caractéristiques :

Ce luminaire LED ovale en saillie avec panneau LED GO! basse consommation intégré se distingue par son efficacité lumineuse élevée et son étanchéité IP44 (montage mural) et IP40 (montage au plafond). La base est en polypropylène

et l'abat-jour en verre. Caractéristiques : température de couleur : 3 000 K, 4 000 K ; IRC > 80 ; durée de vie du panneau LED : 50 000 heures (L70B50) ta = 25 °C.

Application :

Ce luminaire en saillie pour montage au plafond ou au mur est destiné à une utilisation en extérieur comme éclairage de façades industrielles et de parkings, ainsi qu'à une utilisation en intérieur dans des pièces à forte humidité, dans les couloirs et les cages d'escalier, ainsi que dans les conduits et les sous-sols.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

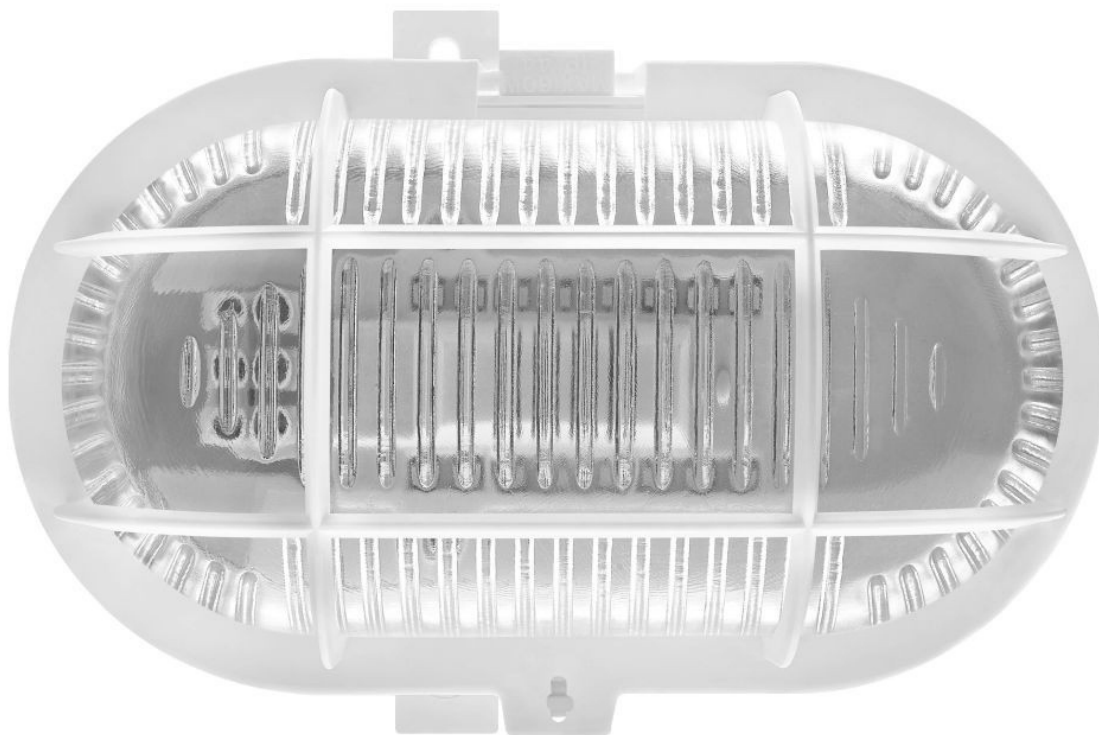

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

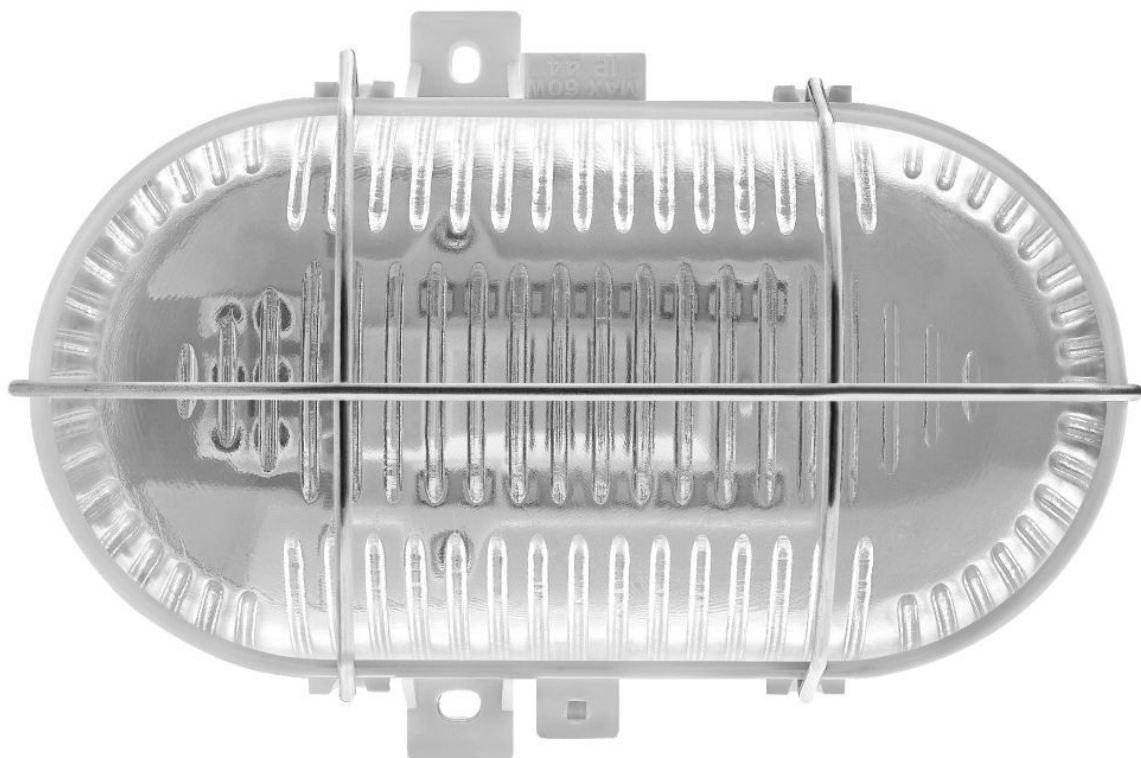

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

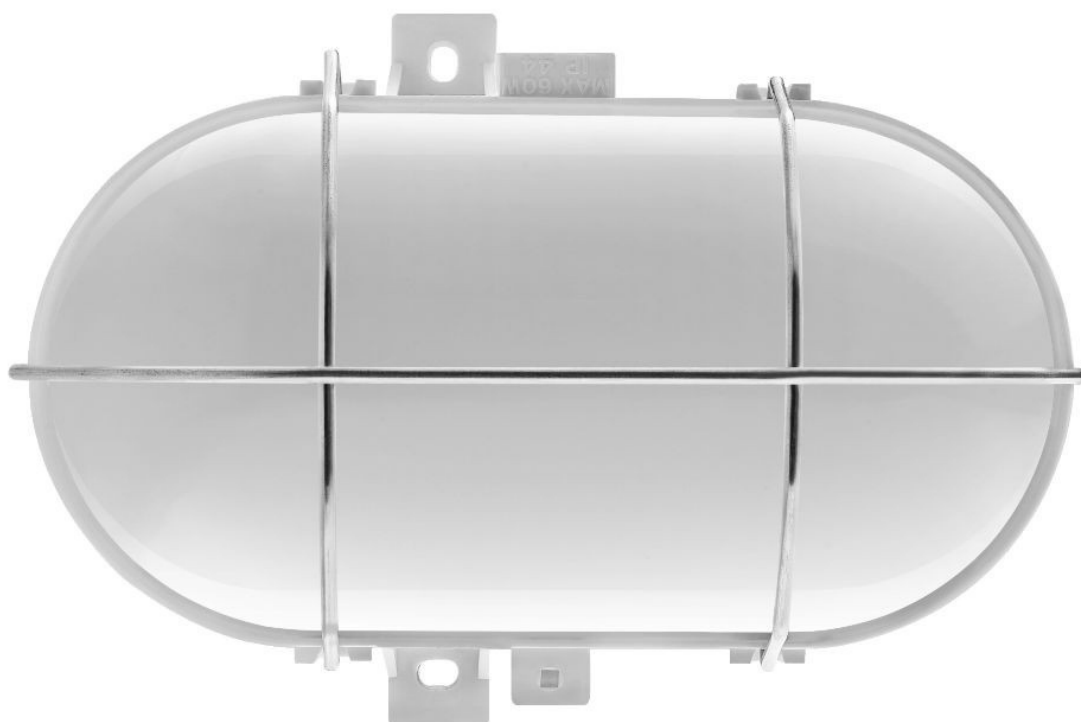

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.