


Tube LED Evo 2 DALI 28W 4000K LS1 60 faisceau moyen

Kod Electriquo: 93149 Kod Lena: 267734

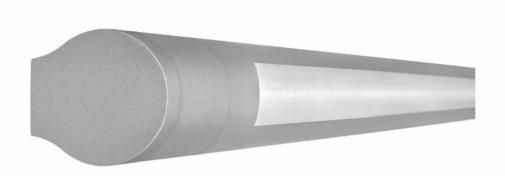

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Angle du faisceau 60°
- Méthode d'installation Natynkowy, zwieszany
- Puissance nominale 28W
- Flux lumineux* 3300lm
- Dimensions 42/45/1346mm
- Câblage LS1
- Chargeur DALI
- Angle du faisceau 60°
- Méthode d'installation Natynkowy, zwieszany
- Puissance nominale 28W
- Flux lumineux* 3300lm
- Dimensions 42/45/1346mm
- Câblage LS1
- Chargeur DALI
- Niveau d'étanchéité IP65 Stopień szczelności IP65
- Degré de résistance aux impacts mécaniques IK08 Stopień odporności na udary mechaniczne IK08

Strona 1 z 2 info@elektriko.pl



Caractéristiques :

Ce luminaire LED est conçu pour un montage suspendu, au plafond ou au mur. Il allie performances d'éclairage élevées et fonctionnalité. Son corps de 42 mm de diamètre permet une utilisation dans les endroits difficiles d'accès. Sa conception garantit une installation simple et rapide. Grâce à ses lentilles linéaires, il s'adapte à différents besoins d'éclairage : 3 angles de faisceau : 90 °, 60 °, 30 °. Caractéristiques : température de couleur : 4 000 K ; IRC : > 80.

Application:

Ce luminaire est conçu pour une utilisation en extérieur et en intérieur, dans les installations industrielles et les voies de communication. Il est idéal pour les bureaux, les commerces et les services.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Strona 2 z 2 info@elektriko.pl