

Deimos Led Plus 2850lm 830 Ip40 I Cl. Rcr Noir 26w 400mm

Kod Electriquo: 93496 Kod Lena: 73878



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **2850lm00K**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2850lm**
- Température de couleur [K] **26W**
- Pouvoir **2850lm00K**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2850lm**
- Température de couleur [K] **26W**
- Degré de protection IP40 **Stopień szczelności IP40**

Caractéristiques :


Ce luminaire LED rond en saillie, doté d'un abat-jour de très grand diamètre et d'un panneau LED GO! basse consommation intégré, se distingue par une efficacité lumineuse élevée et une répartition uniforme de la lumière. Sa base est en plastique (HIPS) et est disponible en blanc ou noir. L'abat-jour blanc clair est fabriqué en PMMA par thermoformage. Le système de montage simple à baïonnette de l'abat-jour ne nécessite aucun outil supplémentaire.

La version PLUS de la gamme de luminaires est équipée de composants de marque provenant de fabricants mondiaux reconnus. Elle se caractérise par une durée de vie et une garantie prolongées, une efficacité lumineuse accrue et une utilisation optimale de l'électricité (facteur de puissance).

Ce plafonnier est également disponible dans les versions suivantes :
- avec détecteur de mouvement radio.

Application :

Ce luminaire en saillie est destiné à une utilisation en intérieur. Il se caractérise par une répartition lumineuse homogène et un bon éclairage de surface, ce qui le rend particulièrement adapté à l'éclairage général des salles de représentation et des couloirs. Ses excellentes performances d'éclairage et ses qualités décoratives en font un luminaire idéal pour les grandes salles de conférence.

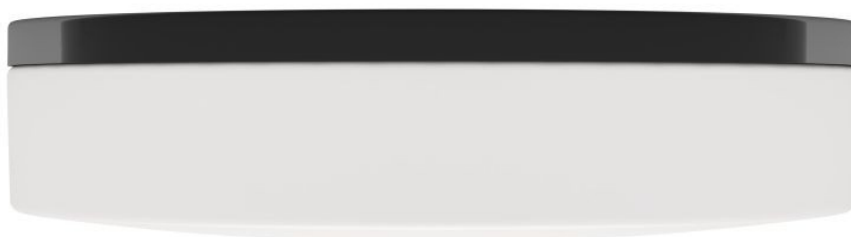

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

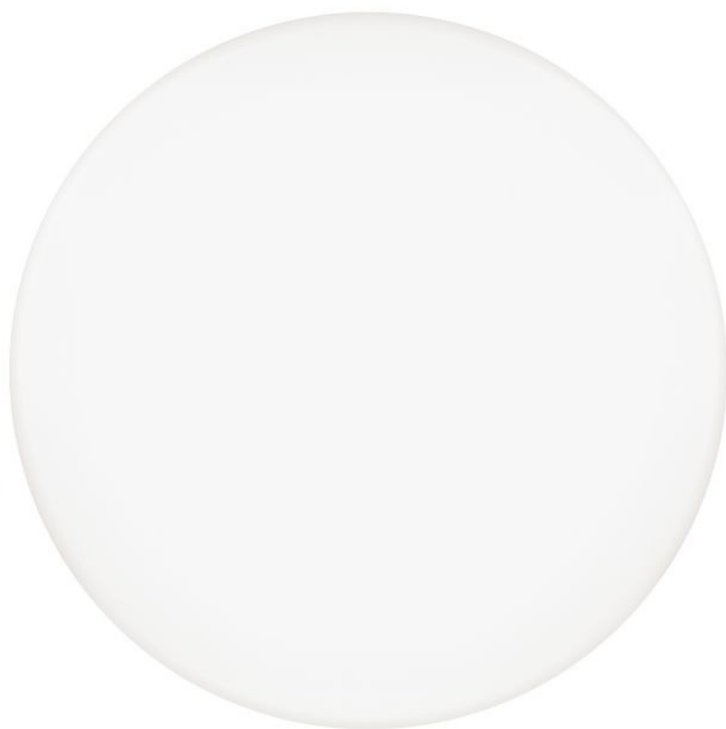

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.