Projecteur LED DL 220 Evo LV 220 mm, 2 550 lm, 840 lumens, mat (21 W)

Kod Electriquo: 93543 Kod Lena: 519772



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:


- Puissance [W] **21w**
- Flux lumineux [lm] **2550lm**
- Température de la lumière [K] **4000K**
- Puissance [W] **21w**
- Flux lumineux [lm] **2550lm**
- Température de la lumière [K] **4000K**
- Niveau d'étanchéité IP65 **Stopień szczelności IP65**
- Degré de résistance aux impacts mécaniques IK08 **Stopień odporności na udary mechaniczne IK08**
- Degré de protection IP40 **Stopień szczelności IP40**

Caractéristiques :
Ce downlight avec panneau LED GO! basse consommation intégré offre une efficacité lumineuse élevée, une étanchéité IP65 élevée et une distribution lumineuse uniforme. Son système optique est constitué d'un réflecteur en aluminium. L'abat-jour est en polycarbonate prismatique ou mat. Il est disponible en versions avec DALI.

Application :
Ce luminaire est destiné à une utilisation en intérieur (bureaux, couloirs, locaux techniques) et en extérieur. Grâce à la


info@elektriko.pl

possibilité de l'équiper d'un ballast compatible avec les systèmes de contrôle d'éclairage DALI, il est particulièrement recommandé pour les immeubles de bureaux de classe A. Il offre un bon éclairage de surface et est idéal pour les travaux nécessitant une concentration visuelle élevée. Il est conçu pour une installation dans tout type de faux plafond (cassette, GK).

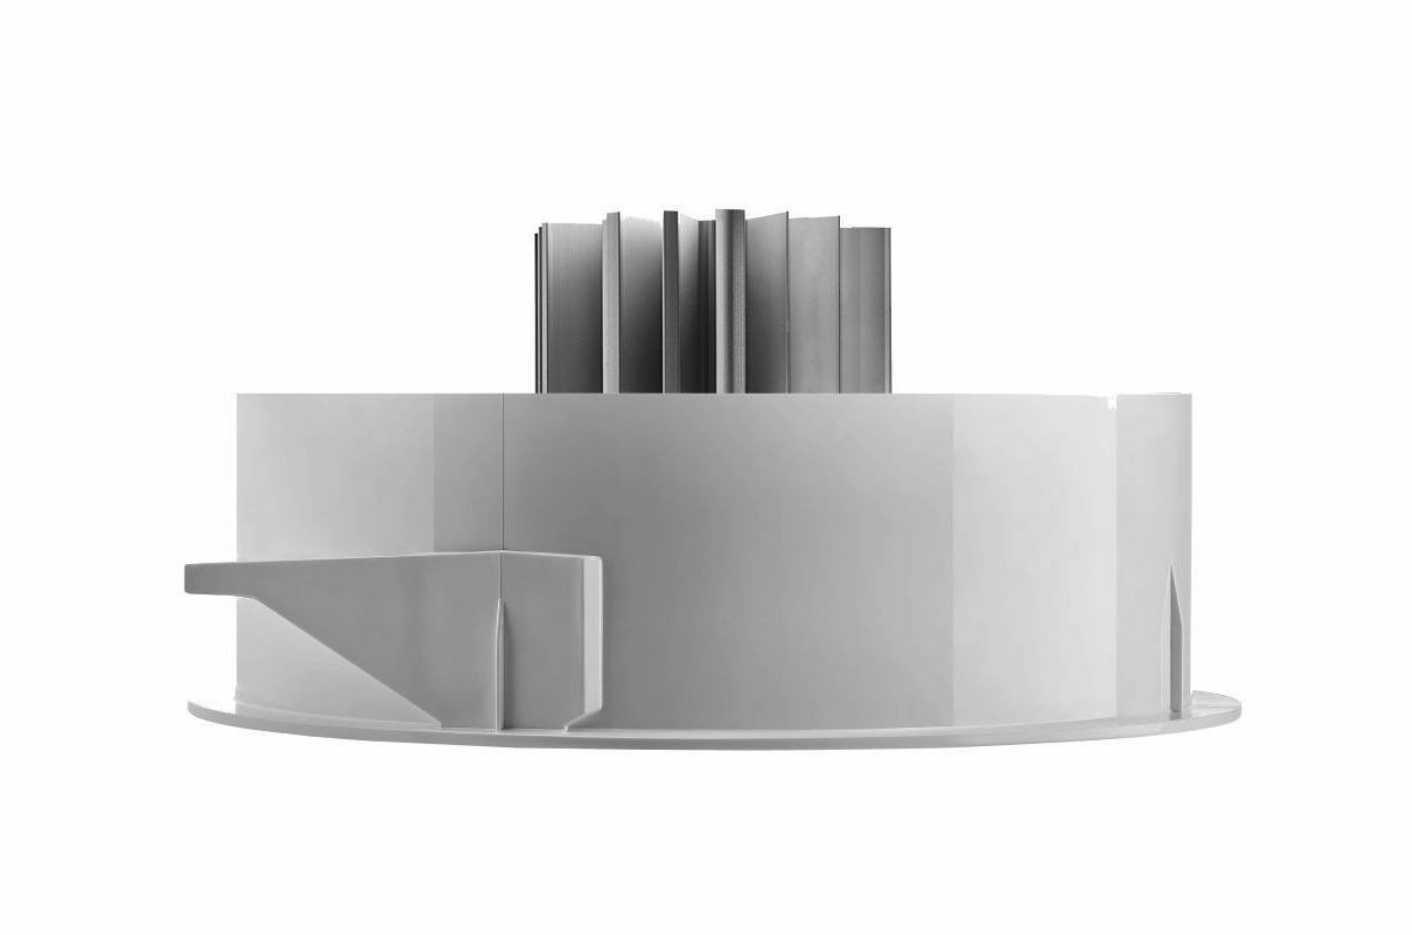

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

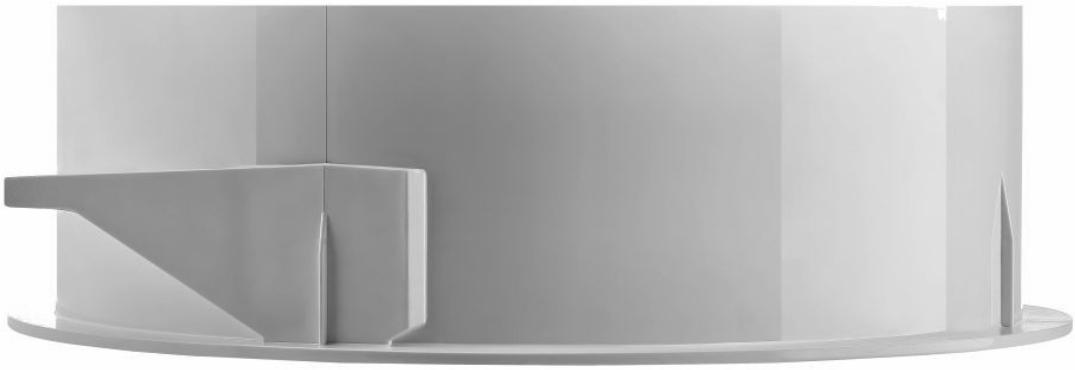

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl