

Projecteur LED DIn 220 Evo Lv 220 mm 1450 lm 840 lumens Mat (10 W)

Kod Electriquo: 93548 Kod Lena: 554353



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Puissance [W] **10w**
- Flux lumineux [lm] **1450lm**
- Température de la lumière [K] **4000K**
- Puissance [W] **10w**
- Flux lumineux [lm] **1450lm**
- Température de la lumière [K] **4000K**
- Niveau d'étanchéité IP65 **Stopień szczelności IP65**
- Degré de résistance aux impacts mécaniques IK08 **Stopień odporności na udary mechaniczne IK08**


Caractéristiques :

Ce downlight pour montage en saillie avec panneau LED GO! basse consommation intégré se distingue par son étanchéité IP65 et sa résistance aux chocs IK08. Son abat-jour mat en polycarbonate assure une diffusion lumineuse homogène.

Application :

Ce luminaire est conçu pour un montage en saillie. Son étanchéité et sa résistance aux chocs élevées le prédisposent à une utilisation en extérieur. Ses dimensions compactes et son design intemporel s'intègrent parfaitement dans les

bureaux, les couloirs et les locaux techniques.

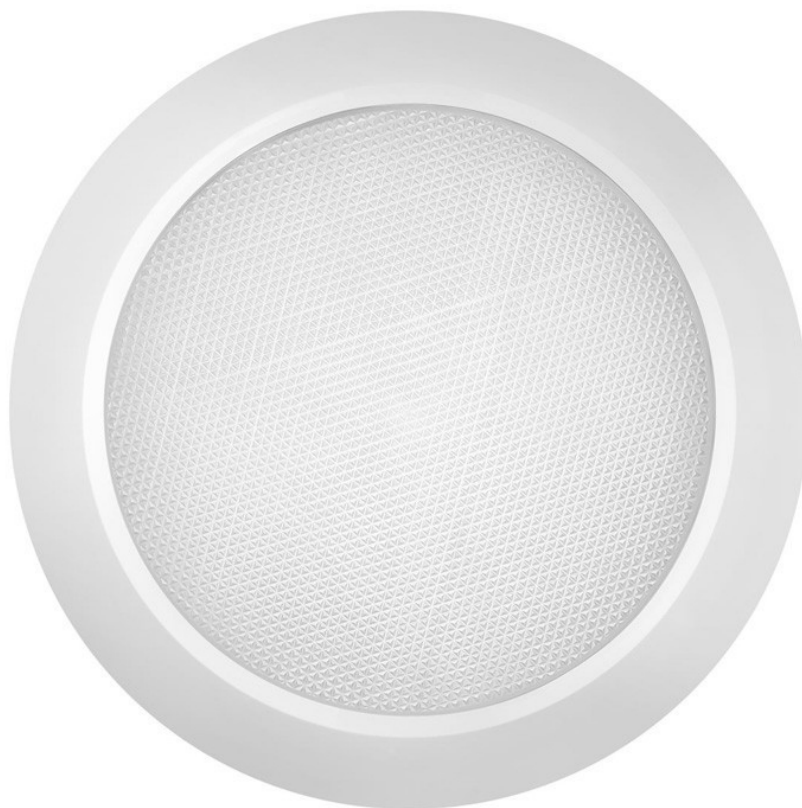

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.