# Projecteur LED Evo LV Dln 220 mm, 3 450 lm, 840 lumens (28 W)

Kod Electriquo: 93555 Kod Lena: 554421



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

**Dane techniczne:**

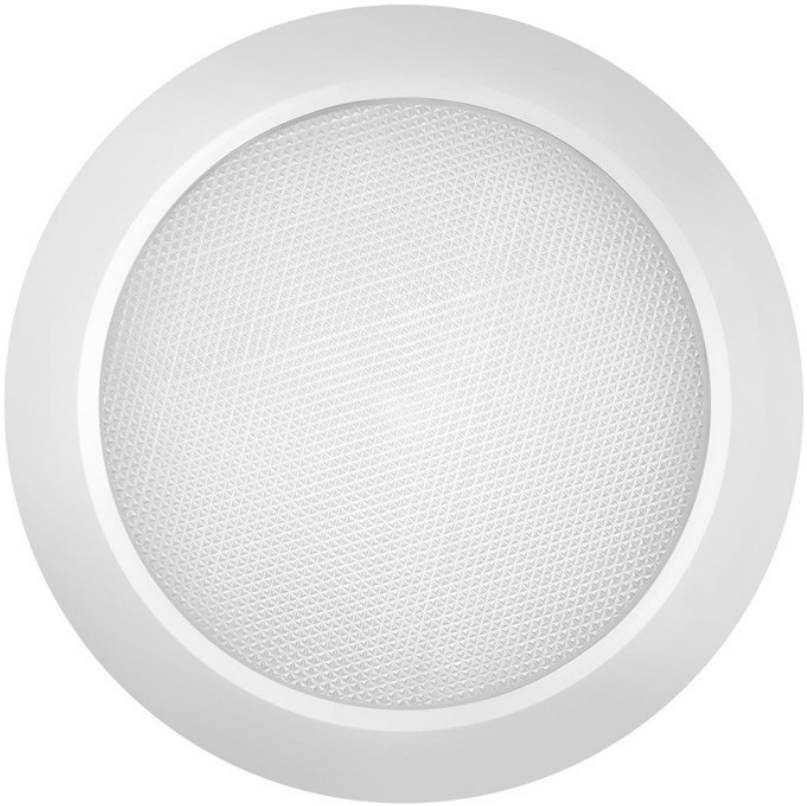
- Puissance [W] **28w**
- Flux lumineux [lm] **3450lm**
- Température de la lumière [K] **4000K**
- Puissance [W] **28w**
- Flux lumineux [lm] **3450lm**
- Température de la lumière [K] **4000K**
- Niveau d'étanchéité IP65 **Stopień szczelności IP65**
- Degré de résistance aux impacts mécaniques IK08 **Stopień odporności na udary mechaniczne IK08**

**Caractéristiques :**
Ce downlight pour montage en saillie avec panneau LED GO! basse consommation intégré se distingue par son étanchéité IP65 et sa résistance aux chocs IK08. Son abat-jour mat en polycarbonate assure une diffusion lumineuse homogène.

**Application :**
Ce luminaire est conçu pour un montage en saillie. Son étanchéité et sa résistance aux chocs élevées le prédisposent à une utilisation en extérieur. Ses dimensions compactes et son design intemporel s'intègrent parfaitement dans les

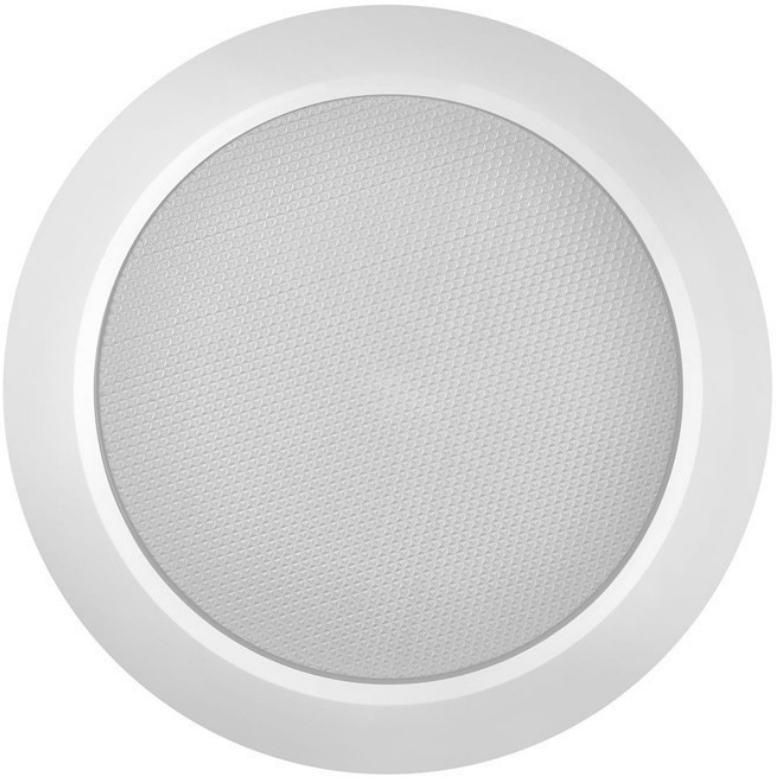

info@elektriko.pl

bureaux, les couloirs et les locaux techniques.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


info@elektriko.pl



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



info@elektriko.pl