

Projecteur LED Evo LV DIn 220 mm, 3 450 lm, 840 lumens (28 W)

Kod Electriquo: 93555 Kod Lena: 554421



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Puissance [W] **28w**
- Flux lumineux [lm] **3450lm**
- Température de la lumière [K] **4000K**
- Puissance [W] **28w**
- Flux lumineux [lm] **3450lm**
- Température de la lumière [K] **4000K**
- Niveau d'étanchéité IP65 **Stopień szczelności IP65**
- Degré de résistance aux impacts mécaniques IK08 **Stopień odporności na udary mechaniczne IK08**


Charakterystyka:

Downlight do montażu natynkowego ze zintegrowanym energooszczędnym panelem LED GO! charakteryzuje się wysokim stopniem szczelności IP65 oraz odporności na uderzenia IK08. Matowy klosz wykonany z poliwęglanu zapewnia równomierny rozsył światła.


Zastosowanie:

Oprawa przeznaczona jest do montażu natynkowego. Wysoki stopień szczelności oraz udaroodporności predestynują do użytku zewnętrznego. Niewielkie wymiary oraz ponadczasowe wzornictwo sprawdzą się także w biurach, ciągach

komunikacyjnych i pomieszczeniach gospodarczych.

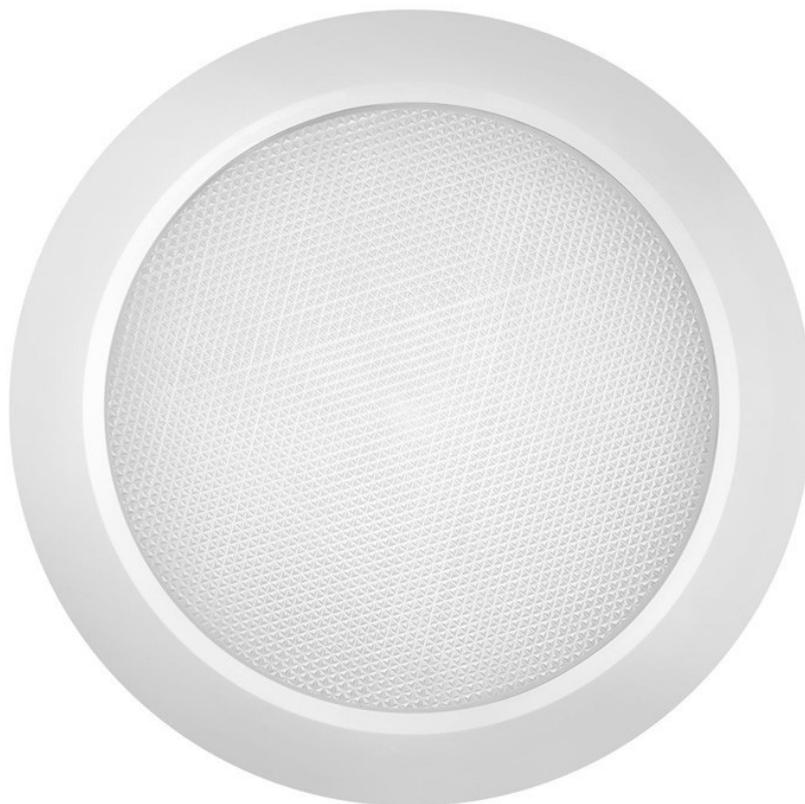

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

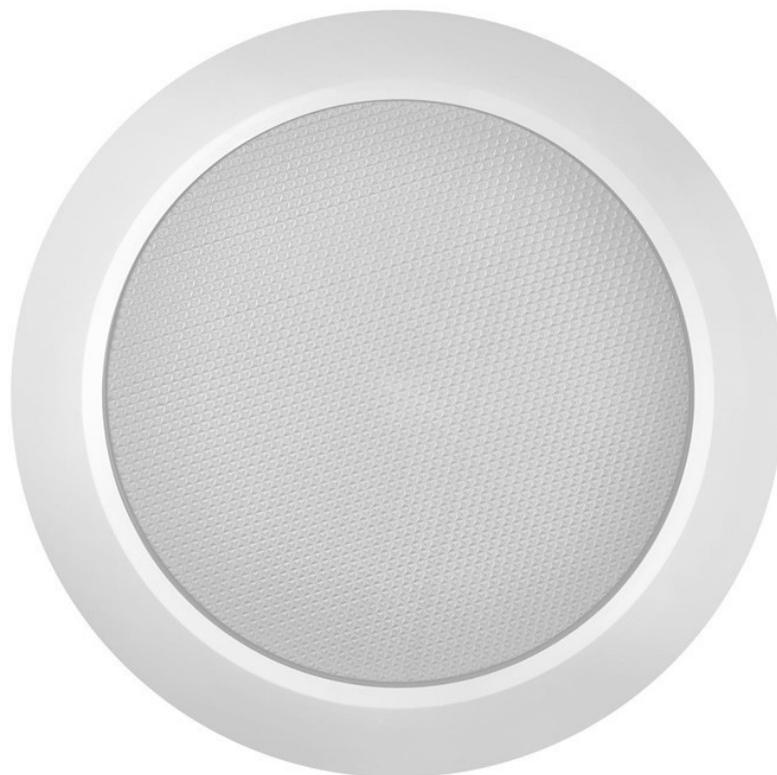

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.