

# Luminaire de secours P/T SOH 250 A 3H IP54 AT

Kod Electriquo: 94026



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **250 lm**
- Classe de protection IP **IP54**
- Méthode d'installation **podtynkowy**
- Autonomie de la batterie **3h**
- Mode de fonctionnement **awaryjno-sieciowy**
- Essai **Autotest**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **250 lm**
- Classe de protection IP **IP54**
- Méthode d'installation **podtynkowy**
- Autonomie de la batterie **3h**
- Mode de fonctionnement **awaryjno-sieciowy**
- Essai **Autotest**

Luminaire d'éclairage de secours moderne ! Conception modulaire : Encastré Encastré En saillie Encastré / en saillie

avec plaque de dispersion directionnelle Installation facile Étanchéité IP54 élevée Possibilité d'utiliser différentes optiques Batteries à durée de vie accrue Batteries au lithium fer phosphate ( $\text{LiFePO}_4$ ) Compatible avec le système de surveillance sans fil Wells

Source lumineuse LED

Classe d'étanchéité IP44, IP54

Autotest Oui

Test centralisé du système WELLS

Accessoires pour montage en drapeau, mural et suspendu

Marquages :

SO - espaces ouverts

SC - type de lentille de couloir

SOH - espaces ouverts hauts

SCHA - lentille de couloir pour pièces hautes, asymétrique

type de lentille de couloir pour espaces hauts, asymétrique

SCA - lentille de couloir, asymétrique type de lentille de couloir

SCH - lentille de couloir pour espaces hauts

type pour espaces hauts

350-P - zones ouvertes (LED de puissance)

A (NM) - mode non maintenu

SA (M) - mode maintenu

AT - test automatique

CT - test central (surveillance WELLS)

NT - montage en surface


PT - montage encastré



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

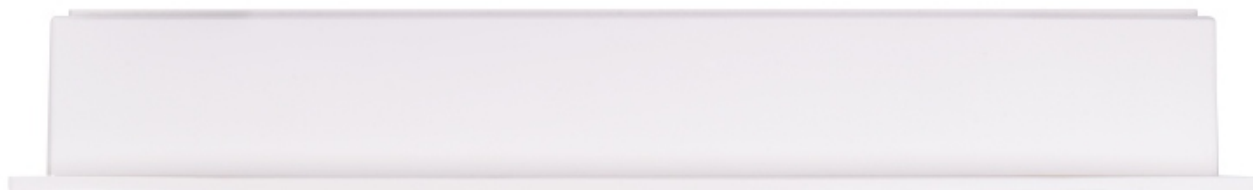

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.