

Luminaire décoratif cône LED 32-78W 4000K RAL9005

Kod Electriquo: 94112



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **78W**
- Température de couleur [K] **3000K-5300K**
- Classe de protection IP **IP44 / IP65**
- Pouvoir **78W**
- Température de couleur [K] **3000K-5300K**
- Classe de protection IP **IP44 / IP65**

Nowoczesna oprawa dekoracyjna oświetlenia zewnętrznego (30-120 W) z wytłoczonej blachy aluminiowej.

Układ optyczny - moduły TA1AS; TA4AS LED w technologii soczewkowej montowane wewnątrz oprawy. Diody LED o określonej jednakowej charakterystyce rozsyłu światłości. Panele LED są wymienne. Klosz przezroczysty z PC odporny na uderzenia.

IP 66

OPCJE

- regulacja prądu w zakresie 350mA-1050mA

- możliwość dostosowania mocy i strumienia

światlnego optymalnie do projektu

- autonomiczne, kalendarzowe sterowanie mocą

(Astro DIM)

- możliwość zdalnej kontroli i monitoringu (DALI)

- krokowa, zdalna lub autonomiczna regulacja

mocy (Step DIM)

- możliwość sterowania mocą poprzez dodatkowy

przewód fazowy (SD)

- współpraca z czujnikami oświetlenia

- zabezpieczenie przed przepięciami do 10kV

- zabezpieczenia przeciwzwarciowe,

przeciążeniowe oraz termiczne

ŁATWA I BEZPIECZNA KONSERWACJA

- beznarzędziowe czynności konserwacyjne

- redukcja mocy oprawy

- modułowy montaż osprzętu i modułu LED

DANE TECHNICZNE		Strumień świetlny dla temperatury barwowej 4000K		
		A-BORA LED		
Ilość diód	CCT 2700-6500K; CRI ≥ 70	16 LED	24 LED	32 LED
Prąd 350mA	Strumień świetlny (lm)	2560	3840	5120
	Moc (W)	16	24	32
Prąd 500mA	Strumień świetlny (lm)	3520	5280	7040
	Moc (W)	22	34	45
Prąd 700mA	Strumień świetlny (lm)	4960	7440	9920
	Moc (W)	32	48	64
Prąd 1000mA	Strumień świetlny (lm)	6640	9960	13280
	Moc (W)	45	67	90
Trwałość (h)	100 000 h			

Podane parametry są przykładowe gdyż istnieje możliwość regulacji prądu zasilania i tym samym zmiany mocy oprawy i strumienia światlnego.


- Ze względu na ciągły rozwój technologii LED parametry mogą ulec zmianie.

- Chcąc uzyskać najnowsze dane prosimy o kontakt z firmą.


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

ROZSYŁ ŚWIATŁOŚCI


Dookólny - optyka VSM

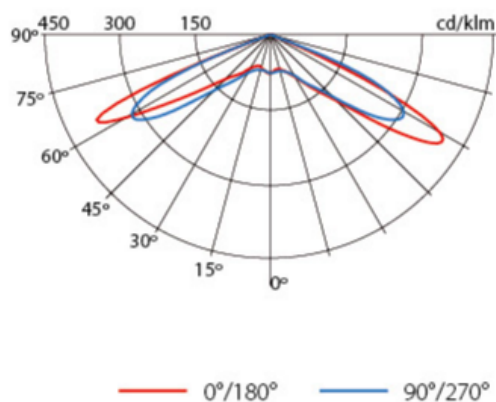

Drogowy

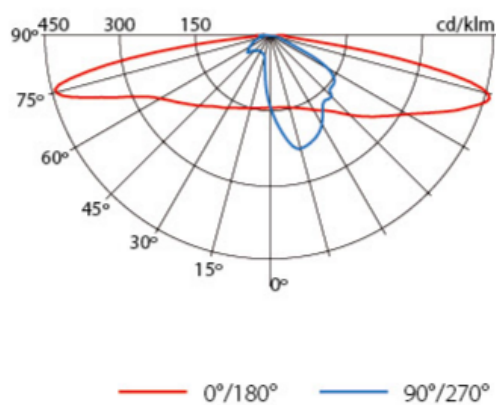

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

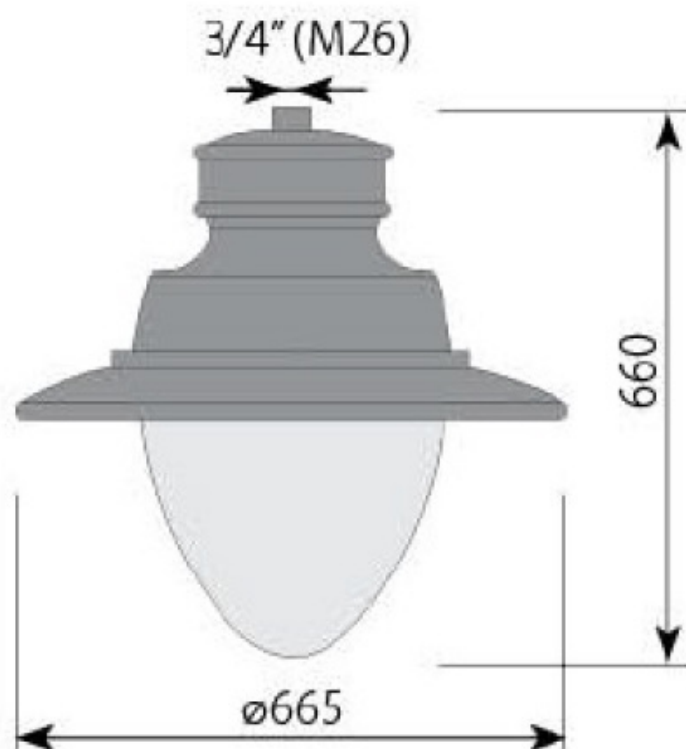

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.