Luminaire downlight LUGSTAR PREMIUM LED p/t ED 1700lm/840 IP44 72° blanc bleu

Kod Electriquo: 94940 Kod LUG: 030261.5L04.325

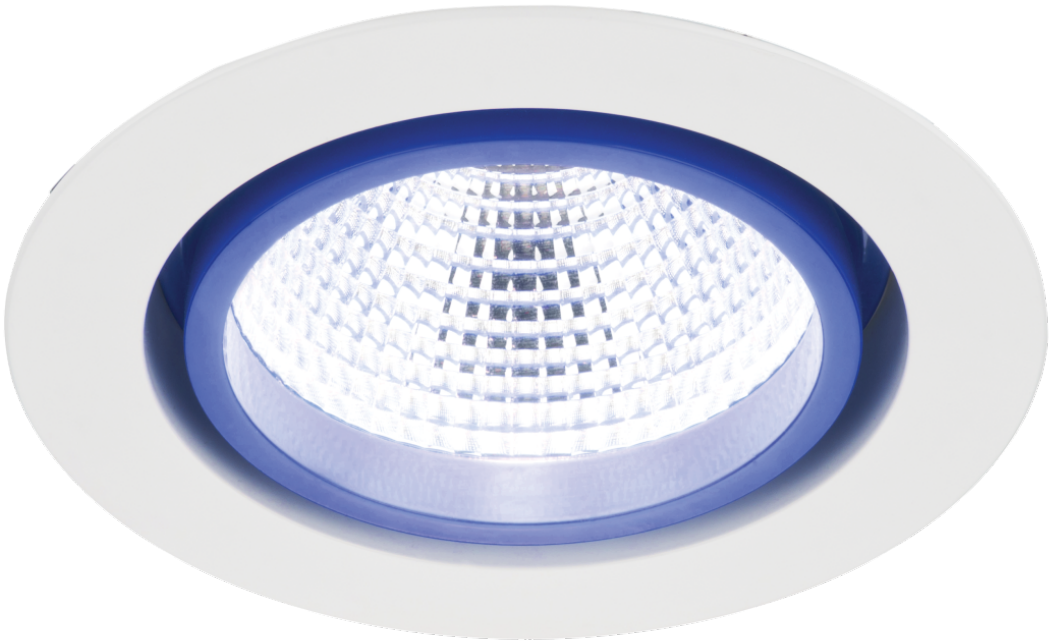

Dane techniczne:

- Angle du faisceau **72°**
- Efficacité [lm/W] **121**
- Flux du luminaire [lm] **1700**
- Puissance du luminaire [W] **14**
- Température de couleur [K] **4000**
- IRC/Ra **≥80**
- Plage de température de fonctionnement [°C] **0 ... +40**
- Poids net [kg] **1,1**
- Quantité dans le paquet **1**

info@elektriko.pl

- Quantité par palette **240**
- Dimensions [mm] LB **192 117**
- Dimensions de montage [mm] L **170**
- Détail **niebieski**
- Angle du faisceau **72°**
- Efficacité [lm/W] **121**
- Flux du luminaire [lm] **1700**
- Puissance du luminaire [W] **14**
- Température de couleur [K] **4000**
- IRC/Ra **≥80**
- Plage de température de fonctionnement [°C] **0 ... +40**
- Poids net [kg] **1,1**
- Quantité dans le paquet **1**
- Quantité par palette **240**
- Dimensions [mm] LB **192 117**
- Dimensions de montage [mm] L **170**
- Détail **niebieski**
- Déclaration de conformité CE **Deklaracja zgodności CE**
- Certificat GOST **Certyfikat GOST**
- Alimentation 220-240V 50/60Hz **Zasilanie 220-240V 50/60Hz**
- Conformité aux normes ukrainiennes **Zgodność z normami Ukrainy**
- Résistance aux chocs IK04 **Odporność na uderzenia IK04**
- Degré de protection IP20 **Stopień szczelności IP20**
- Source de lumière LED **Źródło światła LED**
- Classe de protection II **Klasa ochronności II**
- Ne pas recouvrir de matériau isolant thermique. **Nie okrywać materiałem termoizolacyjnym**
- Degré de protection IP20/44 **Stopień szczelności IP20/44**

Dekoracyjna oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych o stopniu szczelności IP20 i IP44, na źródła światła LED.

- Wysoka skuteczność >90 lm/W
- Pasywny system chłodzenia
- Nowoczesny design
- Łatwy i szybki montaż
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia

Parametry

DANE MECHANICZNE

Montaż w suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie)

Obudowa aluminium

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywność zasilacza >86%

Zasilanie 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła tak

DANE OGÓLNE

info@elektriko.pl

Żywotność (L80B10) 60 000 h

Uwagi strumień oprawy różni się w zależności od koloru pierścienia wewnętrznego, podawany strumień odnosi się do oprawy o kolorze RAL9003

Zastosowanie butiki, delikatesy, jubiler, centra handlowe, supermarkety, muzea

info@elektriko.pl