Luminaire downlight LUGSTAR SHOP LED p/t ED 2650lm pièce 30° blanc

Kod Electriquo: 95005 Kod LUG: 030441.5L011.31

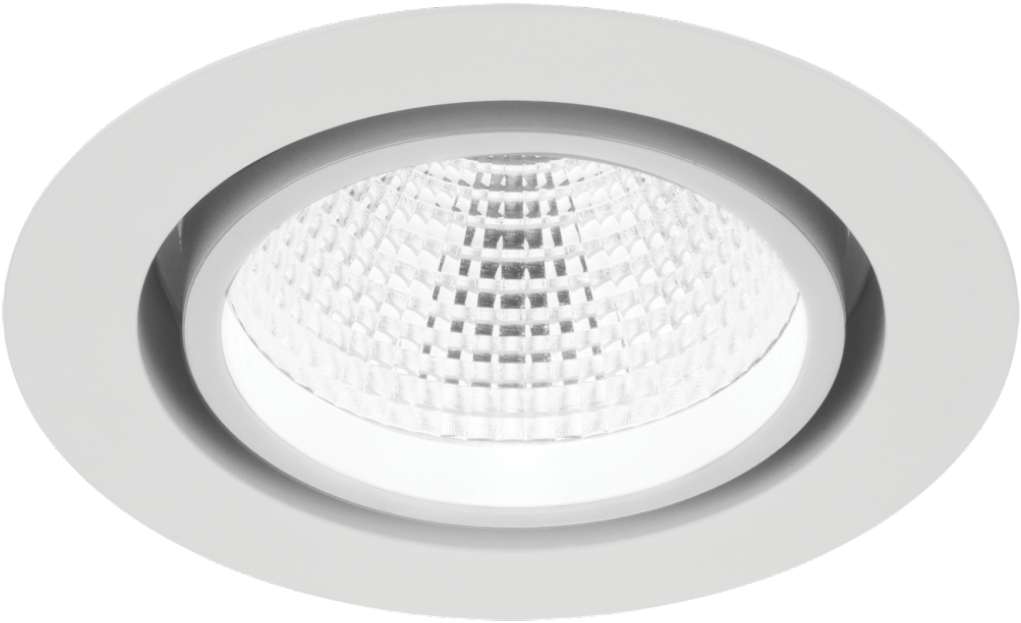

Dane techniczne:

- Angle du faisceau **30°**
- Efficacité [lm/W] **88**
- Flux du luminaire [lm] **2650**
- Puissance du luminaire [W] **30**
- Température de couleur [K] **3000**
- IRC/Ra **98**
- Poids net [kg] **1,7**
- Quantité dans le paquet **1**
- Quantité par palette **240**

info@elektriko.pl

- Dimensions [mm] LB **192 160**
- Dimensions de montage [mm] L **170**
- Degré d'étanchéité **IP20**
- Angle du faisceau **30°**
- Efficacité [lm/W] **88**
- Flux du luminaire [lm] **2650**
- Puissance du luminaire [W] **30**
- Température de couleur [K] **3000**
- IRC/Ra **98**
- Poids net [kg] **1,7**
- Quantité dans le paquet **1**
- Quantité par palette **240**
- Dimensions [mm] LB **192 160**
- Dimensions de montage [mm] L **170**
- Degré d'étanchéité **IP20**
- Déclaration de conformité CE **Deklaracja zgodności CE**
- Certificat GOST **Certyfikat GOST**
- Alimentation 220-240V 50/60Hz **Zasilanie 220-240V 50/60Hz**
- Conformité aux normes ukrainiennes **Zgodność z normami Ukrainy**
- Résistance aux chocs IK04 **Odporność na uderzenia IK04**
- Degré de protection IP20 **Stopień szczelności IP20**
- Source de lumière LED **Źródło światła LED**
- Classe de protection II **Klasa ochronności II**
- Ne pas recouvrir de matériau isolant thermique. **Nie okrywać materiałem termoizolacyjnym**
- Résistance aux chocs IK00 **Odporność na uderzenia IK00**
- Degré de protection IP20/44 **Stopień szczelności IP20/44**

Luminaire downlight décoratif pour installation dans des plafonds suspendus avec indice de protection IP20 et IP20/44, pour sources lumineuses LED.

- Haute efficacité > 60 lm/W
- Système de refroidissement passif
- Design moderne
- Réduction des rayons IR et UV
- Éclairage parfait de la surface de vente

Paramètres

DONNÉES MÉCANIQUES

Montage au plafond, à l'aide de supports (inclus)

Boîtier en aluminium

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Rendement de l'alimentation >90 %

Alimentation 220-240 V 50/60 Hz

Source lumineuse incluse oui

DONNÉES GÉNÉRALES

Durée de vie (L80B10) 50 000 h

info@elektriko.pl

Plage de températures de fonctionnement 0 °C à +40 °C

Disponible sur demande DALI

Garantie 5 ans

Application boutiques, épiceries fines, bijouteries, centres commerciaux, supermarchés, musées, expositions, bureaux, bâtiments d'utilité publique

info@elektriko.pl