


Luminaire downlight LUGSTAR SHOP LED p/t ED 2400lm mode IP44 30° blanc

Kod Electriquo: 95010 Kod LUG: 030451.5L022.31

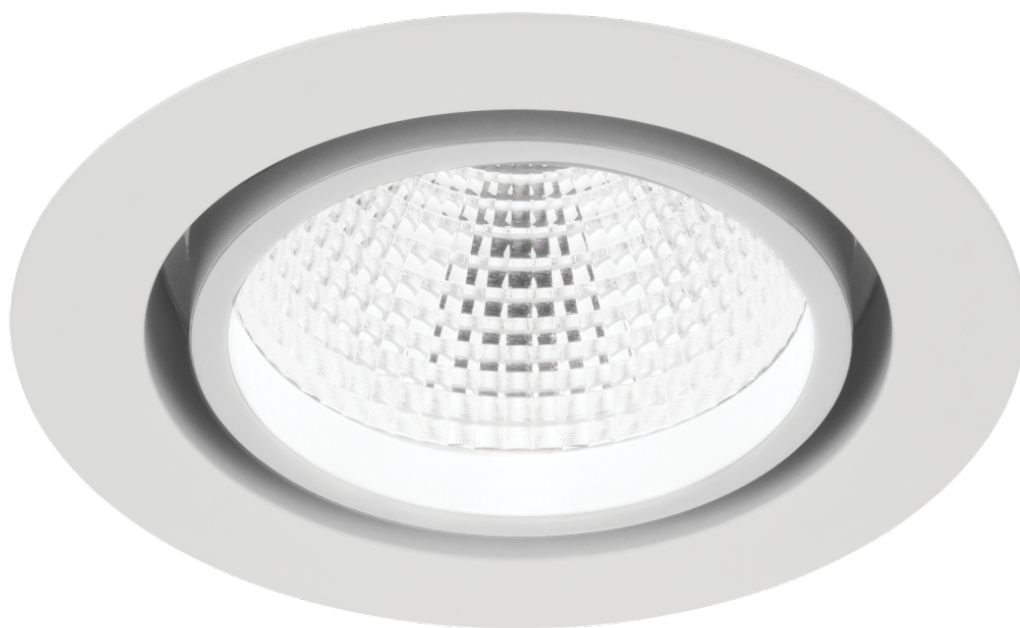

Dane techniczne:

- Kąt świecenia **30°**
- Moc oprawy[W] **30**
- Skuteczność[lm/W] **80**
- Strumień oprawy[lm] **2400**
- Temperatura barwowa[K] **3250**
- CRI/Ra **>90**
- Ilość w opakowaniu **1**
- Masa netto[kg] **1,7**
- Ilość na palecie **240**

- Wymiary [mm] W H **192 160**
- Wymiary montażowe [mm] W **170**
- Stopień szczelności **IP20/44**
- Kąt świecenia **30°**
- Moc oprawy[W] **30**
- Skuteczność[lm/W] **80**
- Strumień oprawy[lm] **2400**
- Temperatura barwowa[K] **3250**
- CRI/Ra **>90**
- Ilość w opakowaniu **1**
- Masa netto[kg] **1,7**
- Ilość na palecie **240**
- Wymiary [mm] W H **192 160**
- Wymiary montażowe [mm] W **170**
- Stopień szczelności **IP20/44**
- Deklaracja zgodności CE **Deklaracja zgodności CE**
- Certyfikat GOST **Certyfikat GOST**
- Odporność na uderzenia IK04 **Odporność na uderzenia IK04**
- Zasilanie 220-240V 50/60Hz **Zasilanie 220-240V 50/60Hz**
- Zgodność z normami Ukrainy **Zgodność z normami Ukrainy**
- Stopień szczelności IP20 **Stopień szczelności IP20**
- Źródło światła LED **Źródło światła LED**
- Klasa ochronności II **Klasa ochronności II**
- Nie okrywać materiałem termoizolacyjnym **Nie okrywać materiałem termoizolacyjnym**
- Odporność na uderzenia IK00 **Odporność na uderzenia IK00**
- Stopień szczelności IP20/44 **Stopień szczelności IP20/44**

Dekoracyjna oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych o stopniu szczelności IP20 oraz IP20/44, na źródła światła LED.

- Wysoka skuteczność >60 lm/W
- Pasywny system chłodzenia
- Nowoczesny design
- Redukcja promieniowania IR i UV
- Perfekcyjne oświetlenie powierzchni sprzedażowej

Parametry

DANE MECHANICZNE

Montaż w suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie)

Obudowa aluminium

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywność zasilacza >90%

Zasilanie 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła tak

DANE OGÓLNE

Żywotność (L80B10) 50 000 h

Zakres temperatury pracy 0°C ... +40°C

Dostępne na zamówienie DALI

Gwarancja 5 lat

Zastosowanie butiki, delikatesy, jubiler, centra handlowe, supermarkety, muzea, wystawy, biura, obiekty użyteczności publicznej