Obligatoire Lugclassic Square LED 350 G/k Ed 2900lm/830 Low Ugr Ip44 Blanc

Kod Electriquo: 95659 Kod LUG: 060281.5L03.512



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Efficacité [lm/W] **107**
- Flux du luminaire [lm] **2900**
- Puissance du luminaire [W] **27**
- Température de couleur [K] **3000**
- Dimensions [mm] LWH **350 350 115**
- IRC/Ra **≥80**
- Poids net [kg] **3,4**
- Quantité dans le paquet **1**
- Quantité par palette **60**
- Dimensions de montage [mm] LW **330 330**
- Résistance mécanique **IK06**
- Efficacité [lm/W] **107**
- Flux du luminaire [lm] **2900**

info@elektriko.pl

- Puissance du luminaire [W] **27**
- Température de couleur [K] **3000**
- Dimensions [mm] LWH **350 350 115**
- IRC/Ra **≥80**
- Poids net [kg] **3,4**
- Quantité dans le paquet **1**
- Quantité par palette **60**
- Dimensions de montage [mm] LW **330 330**
- Résistance mécanique **IK06**
- type_de_source_lumineuse_LED **źródło światła LED**
- icône_ce **zgodność z normą europejską (CE)**
- icône_gost **zgodność z normami rosyjskimi (GOST)**
- icône_production_conformité_aux_normes_ukrainiennes **zgodność z normami Ukrainy**
- classe_de_protection_contre_les_chocs_1 **I klasa ochronności przed porażeniem**
- degré_d'étanchéité_ip_44 **stopień szczelności IP 44**
- tension_d'alimentation_230v **napięcie zasilające 230V**
- ne pas recouvrir d'un matériau isolant thermique **nie okrywać materiałem termoizolacyjnym**

Charakterystyka

nowoczesna oprawa przeznaczona do sufitów gipsowo-kartonowych na źródła światła LED

Opis techniczny

ramka aluminiowa, korpus wykonany z blachy stalowej, oprawa w kolorze RAL9003 o powłoce drobnostrukturalnej, pleksa LOW-UGR (IK06) lub opal (350x350mm IK07, 600x600mm IK09)

Zastosowanie

pomieszczenia użyteczności publicznej, biura, sale konferencyjne, komputerowe, lekcyjne i wykładowe, hotele

Montaż

bezpośrednio w suficie GK o grubości od 8m do 25mm, oprawa jest dostosowana do montażu w sufitach PT


info@elektriko.pl

Dodatkowo

możliwość zastosowania w oprawach systemów DALI

UWAGA!

utrzymanie strumienia świetlnego dla 50 000h L70B50, zakres temperatur pracy dla opraw o wymiarze 350x350 od - 20°C do + 30°C, zakres pracy dla opraw o wymiarze 600x600 od - 20°C do + 35°C

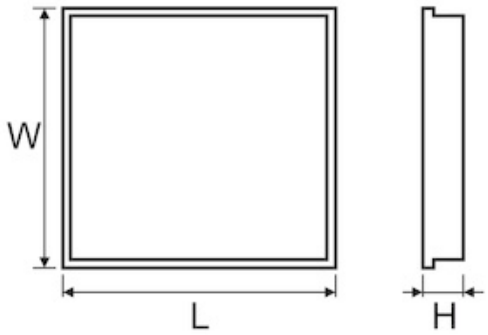

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

Kod	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Temperatura barwowa [K][1)]	Współczynnik oddawania barw [Ra]	Moc LED [W][2)]	Moc oprawy [W][2)]	Krzywe światłości
060281.5L01.51X	2700	2200	3000	>80	20	23	2796_1,2797_1
060281.5L02.51X	2900	2250	4000	>80	20	23	2783_1,2790_1
060281.5L03.51X	3500	2750	3000	>80	27	31	2795_1,2798_1
060281.5L04.51X	3800	2850	4000	>80	27	31	2784_1,2791_1
060281.5L05.51X	4600	3600	3000	>80	37	42	2794_1,2799_1
060281.5L06.51X	4900	3700	4000	>80	37	42	2793_1,2792_1
060281.5L07.52X	6000	4780	3000	>80	45	48	2808_1,2805_1
060281.5L08.52X	6400	5120	4000	>80	44	48	2800_1,2803_1
060281.5L09.52X	8400	6520	3000	>80	63	68	2807_1,2807_1
060281.5L10.52X	8800	7000	4000	>80	63	68	2801_1,2802_1

[1)] Temperatura barwowa może różnić się od nominalej o +/- 10%

[2)] Moc oprawy i strumień świetlny jest zależny od temperatury pracy oprawy z tolerancją +/-10%

060281.5L01.51 **X**

Przesłona
1 półmleczna
2 LOW-UGR

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl