

Obligatoire Lugclassic Square LED 595 G/k Ed 6700lm/830 Low Ugr Ip44 Blanc

Kod Electriquo: 95665 Kod LUG: 060281.5L09.522



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Efficacité [lm/W] **100**
- Flux du luminaire [lm] **6700**
- Puissance du luminaire [W] **67**
- Température de couleur [K] **3000**
- Dimensions [mm] LWH **595 595 115**
- IRC/Ra **≥80**
- Poids net [kg] **8,5**
- Quantité dans le paquet **1**
- Quantité par palette **60**
- Dimensions de montage [mm] LW **580 580**
- Résistance mécanique **IK06**
- Efficacité [lm/W] **100**
- Flux du luminaire [lm] **6700**

- Puissance du luminaire [W] **67**
- Température de couleur [K] **3000**
- Dimensions [mm] LWH **595 595 115**
- IRC/Ra **≥80**
- Poids net [kg] **8,5**
- Quantité dans le paquet **1**
- Quantité par palette **60**
- Dimensions de montage [mm] LW **580 580**
- Résistance mécanique **IK06**
- type_de_source_lumineuse_LED **źródło światła LED**
- icône_ce **zgodność z normą europejską (CE)**
- icône_gost **zgodność z normami rosyjskimi (GOST)**
- icône_production_conformité_aux_normes_ukrainiennes **zgodność z normami Ukrainy**
- classe_de_protection_contre_les_chocs_1 **I klasa ochronności przed porażeniem**
- degré_d'étanchéité_ip_44 **stopień szczelności IP 44**
- tension_d'alimentation_230v **napięcie zasilające 230V**
- ne pas recouvrir d'un matériau isolant thermique **nie okrywać materiałem termoizolacyjnym**

Charakterystyka

nowoczesna oprawa przeznaczona do sufitów gipsowo-kartonowych na źródła światła LED

Opis techniczny

ramka aluminiowa, korpus wykonany z blachy stalowej, oprawa w kolorze RAL9003 o powłoce drobnostrukturalnej, pleksa LOW-UGR (IK06) lub opal (350x350mm IK07, 600x600mm IK09)

Zastosowanie

pomieszczenia użyteczności publicznej, biura, sale konferencyjne, komputerowe, lekcyjne i wykładowe, hotele

Montaż


bezpośrednio w suficie GK o grubości od 8mm do 25mm, oprawa jest dostosowana do montażu w sufitach PT

Dodatkowo

możliwość zastosowania w oprawach systemów DALI

UWAGA!

utrzymanie strumienia świetlnego dla 50 000h L70B50, zakres temperatur pracy dla opraw o wymiarze 350x350 od - 20°C do + 30°C, zakres pracy dla opraw o wymiarze 600x600 od - 20°C do + 35°C

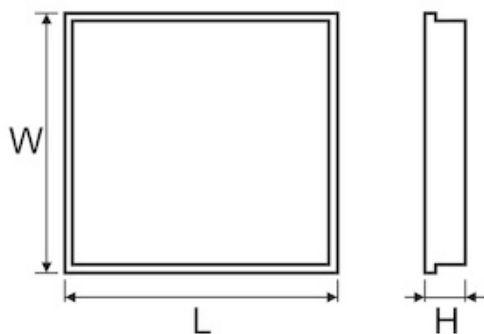

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Kod	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Temperatura barwowa [K] ¹⁾	Współczynnik oddawania barw [Ra]	Moc LED [W] ²⁾	Moc oprawy [W] ²⁾	Krzywe światłości
060281.5L01.51X	2700	2200	3000	>80	20	23	2796 1,2797 1
060281.5L02.51X	2900	2250	4000	>80	20	23	2783 1,2790 1
060281.5L03.51X	3500	2750	3000	>80	27	31	2795 1,2798 1
060281.5L04.51X	3800	2850	4000	>80	27	31	2784 1,2791 1
060281.5L05.51X	4600	3600	3000	>80	37	42	2794 1,2799 1
060281.5L06.51X	4900	3700	4000	>80	37	42	2793 1,2792 1
060281.5L07.52X	6000	4780	3000	>80	45	48	2808 1,2805 1
060281.5L08.52X	6400	5120	4000	>80	44	48	2800 1,2803 1
060281.5L09.52X	8400	6520	3000	>80	63	68	2807 1,2807 1
060281.5L10.52X	8800	7000	4000	>80	63	68	2801 1,2802 1
¹⁾ Temperatura barwowa może różnić się od nominalnej o +/- 10% ²⁾ Moc oprawy i strumień świetlny jest zależny od temperatury pracy oprawy z tolerancją +/-10%							

060281.5L01.51 X

Przełona
1 półmleczna
2 LOW-UGR

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.