


# Raylux Lb Led 1245 Ed Dali 7150lm/840 Opale Ip44 Blanc

Kod Electriquo: 95711 Kod LUG: 300091.00041

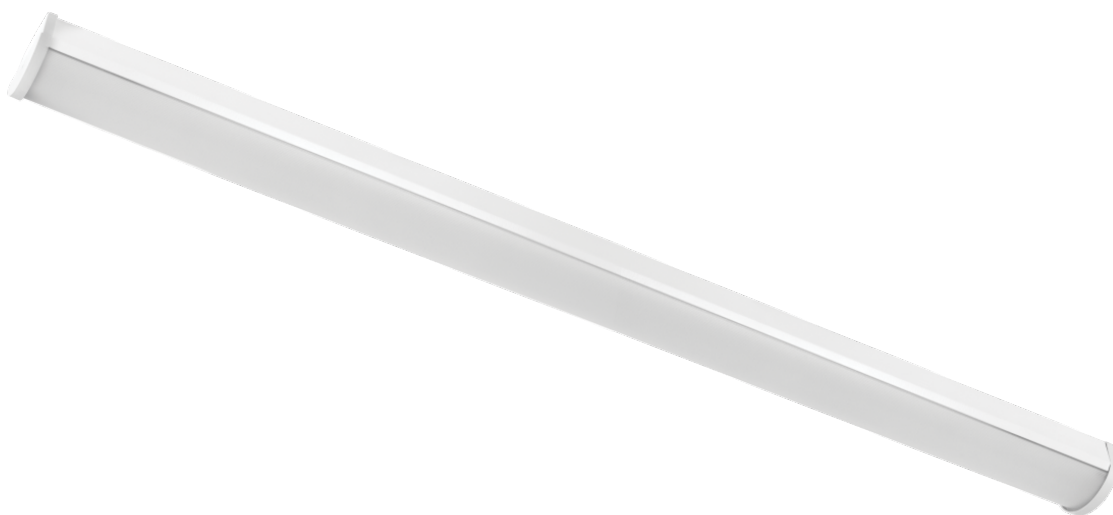

## Dane techniczne:

- Efficacité [lm/W] **136**
- Flux du luminaire [lm] **6650**
- Puissance du luminaire [W] **49**
- Température de couleur [K] **4000**
- IRC/Ra **≥80**
- Poids net [kg] **2,3**
- Quantité dans le paquet **1**
- Dimensions [mm] LWHD **1235 95 72 800**
- Quantité par palette **105**

- Remplacement de la technologie conventionnelle[W] **2x58W (128W)**
- Puissance LED [W] **48**
- Degré d'étanchéité **IP44**
- Efficacité [lm/W] **136**
- Flux du luminaire [lm] **6650**
- Puissance du luminaire [W] **49**
- Température de couleur [K] **4000**
- IRC/Ra **≥80**
- Poids net [kg] **2,3**
- Quantité dans le paquet **1**
- Dimensions [mm] LWHD **1235 95 72 800**
- Quantité par palette **105**
- Remplacement de la technologie conventionnelle[W] **2x58W (128W)**
- Puissance LED [W] **48**
- Degré d'étanchéité **IP44**
- Tension d'alimentation **220-240V 50-60Hz**
- Classe de protection **I**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Source de lumière **LED**
- Classe de protection IP **IP20**
- Méthode d'installation **bezpośrednio na suficie**
- Degré de protection mécanique IK **IK05**

#### **DONNÉES MÉCANIQUES**

Boîtier en tôle d'acier thermolaquée Type d'abat-jour en acrylique opale Couleur gris Méthode de montage directement au plafond

#### **DONNÉES ÉLECTRIQUES**

Type d'équipement Alimentation LED Source incluse oui

#### **DONNÉES OPTIQUES**

Méthode d'éclairage direct

#### **DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES**

Durée de vie selon le test TM21 L70B50 50 000 h Plage de température de fonctionnement 0-30 °C Options module LED de secours Application bureaux, salles de conférence et de classe, magasins, couloirs