

# Luminaire de secours Ampoule LED OWA FL 00 00-PL-AP-1W-CT-1h-NM-TS-CW-L040-9016-RND

Kod Electriquo: 96343 Kod Hybryd: OWA FL LED  
0000-PL-AP-1W-CT-1h-NM-TS-CW-L040-9016-RND



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Pouvoir **1W**
- Autonomie de la batterie **1h**
- Mode de fonctionnement **awaryjno-sieciowy (jasny)**
- Pouvoir **1W**
- Autonomie de la batterie **1h**
- Mode de fonctionnement **awaryjno-sieciowy (jasny)**
- Tension d'alimentation **195-265VAC 50-60Hz**
- Classe de protection **I**
- Source de lumière **Moduł LED (niewymienialne źródło światła)**
- Classe de protection IP **IP65/IP20**
- Batterie **Ni-Cd HU, Ni-MH HU**

OWA FL est un luminaire LED encastré haute performance conçu pour l'éclairage de secours. Il est destiné à éclairer les voies d'évacuation, les panneaux d'évacuation, les locaux des bâtiments publics, les lieux de travail, etc. Un éclairage de nuit (hôtel) est également disponible. D'autres optiques et couleurs sont disponibles.

## Données techniques :

|                                     |                                                            |                                                                                                 |                                                                                        |                                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension d'alimentation              | ST, AT, CT<br>CB<br>CBAM<br>LVAM                           | 195-265 VCA 50-60 Hz<br>195-265 VCA 50-60 Hz, 80-275 VCC<br>195-265 VCA 50-60 Hz, 170-275 VCC   |                                                                                        |                                                                                        |
| Classe de protection                | ST, AT, CT, CB, CBAM I<br>LVAM                             | 6-32 VCC<br>III                                                                                 |                                                                                        |                                                                                        |
| Classe de protection <sup>1</sup>   |                                                            | IP65/IP20                                                                                       |                                                                                        |                                                                                        |
| Source lumineuse                    |                                                            | Module LED                                                                                      |                                                                                        |                                                                                        |
| Température de couleur              |                                                            | 5 200-5 700 K (CW)                                                                              |                                                                                        |                                                                                        |
| Indice de rendu des couleurs        |                                                            | 70                                                                                              |                                                                                        |                                                                                        |
| Puissance de la source lumineuse    |                                                            | 1 W                                                                                             | 2 W                                                                                    | 3 W                                                                                    |
| Flux lumineux minimal <sup>2</sup>  | RAL9016<br>(blanc)<br>RAL7042 (gris)<br><br>RAL9005 (noir) | RP : 129 lm<br>AP : 124 lm<br>RP : 123 lm<br>AP : 119 lm<br>RP : 112 lm<br>AP : 107 lm          | RP : 223 lm<br>AP : 215 lm<br>RP : 214 lm<br>AP : 206 lm<br>RP : 194 lm<br>AP : 187 lm | AP : 215 lm<br>RP : 302 lm<br>RP : 289 lm<br>AP : 278 lm<br>RP : 262 lm<br>AP : 252 lm |
| Durabilité de la source lumineuse   |                                                            | 50 000 h                                                                                        |                                                                                        |                                                                                        |
| Type de batterie                    | ST, AT, CT                                                 | Ni-Cd HU, Ni-MH HU                                                                              |                                                                                        |                                                                                        |
| Temps de charge de la batterie      | ST, AT, CT                                                 | 16 - 24 h                                                                                       |                                                                                        |                                                                                        |
| Durée de fonctionnement d'urgence   | ST, AT, CT                                                 | 1 h, 2 h, 3 h, 8 h                                                                              | 1 h, 2 h, 3 h                                                                          |                                                                                        |
| Température ambiante <sup>3</sup>   | ST, AT, CT<br><br>CB, CBAM<br><br>LVAM                     | TS : +5 - +50 °C<br>TE : -20 - +50 °C<br>TS : -10 - +60 °C<br>TE : -25 - +60 °C<br>-25 - +65 °C | TS : -10 - +55 °C<br>TE : -25 - +55 °C<br>-25 - +55 °C                                 |                                                                                        |
| adapté pour une connexion en boucle |                                                            | oui                                                                                             |                                                                                        |                                                                                        |

1 source lumineuse à l'intérieur de l'espace / source lumineuse dans l'espace interplafond et le module d'alimentation

2 RP – ROAD PLUS, AR – AREA PLUS

3 TS – plage de température standard, TE – plage de température étendue

Matériau de la source lumineuse : mélange PC/ABS, PMMA

Couleur de la source lumineuse :

- blanc (RAL9016)
- gris (RAL7042)
- noir (RAL9005)

Matériau du boîtier de l'alimentation : acier



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## DOSTĘPNE WERSJE KOLORYSTYCZNE



biała  
RAL 9016




szara  
RAL 7042



czarna  
RAL 9005

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

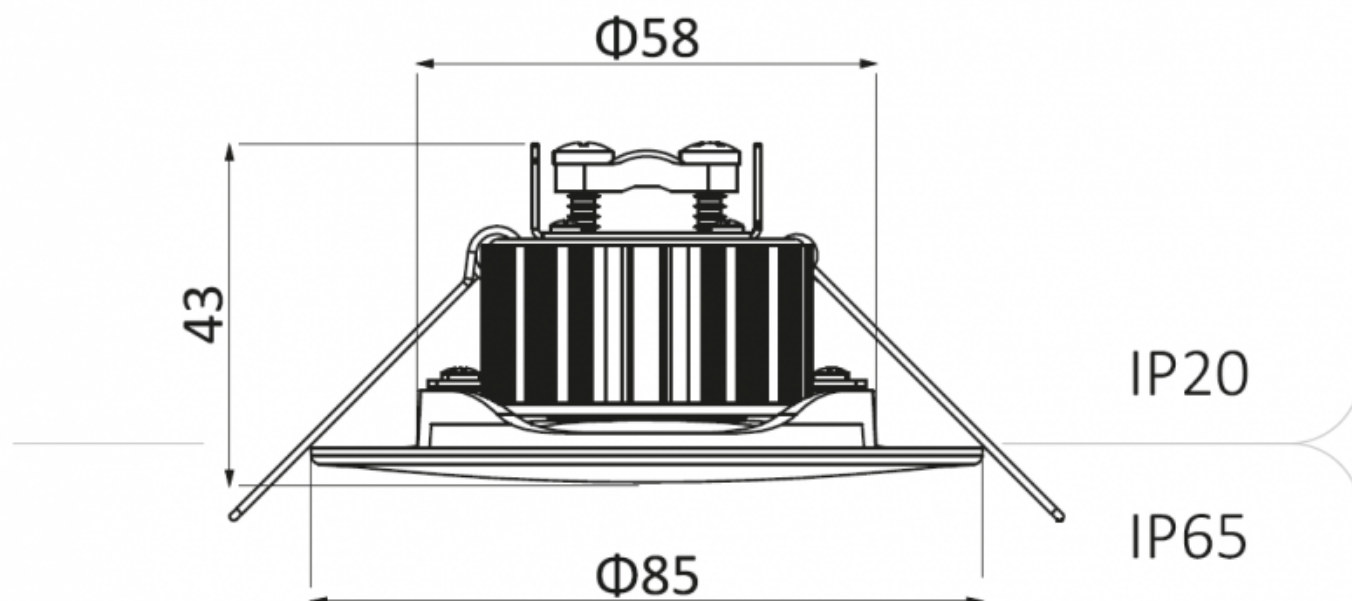

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.