

# Luminaire décoratif cône 16LED 26W

Kod Electriquo: 96499



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Pouvoir **26W**
- Classe de protection IP **IP44 / IP65**
- Pouvoir **26W**
- Classe de protection IP **IP44 / IP65**

Nowoczesna oprawa dekoracyjna oświetlenia zewnętrznego (30-120 W) z wytłoczonej blachy aluminiowej.

Układ optyczny - moduły TA1AS; TA4AS LED w technologii soczewkowej montowane wewnątrz oprawy. Diody LED o określonej jednakowej charakterystyce rozsyłu światłości. Panele LED są wymienne. Klosz przezroczysty z PC odporny na uderzenia.

IP 66

OPCJE

- regulacja prądu w zakresie 350mA-1050mA
- możliwość dostosowania mocy i strumienia

światelnego optymalnie do projektu

- autonomiczne, kalendarzowe sterowanie mocą

(Astro DIM)

- możliwość zdalnej kontroli i monitoringu (DALI)

- krokowa, zdalna lub autonomiczna regulacja

mocy (Step DIM)

- możliwość sterowania mocą poprzez dodatkowy

przewód fazowy (SD)

- współpraca z czujnikami oświetlenia

- zabezpieczenie przed przepięciami do 10kV

- zabezpieczenia przeciwzwarciowe,

przeciążeniowe oraz termiczne

#### ŁATWA I BEZPIECZNA KONSERWACJA

- beznarzędziowe czynności konserwacyjne

- redukcja mocy oprawy

- modułowy montaż osprzętu i modułu LED


| DANE TECHNICZNE |                             | Strumień świetlny dla temperatury barwowej 4000K |        |        |
|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------|--------|
|                 |                             | A-BORA LED                                       |        |        |
| Ilość diód      | CCT 2700-6500K;<br>CRI ≥ 70 | 16 LED                                           | 24 LED | 32 LED |
| Prąd 350mA      | Strumień świetlny (lm)      | 2560                                             | 3840   | 5120   |
|                 | Moc (W)                     | 16                                               | 24     | 32     |
| Prąd 500mA      | Strumień świetlny (lm)      | 3520                                             | 5280   | 7040   |
|                 | Moc (W)                     | 22                                               | 34     | 45     |
| Prąd 700mA      | Strumień świetlny (lm)      | 4960                                             | 7440   | 9920   |
|                 | Moc (W)                     | 32                                               | 48     | 64     |
| Prąd 1000mA     | Strumień świetlny (lm)      | 6640                                             | 9960   | 13280  |
|                 | Moc (W)                     | 45                                               | 67     | 90     |
| Trwałość (h)    | 100 000 h                   |                                                  |        |        |

Podane parametry są przykładowe gdyż istnieje możliwość regulacji prądu zasilania i tym samym zmiany mocy oprawy i strumienia świetlnego.  
 - Ze względu na ciągły rozwój technologii LED parametry mogą ulec zmianie.  
 - Chcąc uzyskać najnowsze dane prosimy o kontakt z firmą.


**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## ROZSYŁ ŚWIATŁOŚCI


Dookólny - optyka VSM

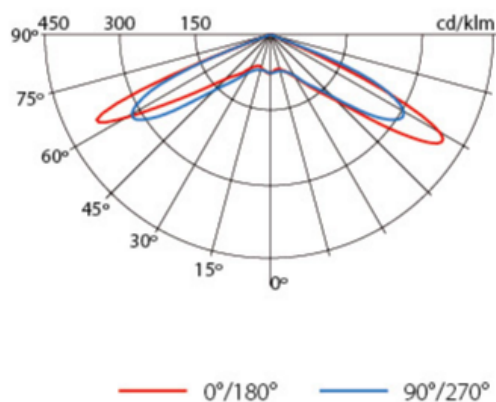

Drogowy

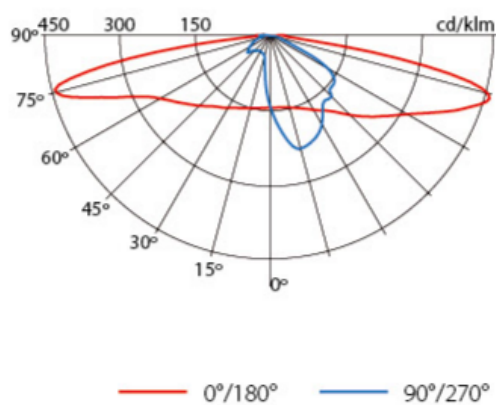

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

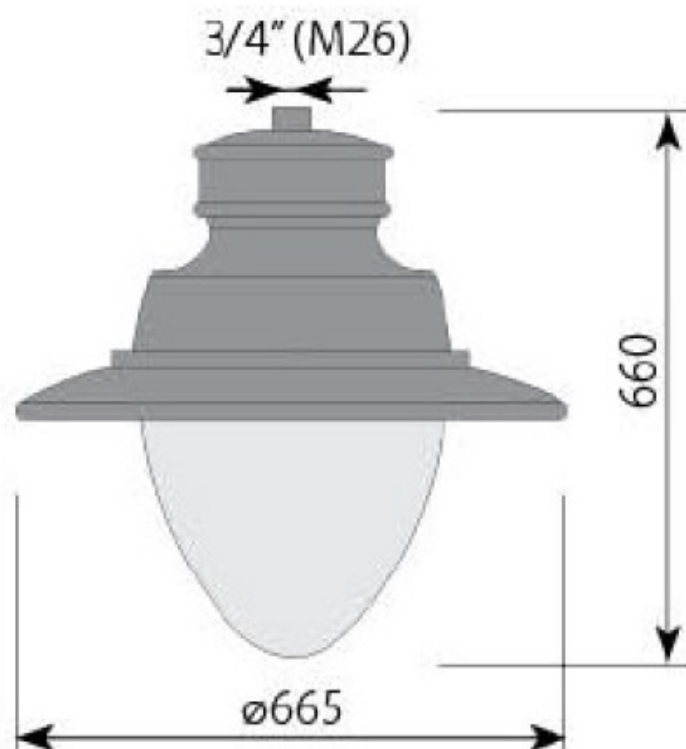

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.