


WL-2xR121-2x02, hc-5000 - poteau + câbles + bras 2xR121 + luminaire 02/E27 x 2pcs

Kod Electriquo: 96514

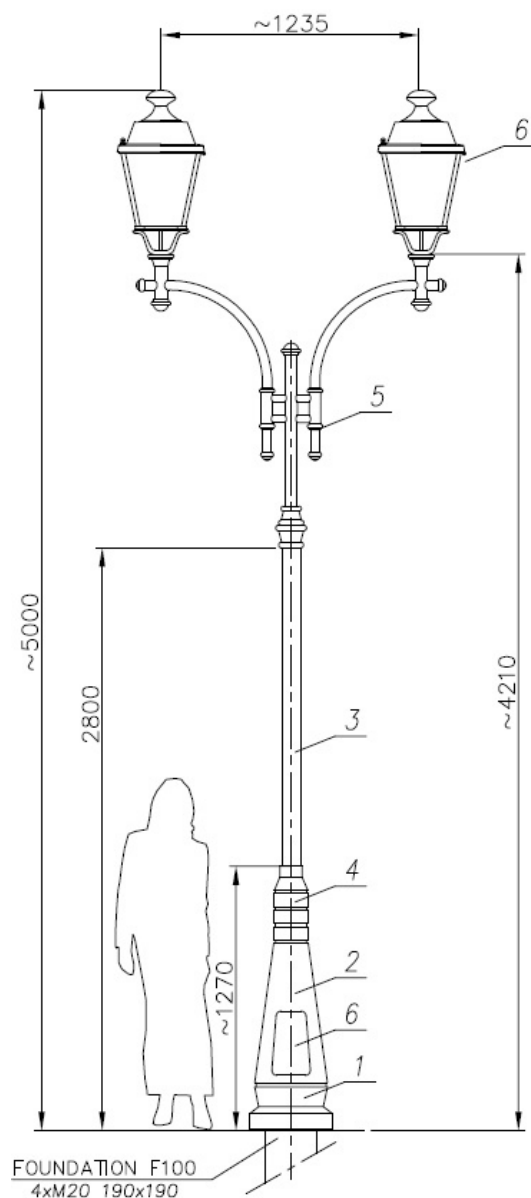

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Mât d'éclairage WL-2xR121-2x02, hc-5000

MALOWANIE:

PAINTING

POWŁOKA ANTYPOROZYJNA (ANTICORROSIVE PAINT)
KOLOR (COLOUR) RAL 7021

FUNDAMENT:

FOUNDATION F100

FUNDAMENT NIE WCHODZI W SKŁAD ZESTAWU
FOUNDATION IS NOT INCLUDED INTO THE SET.

nazwa/name	wartość value
strefa obciążenia wiatrem wind zone	I
wsp. dynamiczny dynamic rate	1,2
kategoria terenu terrain category	II
klasa obciążenia load class	B
częściowy wsp. dla obc. wiatrem partial rate for wind load	1,2
częściowy wsp. dla obc. stałego partial rate for fixed load	1,2
obliczeniowa prędkość wiatru wind speed	22 [m/s]

ACCORDING TO: PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3

8	Przewód/Cable YDY 3x1,5mm ²	—	—	
7	Tabliczka przyt./ Control pannel	—	1	
6	Oprawa/Luminary 02 Luna	poliwęglan/aluminium polycarbonate/aluminium	2	
5	Ramię/Arm R121	aluminium	2	
4	Ozdoby/Decorations	odlew aluminiowy (AK9) aluminium cast (AK9)	1	
3	Rura stal./Steel pipe Ø88.9	stal/steel (S235)	1	
2	Rura stal./Steel pipe Ø159	stal/steel (S235)	1	
1	Masking frame for base WL	odlew aluminiowy (AK9) aluminium cast (AK9)	1	
Nr	Nazwa elementu/Element	Materiał/material	ilość quantity	uwagi notes

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.