Réverbère LED 1-32-68W

Kod Electriquo: 96531

Dane techniczne:

- Pouvoir **68W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **10200lm**
- Source de lumière **32xLED**
- Pouvoir **68W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **10200lm**
- Source de lumière **32xLED**

Nowoczesne oprawy LED zapewniają zoptymalizowaną wydajność fotometryczną przy niskich kosztach

inwestycyjnych. Jest to idealna oprawa do poprawy

poziomów natężenia oświetlenia w miastach, przy jednoczesnym oszczędzaniu energii. Oprawa wykonana

z odlewu aluminiowego. Układ optyczny wykonany w

postaci modułowej z zastosowaniem najnowszej diody

LED firmy PHILIPS, CREE, OSRAM. Neoprenowa uszczelka zapewnia szczelność oprawy na poziomie IP66,

a szyba o wysokim stopniu czystości i odporności na

uderzenia IK10 co zapewnia wieloletnie użytkowanie.

Dzięki wymiennym modułom idealnie dostosowuje się

do wymagań oświetleniowych zarówno dla ciągów pieszych jak dróg głównych

OPCJE

• regulacja prądu w zakresie 350mA-1050mA

• możliwość dostosowania mocy i strumienia

świetlnego optymalnie do projektu

• autonomiczne, kalendarzowe sterowanie mocą

(Astro DIM)

• możliwość zdalnej kontroli i monitoringu (DALI)

• krokowa, zdalna lub autonomiczna regulacja

mocy (Step DIM)

• możliwość sterowania mocą poprzez dodatkowy

przewód fazowy (SD)

• współpraca z czujnikami oświetlenia

info@elektriko.pl

• zabezpieczenie przed przepięciami do 10kV

• zabezpieczenia przeciwzwarciowe,

ŁATWA I BEZPIECZNA KONSERWACJA

• beznarzędziowe czynności konserwacyjne

• zabezpieczenie pokrywy przed zamknięciem


podczas konserwacji

• modułowa wymiana panelu LED








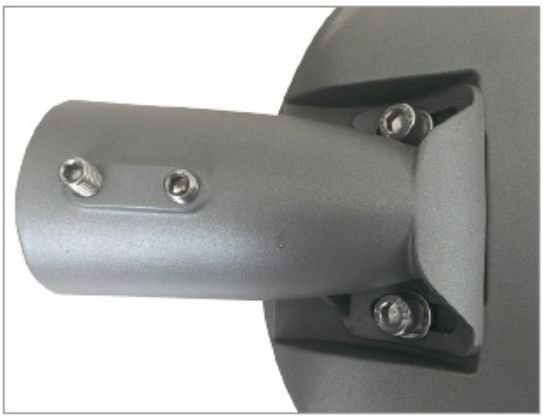

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

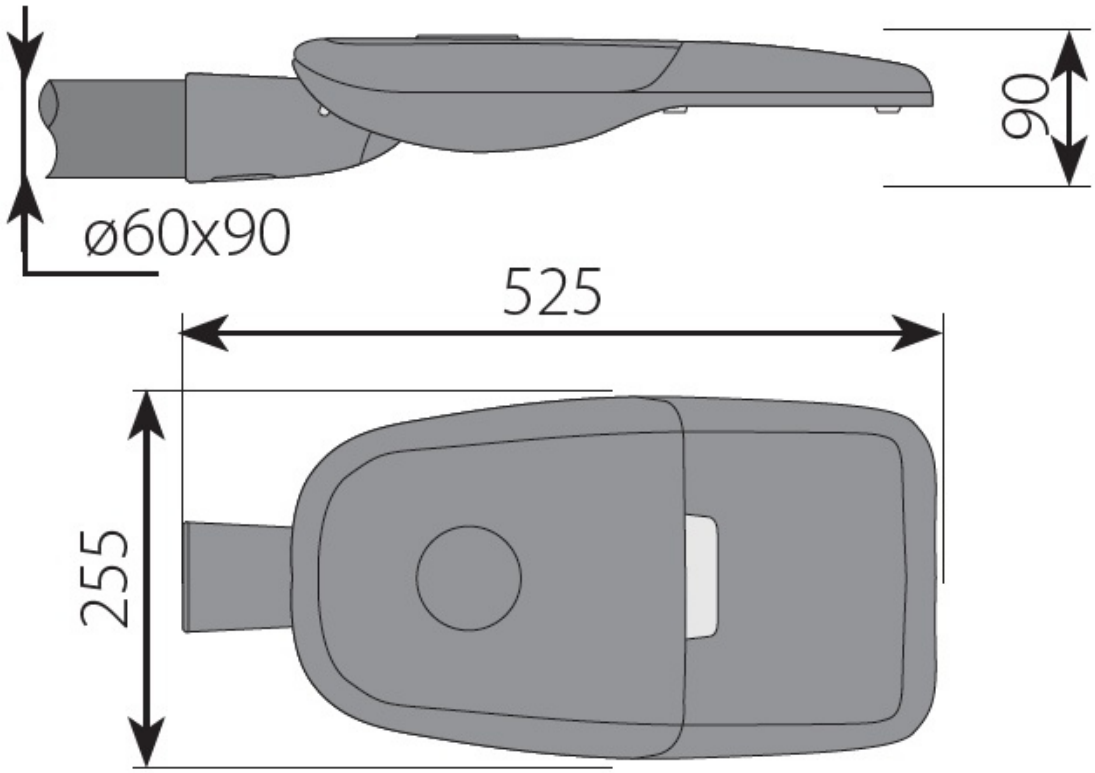

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl