

Plafonnier Titania LED ECO 400 AW1 LED 840 S 23 TA 1

Kod Electriquo: 96552 Kod Glamox: 1954100AWXES




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


- Type de luminaire Plafonniers
- Type de montage Plafond, Mur
- Emplacement de montage Plafond, Mur
- Flux lumineux 2200 lm
- Efficacité lumineuse 110 lm/W
- Température de couleur la plus proche de 4000 K
- Indice général de rendu des couleurs (Ra) > 80
- Écart type de correspondance des couleurs (SDCM) SDCM < 3
- Méthode de distribution lumineuse directe
- Géométrie de distribution lumineuse symétrique
- Indice d'éblouissement unifié UGR 19 - 26
- Luminosité moyenne sous un angle de 65 degrés < 3000
- Tension 230 V CA
- Puissance 20 W
- Commande filaire ON/OFF
- Classe de protection IP IP20
- Classe de protection IK IK07
- Classe de protection I

- Matériau du diffuseur PMMA
- Type de diffuseur opale
- Matériau du boîtier Tôle d'acier
- Couleur du luminaire RAL9006
- Forme du luminaire ronde
- Plage de températures ambiantes admissibles 0 °C - 25 °C
- Capacité de charge du circuit (B10) 30
- Capacité de charge du circuit (B16) 50
- Type de connecteur 3 pôles
- Dimensions hauteur : 82 mm
- diamètre : 300 mm
- Poids 1,30 kg
- Classe d'efficacité énergétique A+

Plafonnier en forme de cylindre légèrement convexe en plastique blanc opale avec un anneau décoratif gris. Diffuseur en PMMA hautement perméable, résistant à l'ingestion et à éclairage uniforme. Effet de plafond lumineux autour du luminaire grâce au plan vertical du diffuseur perméable à la lumière. Possibilité de choisir la couleur de l'anneau décoratif. Corps en tôle d'acier peinte en blanc. Montage en saillie ou mural. Ouverture sans outil du luminaire dans le système TWIST. Type de luminaire : Plafonds ; Type de montage : Montage en saillie, Montage mural ; Lieu de montage : Plafond, Mur ; Flux lumineux : 2 200 lm ; Efficacité lumineuse : 110 lm/W ; Température de couleur la plus proche : 4 000 K ; Indice général de rendu des couleurs (Ra) : > 80 ; Écart type de correspondance des couleurs (SDCM) : SDCM < 3 ; Méthode de distribution lumineuse : directe ; Géométrie de distribution lumineuse : symétrique ; Indice d'éblouissement unifié UGR : 19 - 26 ; Luminance moyenne sous un angle de 65° :

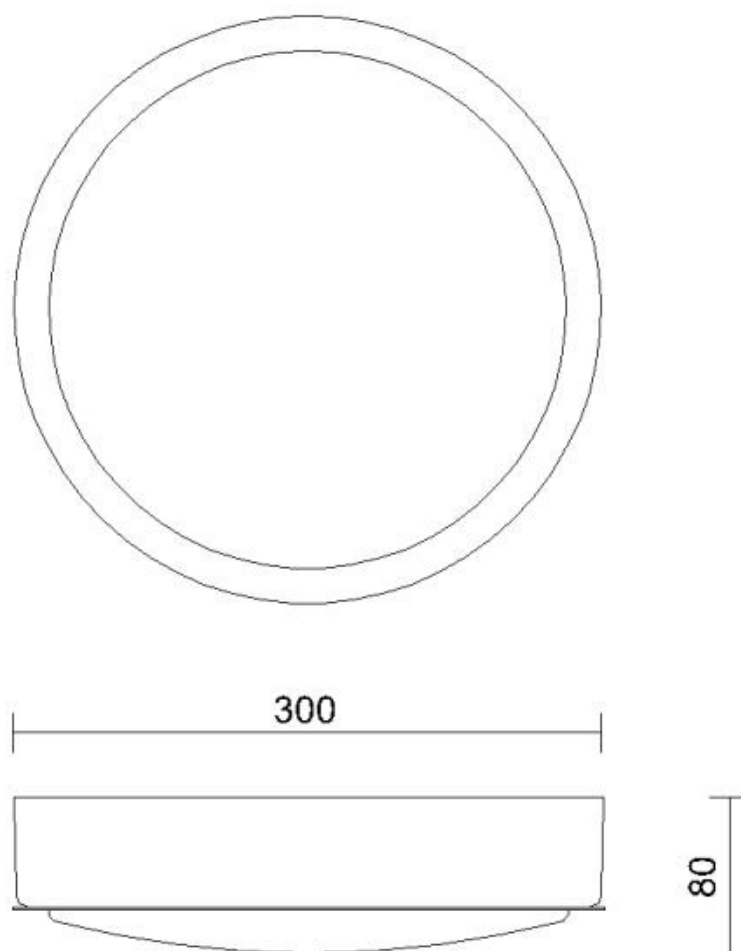

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

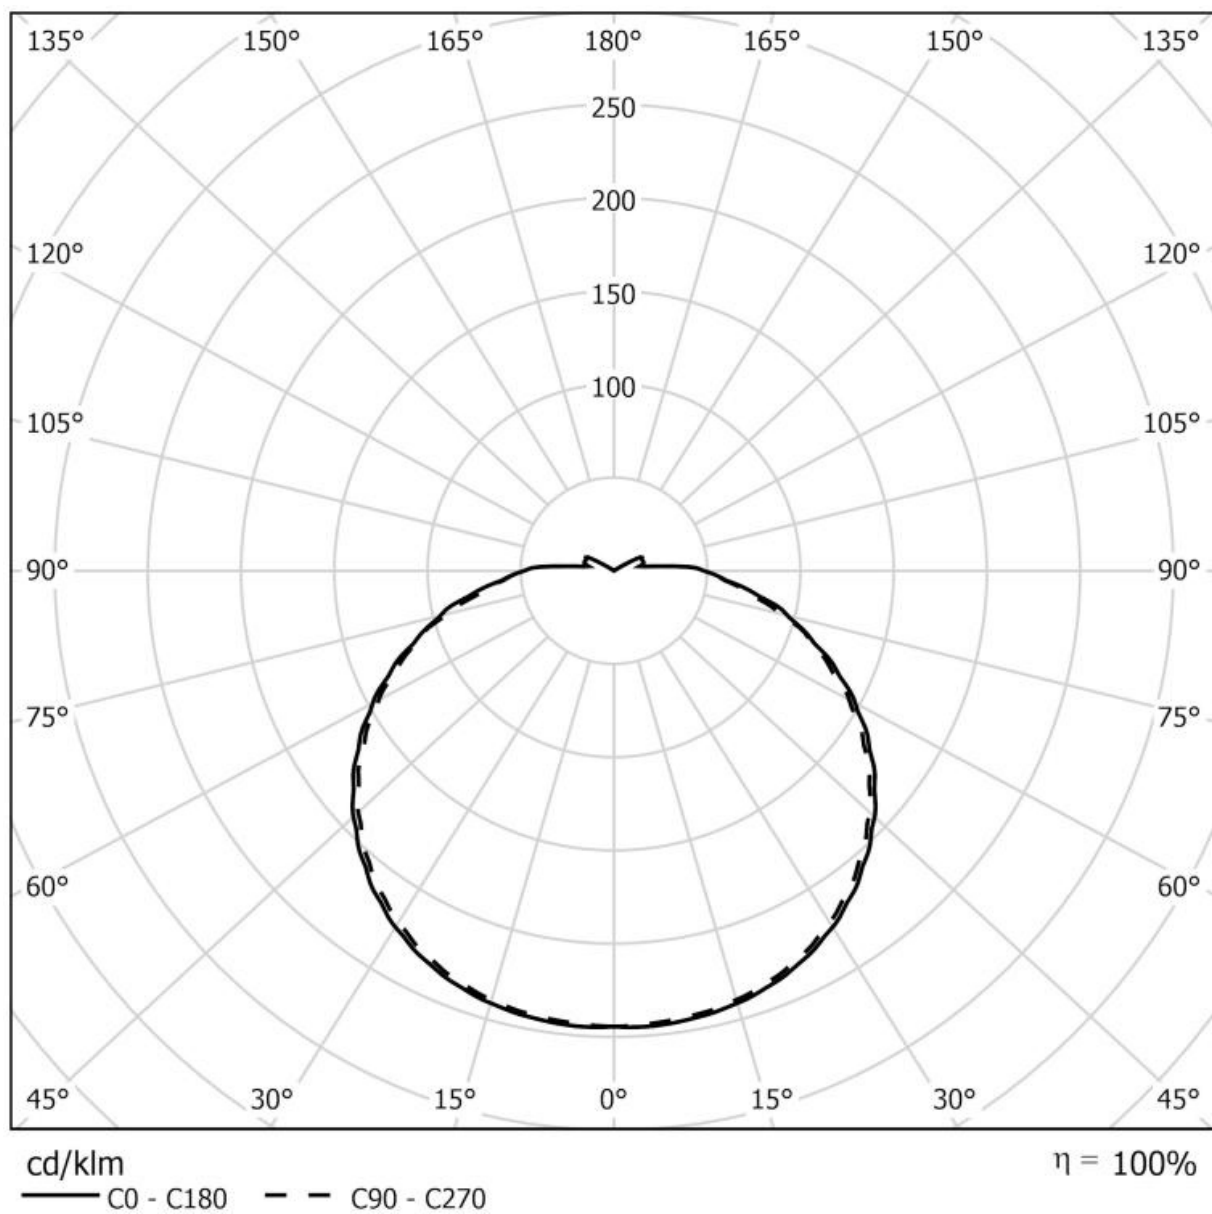

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.