Lampe LED hybride solaire-éolienne 40W / panneaux 2x200 / turbine 400 / 6m / 2x100Ah

Kod Electriquo: 96714



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **40W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **5200 lm**
- Batterie **2x100Ah**
- Panneau photovoltaïque **2x200W**
- Éolienne **400W**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **4 dni**
- Hauteur du poteau **6m** / **8,5**
- Temps de travail **10-14h**

info@elektriko.pl

- Pouvoir **40W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **5200 lm**
- Batterie **2x100Ah**
- Panneau photovoltaïque **2x200W**
- Éolienne **400W**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **4 dni**
- Hauteur du poteau **6m** / **8,5**
- Temps de travail **10-14h**
- Tension d'alimentation **12 lub 24V**
- Capteur crépusculaire **TAK**
- Application **ulice, chodniki, parki, place, parkingi**
- Couleur **srebrny - ocynk**
- Batterie **żelowy montowany w gruncie**
- Temps de travail **8-14h**
- Mode de commutation **czujnik zmierzchu + system ściemniania + programator czasu pracy**
- Contrôleur solaire MPPT 12/24V, programmation depuis la télécommande
- Régulation de l'intensité lumineuse 0-100% PWM
- Protection contre les surcharges et les décharges

La lampe solaire éolienne est le plus souvent utilisée sur les routes municipales et rurales. Elle tire toute son énergie du soleil et du vent, et stocke l'excédent par temps nuageux.

Mâts en acier à parois épaisses, sélectionnés pour leurs conditions météorologiques et leur robustesse.

Informations sur la lampe

- Mât galvanisé (peint en option dans n'importe quelle couleur de la palette RAL - moyennant un supplément, par exemple gris RAL7004, noir RAL9005)

- Durée de vie de la source lumineuse jusqu'à 50 000 heures de fonctionnement

- Respectueux de l'environnement

- Installation simple

- Temps de mise en œuvre court

- Faibles coûts de maintenance

- Détecteur de mouvement (en option)

- Flèche de la lampe de 1 à 1,2 m, possibilité de configuration de la lampe selon vos besoins. Paramètres de conception personnalisés

- toutes les lampes sont équipées d'un système de gradation intelligent

- grâce à l'utilisation d'une éolienne, la durée de fonctionnement de la lampe peut être prolongée, notamment dans des conditions hivernales défavorables

Capteur crépusculaire + système de gradation + programmateur de temps de fonctionnement

À la demande du client, nous pouvons modifier librement les paramètres de la lampe.

Il est possible de contrôler le fonctionnement de la lampe via une application sur un smartphone (interface Bluetooth ou

info@elektriko.pl

WiFi) moyennant un supplément - détails à convenir avec le service commercial.

Composition de l'ensemble :

- poteau en acier avec un cadre pour panneaux solaires et une turbine

- fondation

- flèche

- panneaux photovoltaïques

- éolienne avec contrôleur

- lampadaire 12/24 V

- Contrôleur MPPT, **télécommande à commander séparément - voir accessoires dans le panier**

- batterie gel avec boîtier (montée au sol)

- câbles solaires 1x4 mm + connecteurs MC4 pour panneaux

Câbles pour lampe et turbine à commander séparément en bobines de 25 Mo :

https://www.elektriko.pl/akcesoria/przewod-h05vv-f-owy/103843.html

https://www.elektriko.pl/akcesoria/przewod-h03vv-f-omy-300-300v/103842.html

info@elektriko.pl




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

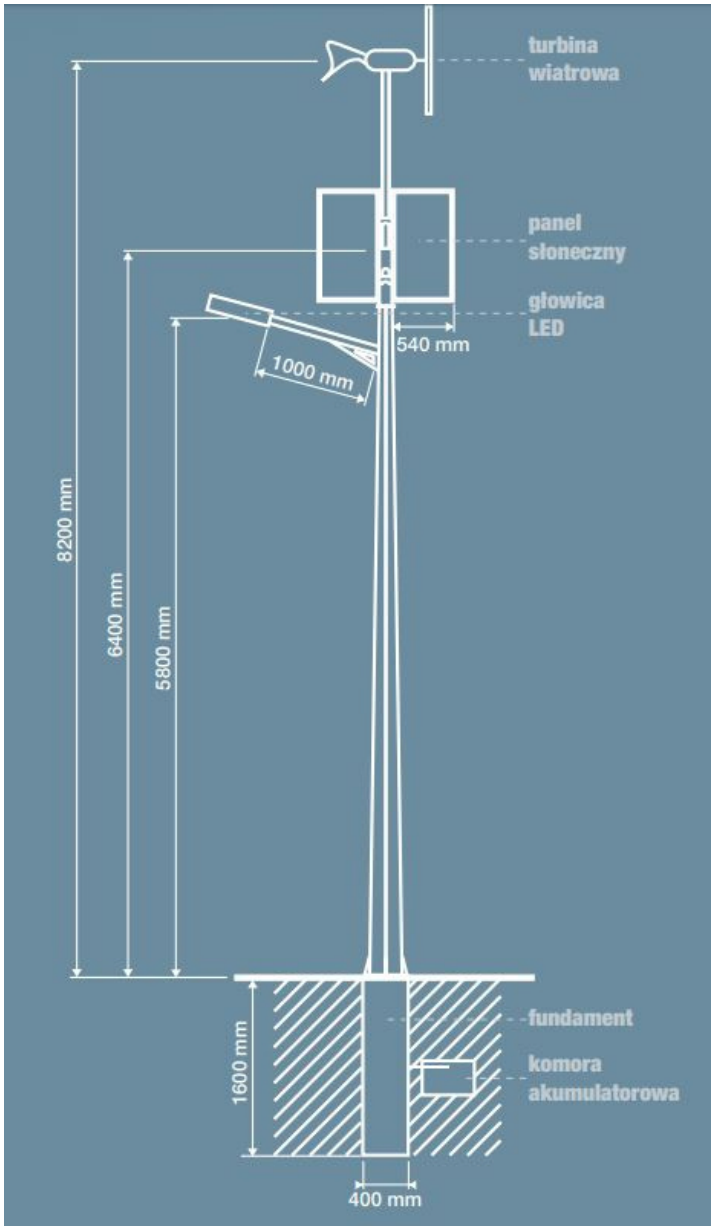

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl