

Lampe LED hybride solaire-éolienne 2x28W / panneaux 2x190W / turbine 300W / 8m / 200Ah

Kod Electrico: 96751



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **2x28W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2x2900lm**
- Température de couleur [K] **5000-7000K**
- Tension [V] **24 V**
- Batterie **200Ah**
- Panneau photovoltaïque **2x190W**
- Éolienne **300W**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **3 dni**

- Hauteur du poteau **8m maszt**
- Type de fondation **F160**
- Temps de travail **10-14h**
- Hauteur de montage de la lampe **5m lampa chodnik / 7m lampa ulica**
- Pouvoir **2x28W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2x2900lm**
- Température de couleur [K] **5000-7000K**
- Tension [V] **24 V**
- Batterie **200Ah**
- Panneau photovoltaïque **2x190W**
- Éolienne **300W**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **3 dni**
- Hauteur du poteau **8m maszt**
- Type de fondation **F160**
- Temps de travail **10-14h**
- Hauteur de montage de la lampe **5m lampa chodnik / 7m lampa ulica**
- poteau galvanisé peint RAL
- protection contre la surcharge et le déchargement

Exemples d'utilisation des lampes :


- Rues
- Trottoirs
- Places (par exemple, zones de stockage)
- Parkings
- Zones industrielles
- Zones difficiles d'accès pour les lignes électriques

Principaux avantages de l'éclairage solaire et hybride :

- Pas de factures d'électricité
- Facilité et rapidité d'installation
- Délai court entre l'idée et la mise en œuvre
- Sécurité (12/24 V)
- Respectueux de l'environnement
- Commutation automatique au crépuscule
- Aucun coût de remplacement
- Distribution de lampes avec piles
- Fonctionnement autonome par temps nuageux ou sans vent



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

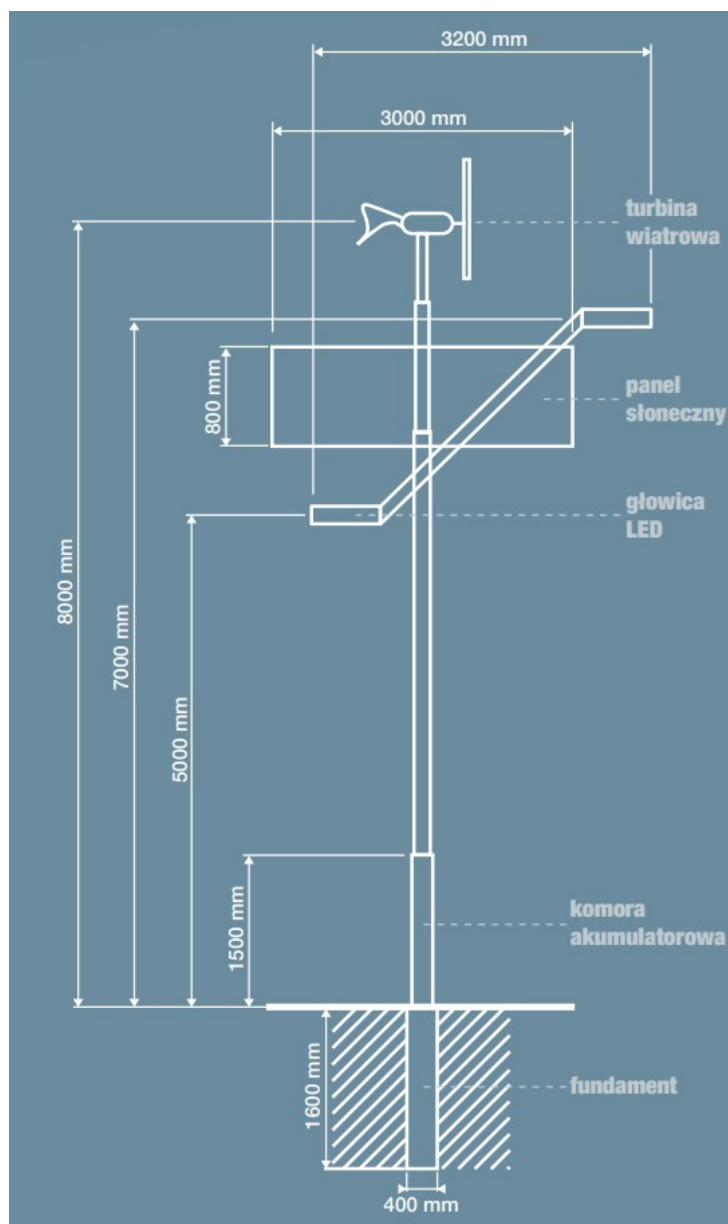

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.