Luminaire TLON 2.0 500 4800LM 3000K OPAL PLEXIGLASS (PLX) BLANC

Kod Electriquo: 96916

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **4800 lm**
- Température de couleur [K] **3000 K**
- Dimensions **500x80**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **4800 lm**
- Température de couleur [K] **3000 K**
- Dimensions **500x80**

DONNÉES MÉCANIQUES

info@elektriko.pl

Montage suspendu, sur suspension par câble (inclus)

Boîtier profilé aluminium plié, plastique, tôle d'acier

Couleur blanc

RAL 9003

Finition de surface mate

Plage de température de fonctionnement [°C] 0 ... +35

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Rendement d'alimentation > 90 %

Alimentation 220-240 V 50/60 Hz

Source lumineuse incluse oui

Courant de sortie [mA] 350

Type d'équipement ED

Source lumineuse LED

Câble de raccordement électrique max. 3 x 0,75 mm²

DONNÉES GÉNÉRALES

Durée de vie (L80B10) 100 000 h

Plage de températures de fonctionnement 0 °C à +35 °C

Garantie 5 ans

Application

Bureaux, salles de conférence, réceptions, centres commerciaux, salles d'exposition automobile, boutiques

info@elektriko.pl

DONNÉES OPTIQUES

Distribution lumineuse symétrique

Méthode d'éclairage direct

Type d'optique abat-jour

Abat-jour en plexiglas opale (PLX)

IRC/Ra 80

Angle de faisceau >80°

Flux lumineux [lm] 4800

Température de couleur [K] 3000

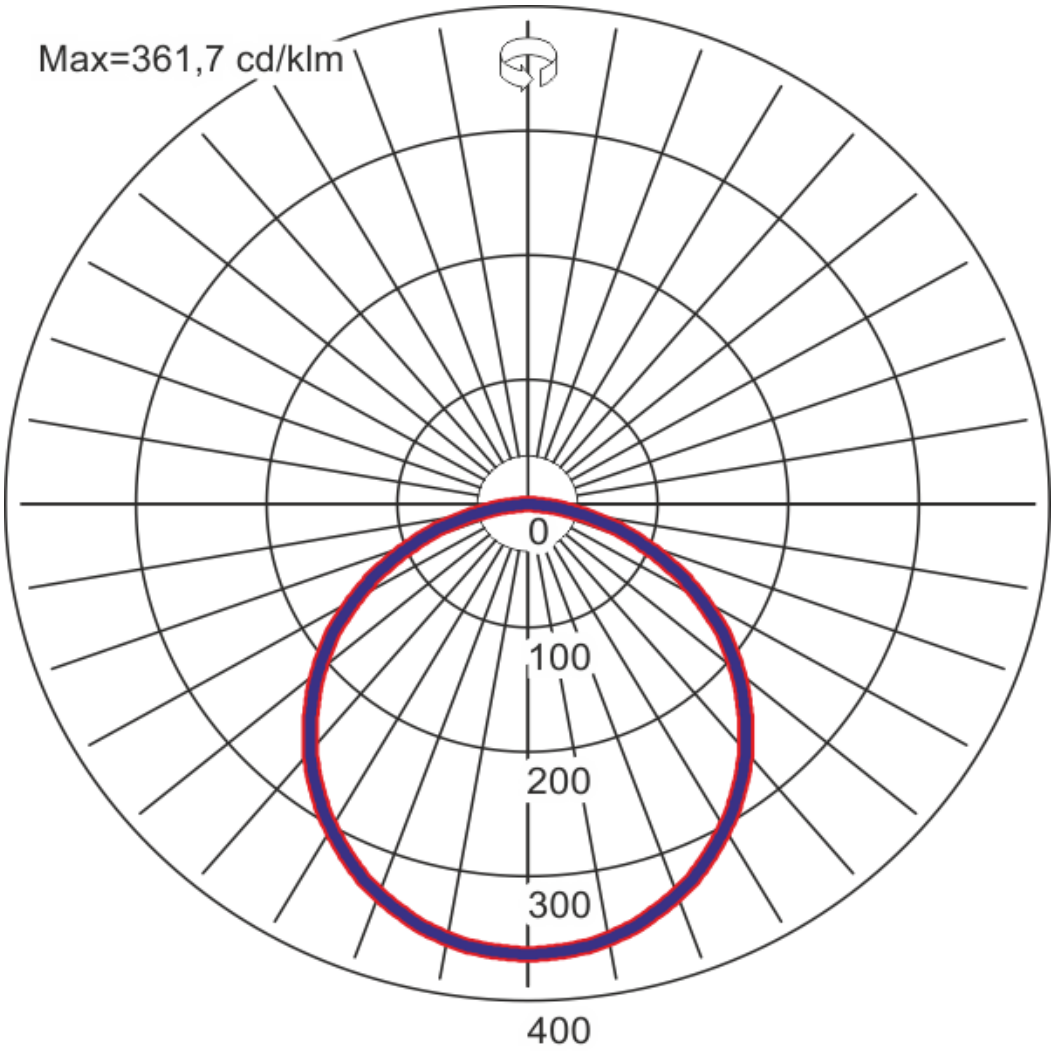

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

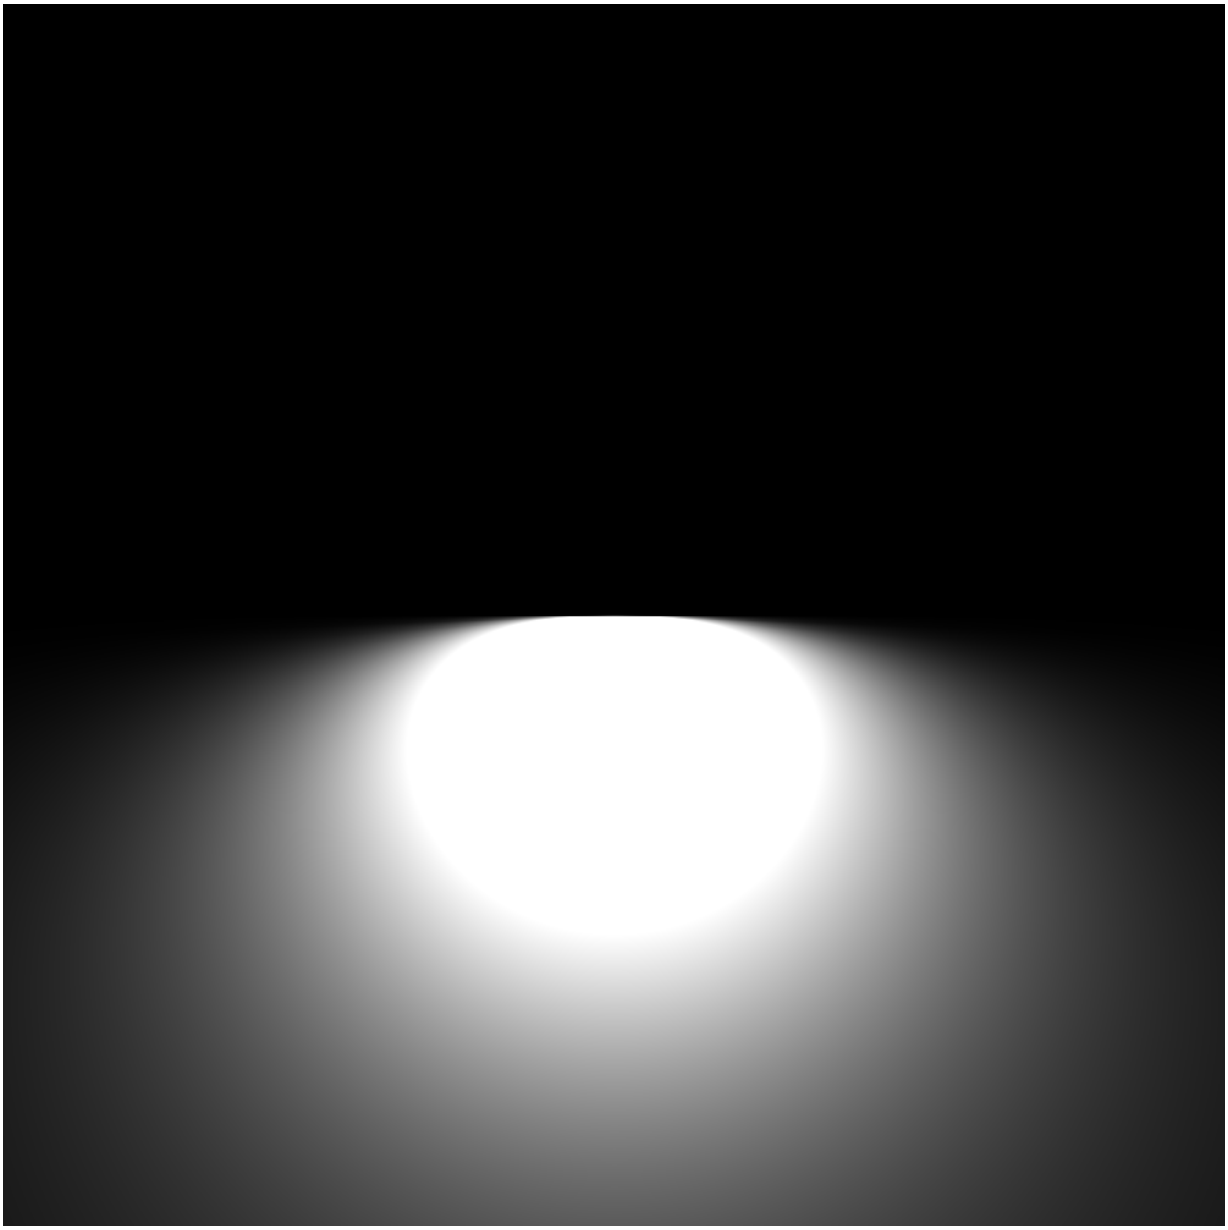

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl