Spot LED Alto 16 W 1 600 lm 840 Lns Blanc

Kod Electriquo: 97003 Kod PXF: DE001.1177.840.A000 / PX4086408

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Puissance de la source lumineuse **1x14W**
- Flux lumineux de la source **2000 lm**
- Efficacité lumineuse de la source **143 lm/W**
- Flux lumineux du luminaire **1600 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **0,70 kg**
- Puissance du luminaire **16 W**
- Puissance de la source lumineuse **1x14W**
- Flux lumineux de la source **2000 lm**
- Efficacité lumineuse de la source **143 lm/W**
- Flux lumineux du luminaire **1600 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **0,70 kg**
- Puissance du luminaire **16 W**
- Type d'installation **Do szynoprzewodu**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Connexion au jeu de barres **Tak**
- Source de lumière **LED**

info@elektriko.pl

- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **220 ... 240 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type de LED **HP**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Facteur de puissance **0,96**
- modules LED **1x**
- Couleur **Czarny**
- Plage de température de fonctionnement **-25 ... 40 °C**
- Modèle rotatif **Tak**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **84**
- Classe de cadre **I**
- Répartition de la lumière **DI**
- Angle du faisceau **30 °**
- Efficacité du luminaire **80 %**
- Dégradation des LED **B20**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L90**
- Durée de vie des LED **> 60000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **96 %**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Protection de la source lumineuse **Tak**
- Degré de protection par le haut (IP) **IP20**

Projecteur LED moderne. La plage de travail par rapport à l'axe horizontal est de 350° et par rapport à l'axe vertical de 90°.

Conception : Profilé en aluminium peint électrostatiquement (couleur standard : noir).

Montage : sur jeu de barres

Application : centres commerciaux, galeries d'art, salles d'attente, réceptions

Catégorie de luminaire : projecteur

Alimentation : 230 V

info@elektriko.pl

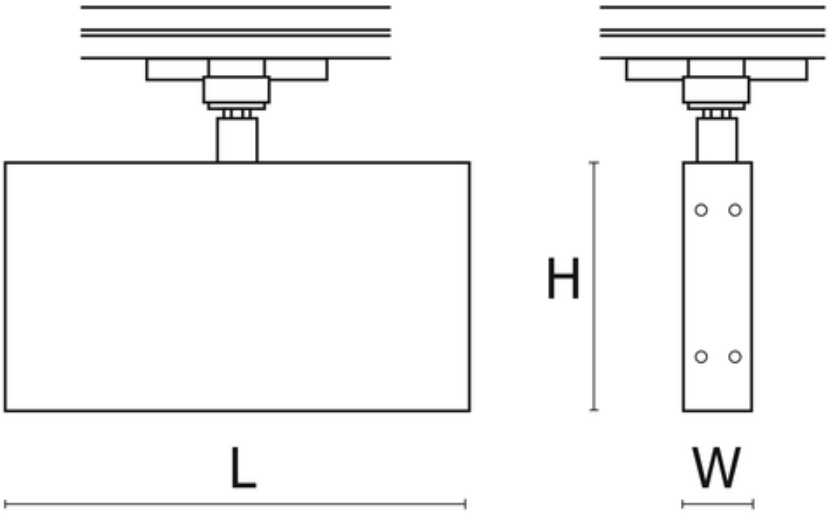

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl