Led Lite 680 carrée géométrique 35 W 3770 lm 830 Opal Grey Std

Kod Electriquo: 97052 Kod PXF: AF003.2211.830.A000 / PX4081029

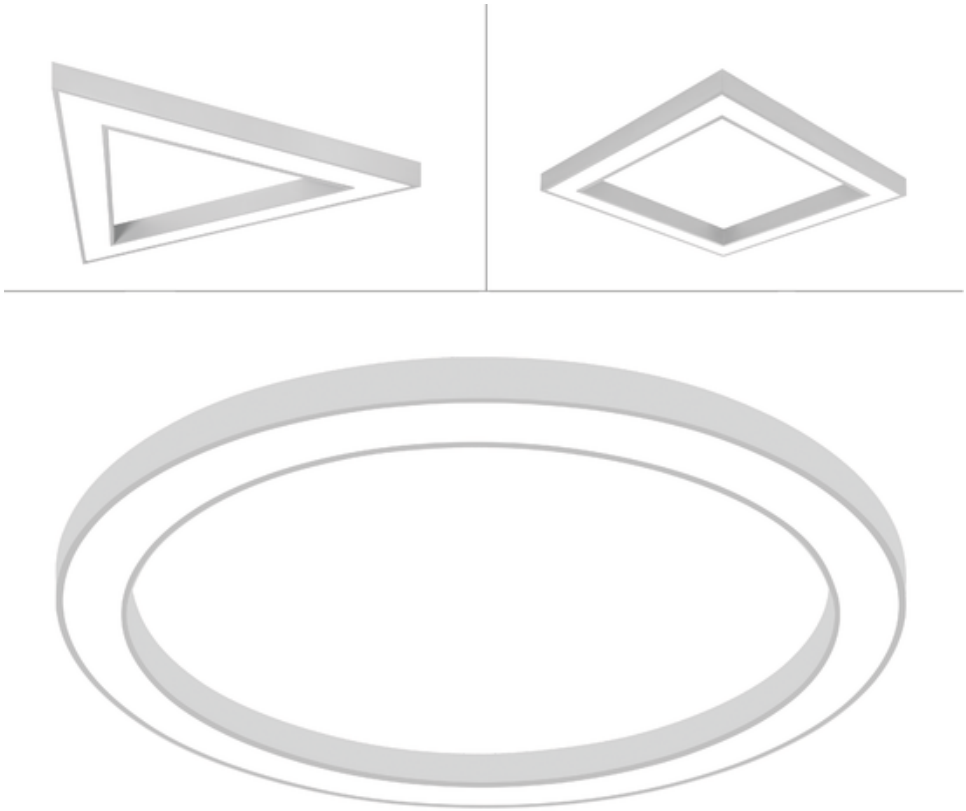

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Informations **KM**
- Flux lumineux du luminaire **3770 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **5,50 kg**
- Puissance du luminaire **35 W**
- Informations **KM**
- Flux lumineux du luminaire **3770 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **5,50 kg**
- Puissance du luminaire **35 W**
- Type d'installation **Zwieszany**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne opalizowane**
- Couleur de l'abat-jour/du couvercle **Biały**
- Trame / obturateur **OPAL**
- Source de lumière **LED**

info@elektriko.pl

- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **220 ... 240 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type de LED **5630**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Couleur **Szary**
- Plage de température de fonctionnement **-15 ... 40 °C**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Classe de cadre **I**
- Division légère **Szerokostrumieniowy**
- Répartition de la lumière **DI**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L90**
- Durée de vie des LED **> 52000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **88 %**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP40**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A++**

Une famille de luminaires pour sources lumineuses LED de forme triangulaire, carrée et circulaire. Les formes modernes et universelles de GEOMETRIC LITE LED s'adaptent à tout type de pièce à l'intérieur des bâtiments. La principale caractéristique de la famille de luminaires GEOMETRIC LITE LED est la luminance uniforme de la surface de l'abat-jour OPAL et la haute qualité d'éclairage obtenue grâce à leur utilisation.
OM - PETIT CERCLE
OD - GRAND CERCLE
TM - PETIT TRIANGLE
TD - GRAND TRIANGLE
KM - PETIT CARRÉ
KD - GRAND CARRÉ

Matériau : profilé en aluminium, peint électrostatiquement (couleur standard : gris), abat-jour OPAL en polycarbonate.

Montage : suspendu (suspensions de 1,5 m incluses)

Application : couloirs, salles d’attente, réceptions, salles de conférence, bureaux

Catégorie de luminaire : luminaire d’intérieur

Alimentation : 230 V

	H	F	G	L	L
PX4090729	60	800	600	-	-
PX4090736	60	800	600	-	-
PX4090743	60	1200	1000	-	-
PX4090750	60	1200	1000	-	-
PX4081001	60	-	-	650	567
PX4081008	60	-	-	650	567
PX4081015	80	-	-	1065	925
PX4081022	80	-	-	1065	925
PX4081029	60	-	-	680	680
PX4081036	60	-	-	680	680
PX4081043	80	-	-	980	980

info@elektriko.pl

PX4081050	80	-	-	980	980

H - Hauteur / Profondeur
F - Diamètre extérieur
G - Diamètre intérieur
L - Longueur
L - Largeur

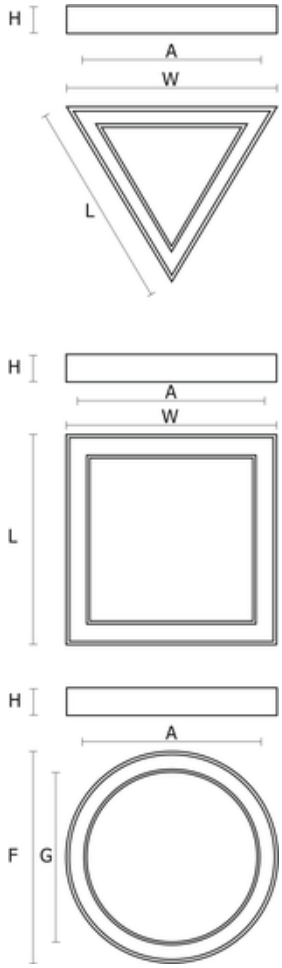

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl