


# Obligatoire Projecteur LED Prato 36 W 4 320 lm 4 000 K 600 x 600 IP44 DALI

Kod Electriquo: 97223 Kod PXF: PF4091062NST

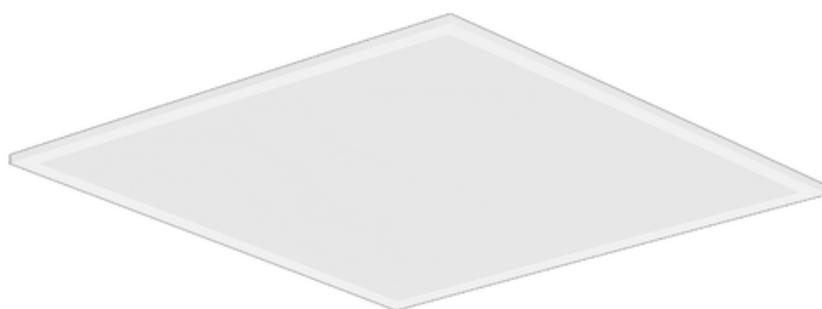

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Informations **600x600**
- Flux lumineux du luminaire **4320 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **3,50 kg**
- Puissance du luminaire **36 W**
- Waga **2.00**
- Informations **600x600**
- Flux lumineux du luminaire **4320 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **3,50 kg**
- Puissance du luminaire **36 W**
- Waga **2.00**
- Type d'installation **Uniwersalny**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**
- Trame / obturateur **MPRM**

- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **220 ... 240 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type de LED **2835**
- modules LED **2x**
- Couleur **Biały**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Classe de cadre **I**
- Division légère **Średniostrumieniowy**
- Répartition de la lumière **DI**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L80**
- Durée de vie des LED > **36000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **78 %**
- Classe de protection **II**
- Degré de protection (IP) **IP44**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Degré de protection par le haut (IP) **IP40**

Le luminaire LED PRATO se caractérise par des paramètres lumineux élevés, une installation rapide et une luminance uniforme sur la surface de l'abat-jour.

**Conception** : cadre en aluminium blanc, abat-jour microprismatique MPRM. Le cache optique est composé de 5 couches.

**Installation** : Dans les faux plafonds 600 x 600 avec structure porteuse visible et G/K pour la version 600 x 600, en applique, suspendu

**Application** : Bureaux, salles de conférence, amphithéâtres, couloirs

**Catégorie de luminaire** : Luminaire d'intérieur à caissons

**Alimentation** : 230 V

	<b>L</b>	<b>I</b>	<b>H</b>	<b>K</b>
PF4091083	595	595	12	23
PF4091056	595	595	12	23
PF4091062	595	595	12	23
PF4091068	1195	295	12	23
PF4091074	1195	295	12	23

L - Longueur


I - Largeur

H - Hauteur / profondeur

K - Dimension supplémentaire



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

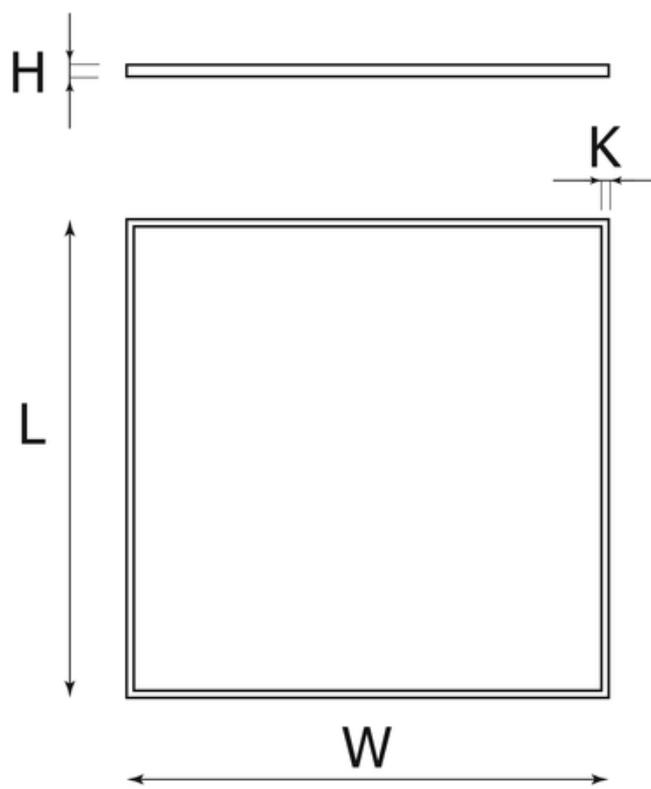

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.