

Onduleur monophasé Huawei SUN2000L-4.6KTL

Kod Electriquo: 97391





UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **4600 W**
- Tension [V] **Wejście 90 – 600 V, Wyjście 220/230/240V**
- Dimensions [mm] **375 x 375 x 117 mm**
- Fréquence **50 Hz / 60 Hz**
- Poids net **10,4 kg**
- Nombre de phases dans le réseau **1 - fazowy**
- Pouvoir **4600 W**
- Tension [V] **Wejście 90 – 600 V, Wyjście 220/230/240V**

- Dimensions [mm] **375 x 375 x 117 mm**
- Fréquence **50 Hz / 60 Hz**
- Poids net **10,4 kg**
- Nombre de phases dans le réseau **1 - fazowy**
- Topologie à haut rendement brevetée Huawei, rendement maximal de 98,6 %, rendement européen de 98,0 %
- Son poids de 10,4 kg permet une installation par une seule personne
- Le connecteur CA optimisé assure un câblage rapide
- Configuration de l'onduleur en un clic
- Diagnostic à distance de la courbe IV en un clic
- Interface de stockage d'énergie Plug & Play intégrée
- IP65, refroidissement naturel
- Parafoudres CC et CA intégrés

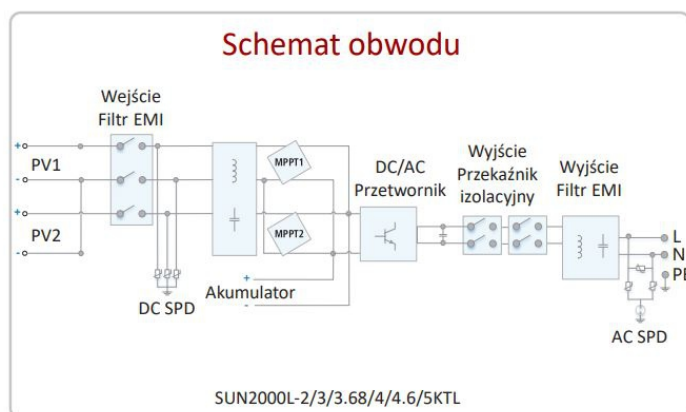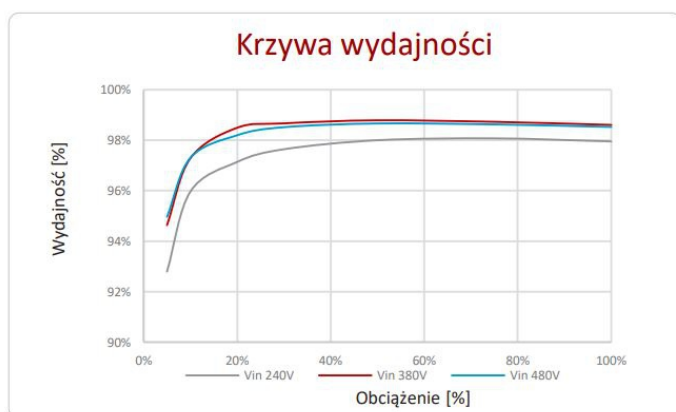

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Specyfikacja techniczna	SUN2000L-2KTL	SUN2000L-3KTL	SUN2000L-3.68KTL	SUN2000L-4KTL	SUN2000L-4.6KTL	SUN2000L-5KTL
Wydajność						
Wydajność maksymalna	98,5%	98,5%	98,5%	98,6 %	98,6 %	98,6 %
Europejska wydajność ważona	97,0 %	97,6 %	97,8 %	97,9 %	98 %	98 %
Wejście						
Moc fotowoltaiczna maksymalna	2660 Wp	3990 Wp	4968 Wp	5400 Wp	6210 Wp	6750 Wp
Napięcie wejściowe maksymalne	600 V					
Zakres napięcia roboczego ¹	90 V ~ 600 V					
Napięcie rozruchowe	120 V					
Zakres nap. MPPT przy pełnej mocy	120 V ~ 480 V	160 V ~ 480 V	190 V ~ 480 V	210 V ~ 480 V	260 V ~ 480 V	260 V ~ 480 V
Napięcie wejściowe znamionowe	380 V					
Prąd wejściowy maks. na MPPT	11 A					
Ilość trackerów MPP	2					
Ilość maksymalna wejść	2					
Wyjście						
Moc wyjściowa znamionowa	2000 W	3000 W	3680 W	4000 W	4600 W	5000 W
Moc pozorna maksymalna	2200 VA	3300 VA	3680 VA	4400 VA	4600 VA	5500 VA
Napięcie wyjściowe znamionowe	220 V/230 V/240 V					
Znamionowa częstotliwość sieci AC	50 Hz/60 Hz					
Prąd wyjściowy maksymalny	10 A	15 A	16 A	20 A	23 A	25 A
Regulowany współczynnik mocy	0,8 wiodące... 0,8 opóźniające					
Całk. zniekształcenia harm. maks.	< 3%					

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Zabezpieczenia

Zabezpieczenie przed pracą w sposób	Tak
Zabezp. odwrotnej polaryzacji DC	Tak
Monitorowanie izolacji	Tak
Ochronnik przeciwprzepięciowy DC	Tak
Ochronnik przeciwprzepięciowy AC	Tak
Monitorowanie prądu szczytkowego	Tak
Zabezpieczenie nadprądowe AC	Tak
Zabezpieczenie przed zwarcie AC	Tak
Ochrona przed przepięciami AC	Tak
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Tak

Dane ogólne

Zakres temperatury roboczej	-30 ~ +60 ° C (Obniżenie wartości znamionowych powyżej 45 ° C)
Wilgotność względna	0%RH ~ 100%RH
Wysokość robocza	0-4000 m (Obniżenie wartości znamionowych powyżej 2000 m)
Chłodzenie	Naturalna konwekcja
Wyświetlanie	Wskaźniki LED
Komunikacja	RS485, WLAN
Ciężar z uchwytem montażowym	10,4 kg
Wymiary	375 x 375 x 117 mm
Stopień ochrony	IP65

Kompatybilność akumulatora

Akumulator	LG Chem RESU 7H / 10H
Zakres napięcia	350 ~ 450 Vdc
Prąd maksymalny	10 A
Komunikacja	RS485

Zgodność z normami

Bezpieczeństwo	EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2
Standardy przyłączenia do sieci	G83/2, G59/3, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, VDE0126, UTE C 15-712-1, AS 4777.2/3

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.