Luminaire antidéflagrant ProtecEX-M-2-U1

Kod Electriquo: 97419



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Tension d'alimentation **230V**
- Pouvoir **51,3**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **7540lm**
- Source de lumière **LED**
- Classe de protection IP **IP66/67**
- Dimensions **1283x190x134**
- Tension d'alimentation **230V**
- Pouvoir **51,3**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **7540lm**
- Source de lumière **LED**
- Classe de protection IP **IP66/67**
- Dimensions **1283x190x134**

Luminaire antidéflagrant avec modules LED. Conçu pour une utilisation en zone 2.22 avec risque d'explosion de gaz, vapeurs et brouillards de liquides inflammables avec l'air, ainsi que de poussières et fibres inflammables.

Type de source lumineuse : modules LED. Durée de vie du luminaire : > 72 000 h L80F10

Classe de protection : I. Température de couleur : 4 000 K ou 6 500 K en option.

Degré de protection : IP66, IP67. Température ambiante : de -25 °C à +45 °C.

IRC : > 80. Facteur de puissance : ≥ 0,97

CONSTRUCTION : Corps : polycarbonate stabilisé aux UV

Couvercle de la lampe : polycarbonate stabilisé aux UV

Plaque de montage : tôle d’acier galvanisée, revêtement par poudre

Pinces : acier inoxydable

info@elektriko.pl


FIXATION : Luminaire conçu pour un montage direct au mur ou au plafond

à l’aide de supports

ALIMENTATION : 230 V, 0/50-60 Hz, bornes de connexion : 3 x 2,5 mm²


CERTIFICAT : OBAC 19ATEX0356X

WYMIARY | DIMENSIONS

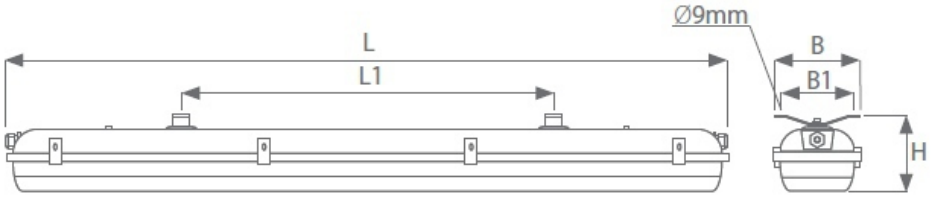

TYP | TYPE	L	L1	B	B1	H
Protec EX-S	673	450	190	160	134
Protec EX-M	1283	660	190	160	134
Protec EX-L	1583	900	190	160	134

FOTOMETRIA | PHOTOMETRY

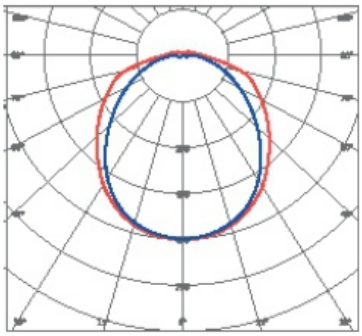

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl