


# Poteau d'éclairage public S-120PC-3

Kod Electriquo: 97448

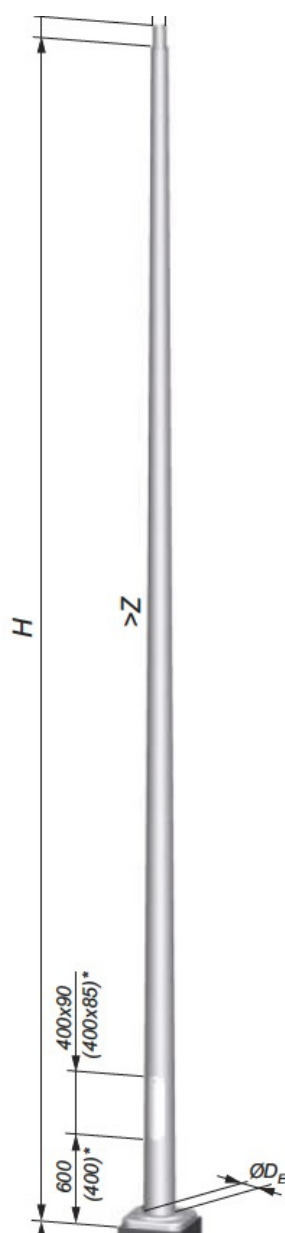

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Hauteur du poteau **12m**
- Type de fondation **F150/200**
- Waga **9.50**
- Hauteur du poteau **12m**
- Type de fondation **F150/200**
- Waga **9.50**

Mâts d'éclairage public droits, coniques et ronds 3 mm

| TYP       | H    | Ød/D <sub>E</sub> | Z    | L   | m   | a x a x h<br>TYP |
|-----------|------|-------------------|------|-----|-----|------------------|
|           | m    | mm                | mm/m | mm  | kg  | m                |
| S-60PC-3  | 6,0  | 60/136            | 12,5 | 100 | 48  | 0,3 x 0,3 x 1,0  |
| S-70PC-3  | 7,0  | 60/148,5          |      |     | 58  | F100/200         |
| S-80PC-3  | 8,0  | 60/161            |      |     | 69  |                  |
| S-90PC-3  | 9,0  | 60/173,5          |      |     | 81  |                  |
| S-100PC-3 | 10,0 | 60/186            |      |     | 94  | 0,3 x 0,3 x 1,5  |
| S-110PC-3 | 11,0 | 60/198,5          |      |     | 107 | F150/200         |
| S-120PC-3 | 12,0 | 60/210            |      |     | 122 |                  |

Ød - Inne średnice montażowe opraw należy określić w zapytaniu lub zamówieniu

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

| Dane wytrzymałościowe |               |                                                   |                        |                        |                        |                |
|-----------------------|---------------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| TYP                   | Masa<br>opraw | Strefa wiatrowa wg PN EN 1991-1-4                 |                        |                        |                        | M <sub>F</sub> |
|                       |               | Dopuszczalna powierzchnia opraw [m <sup>2</sup> ] |                        |                        |                        |                |
|                       |               | I                                                 | I                      | II                     | III                    |                |
|                       | kg            | ≤...m <sup>2</sup> ...                            | ≤...m <sup>2</sup> ... | ≤...m <sup>2</sup> ... | ≤...m <sup>2</sup> ... | kNm            |
|                       |               | n.p.m.                                            | n.p.m.                 | n.p.m.                 | n.p.m.                 |                |
| S-60PC-3              | 50            | 0,801                                             | 0,573                  | 0,515                  | 0,343                  | 5,7            |
| S-70PC-3              | 50            | 0,773                                             | 0,544                  | 0,486                  | 0,318                  | 7,2            |
| S-80PC-3              | 50            | 0,697                                             | 0,481                  | 0,427                  | 0,271                  | 8,5            |
| S-90PC-3              | 50            | 0,671                                             | 0,456                  | 0,403                  | 0,252                  | 10,2           |
| S-100PC-3             | 50            | 0,644                                             | 0,431                  | 0,379                  | 0,234                  | 12,1           |
| S-110PC-3             | 50            | 0,618                                             | 0,409                  | 0,358                  | 0,216                  | 14,1           |
| S-120PC-3             | 50            | 0,592                                             | 0,389                  | 0,339                  | 0,199                  | 16,1           |

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.