# Spot de plafond De Ct-dtl50-b

Kod Electriquo: 97465 Kod Kanlux: 22433



**Dane techniczne:**

- Puissance maximale [W] **max 50**
- Poignée **Gx5,3**
- Couleur **czarny**
- Tension nominale [V] **12 AC; 12 DC**
- Source de lumière **MR16**
- diplôme de propriété intellectuelle **20**
- Matériau du boîtier **stop aluminium**
- Balance **84g**
- Lieu d'application **wewnątrz**
- Carton collectif **50**
- Classe de protection contre les chocs électriques **III**
- Emplacement d'installation **do wbudowania w sufit**
- Distance minimale de l'objet éclairé **0,5m**
- Le luminaire est adapté aux sources lumineuses des classes énergétiques **A++,A+,A,B,C,D,E**
- Source lumineuse incluse **nie**
- Source lumineuse remplaçable **tak**



info@elektriko.pl

- Hauteur [mm] **26**
- Plage de température ambiante à laquelle le produit peut être exposé [°C] **5÷25**
- Longueur du câble [m] **0.12**
- Largeur [mm] **82**
- Longueur [mm] **82**
- Réglage de l'angle du luminaire [°] **30**
- La nécessité d'utiliser des lampes à protection automatique **wolne końce przewodów**
- Réglage de l'angle du luminaire **w jednej osi**
- Taille du trou de montage [mm] **Ø70**
- Puissance maximale [W] **max 50**
- Poignée **Gx5,3**
- Couleur **czarny**
- Tension nominale [V] **12 AC; 12 DC**
- Source de lumière **MR16**
- diplôme de propriété intellectuelle **20**
- Matériau du boîtier **stop aluminium**
- Balance **84g**
- Lieu d'application **wewnątrz**
- Carton collectif **50**
- Classe de protection contre les chocs électriques **III**
- Emplacement d'installation **do wbudowania w sufit**
- Distance minimale de l'objet éclairé **0,5m**
- Le luminaire est adapté aux sources lumineuses des classes énergétiques **A++,A+,A,B,C,D,E**
- Source lumineuse incluse **nie**
- Source lumineuse remplaçable **tak**
- Hauteur [mm] **26**
- Plage de température ambiante à laquelle le produit peut être exposé [°C] **5÷25**
- Longueur du câble [m] **0.12**
- Largeur [mm] **82**
- Longueur [mm] **82**
- Réglage de l'angle du luminaire [°] **30**
- La nécessité d'utiliser des lampes à protection automatique **wolne końce przewodów**
- Réglage de l'angle du luminaire **w jednej osi**
- Taille du trou de montage [mm] **Ø70**

Un luminaire soigneusement conçu pour une installation intérieure. Il est doté d'un anneau mobile permettant d'ajuster le flux lumineux. Ses formes et ses couleurs universelles permettent d'obtenir un effet moderne, discret et élégant.


info@elektriko.pl





info@elektriko.pl






info@elektriko.pl





info@elektriko.pl

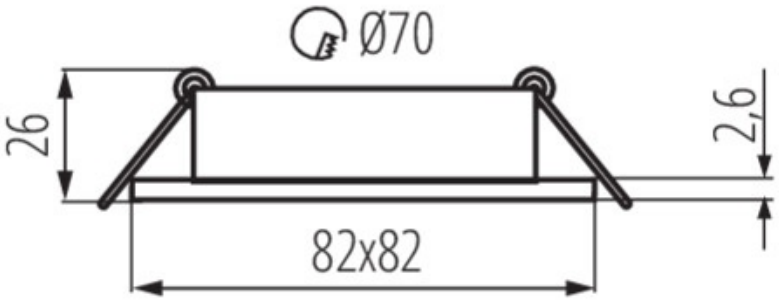



info@elektriko.pl