

Tableau de distribution sur rail DIN KDB-S24T

Kod Electriquo: 97487 Kod Kanlux: 23614



Dane techniczne:


- Couleur biały / niebieski
- Tension nominale [V] 230/400 AC
- diplôme de propriété intellectuelle 30
- Balance 1340g
- Carton collectif 5
- Classe de protection contre les chocs électriques II
- Fréquence nominale [Hz] 50/60
- Emplacement d'installation do nadbudowania na ścianie
- Hauteur [mm] 294
- Certificat IK 07
- Largeur [mm] 109
- Longueur [mm] 300
- Nombre de modules 24P
- Matériel tworzywo sztuczne
- Courant nominal [A] 63
- Résistance à la température [°C] 650

Strona 1 z 2 info@elektriko.pl



- Nombre de lignes 2
- Couleur biały / niebieski
- Tension nominale [V] 230/400 AC
- diplôme de propriété intellectuelle 30
- Balance 1340g
- · Carton collectif 5
- Classe de protection contre les chocs électriques II
- Fréquence nominale [Hz] 50/60
- Emplacement d'installation do nadbudowania na ścianie
- Hauteur [mm] 294
- · Certificat IK 07
- Largeur [mm] 109
- Longueur [mm] 300
- Nombre de modules 24P
- Matériel tworzywo sztuczne
- Courant nominal [A] 63
- Résistance à la température [°C] 650
- Nombre de lignes 2

Les tableaux de la série KDB, répondant aux exigences de résistance à la chaleur jusqu'à 650 °C, ne peuvent être utilisés que sur des surfaces non inflammables (par exemple, des murs pleins en matériaux ininflammables). Ils ne peuvent pas être utilisés sur des surfaces inflammables (par exemple, plaques de plâtre, bois, etc.), sur des murs dits « vides » ou sur des colonnes montantes techniques.

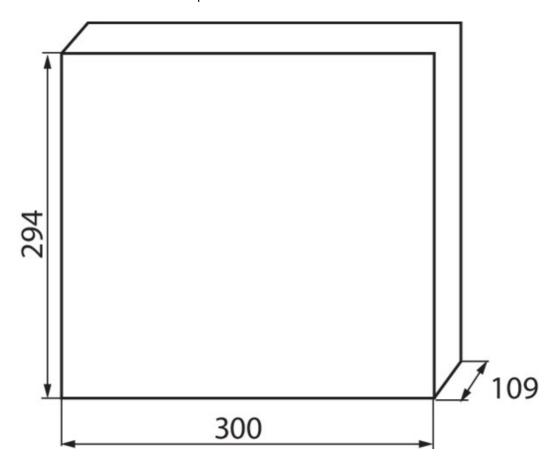

Strona 2 z 2 info@elektriko.pl