Lampe LED Ampoule LED T8 GLASSv3 9 W-CW

Kod Electriquo: 97533 Kod Kanlux: 26063

Dane techniczne:

- Température de couleur [K] **6500**
- Couleur claire **chłodnobiała**
- Flux lumineux [lm] **1260**
- Poignée **G13**
- Couleur **biały**
- Tension nominale [V] **220-240 AC**
- Source de lumière **T8 LED**
- Matériau de l'abat-jour **szkło**
- Balance **116g**
- Carton collectif **25**
- Fréquence nominale [Hz] **50/60**
- Diamètre [mm] **28**
- Hauteur [mm] **600**
- Nombre de cycles marche/arrêt **≥15000**
- Indice de rendu des couleurs Ra **≥80**
- Type de diode **LED SMD**

info@elektriko.pl

- Plage de température ambiante à laquelle le produit peut être exposé [°C] **-10÷40**
- Efficacité lumineuse de la lampe [lm/W] **140**
- Alimentation pour lampes fluorescentes LED T8 **jednostronne**
- Puissance nominale [W] **9**
- Durée de vie nominale de la lampe [h] **25000**
- Courant nominal de la lampe [mA] **41**
- Angle nominal de rayonnement [°] **250**
- Facteur de maintien du flux lumineux à la fin de la durée de vie nominale [%] **≥70**
- Facteur de puissance de la lampe **0.9**
- Angle de rayonnement nominal [°] **250**
- Facteur de maintien du flux lumineux après 6000 h [%] **≥80**
- Température de couleur [K] **6500**
- Couleur claire **chłodnobiała**
- Flux lumineux [lm] **1260**
- Poignée **G13**
- Couleur **biały**
- Tension nominale [V] **220-240 AC**
- Source de lumière **T8 LED**
- Matériau de l'abat-jour **szkło**
- Balance **116g**
- Carton collectif **25**
- Fréquence nominale [Hz] **50/60**
- Diamètre [mm] **28**
- Hauteur [mm] **600**
- Nombre de cycles marche/arrêt **≥15000**
- Indice de rendu des couleurs Ra **≥80**
- Type de diode **LED SMD**
- Plage de température ambiante à laquelle le produit peut être exposé [°C] **-10÷40**
- Efficacité lumineuse de la lampe [lm/W] **140**
- Alimentation pour lampes fluorescentes LED T8 **jednostronne**
- Puissance nominale [W] **9**
- Durée de vie nominale de la lampe [h] **25000**
- Courant nominal de la lampe [mA] **41**
- Angle nominal de rayonnement [°] **250**
- Facteur de maintien du flux lumineux à la fin de la durée de vie nominale [%] **≥70**
- Facteur de puissance de la lampe **0.9**
- Angle de rayonnement nominal [°] **250**
- Facteur de maintien du flux lumineux après 6000 h [%] **≥80**

T8 LED GLASS est une gamme de lampes fluorescentes réputée et éprouvée, composée de LED CMS hautes performances, logées dans un boîtier en verre opaque. La qualité de fabrication et l'attention portée aux composants haut de gamme sont les principales caractéristiques de T8 LED GLASSv3.

info@elektriko.pl

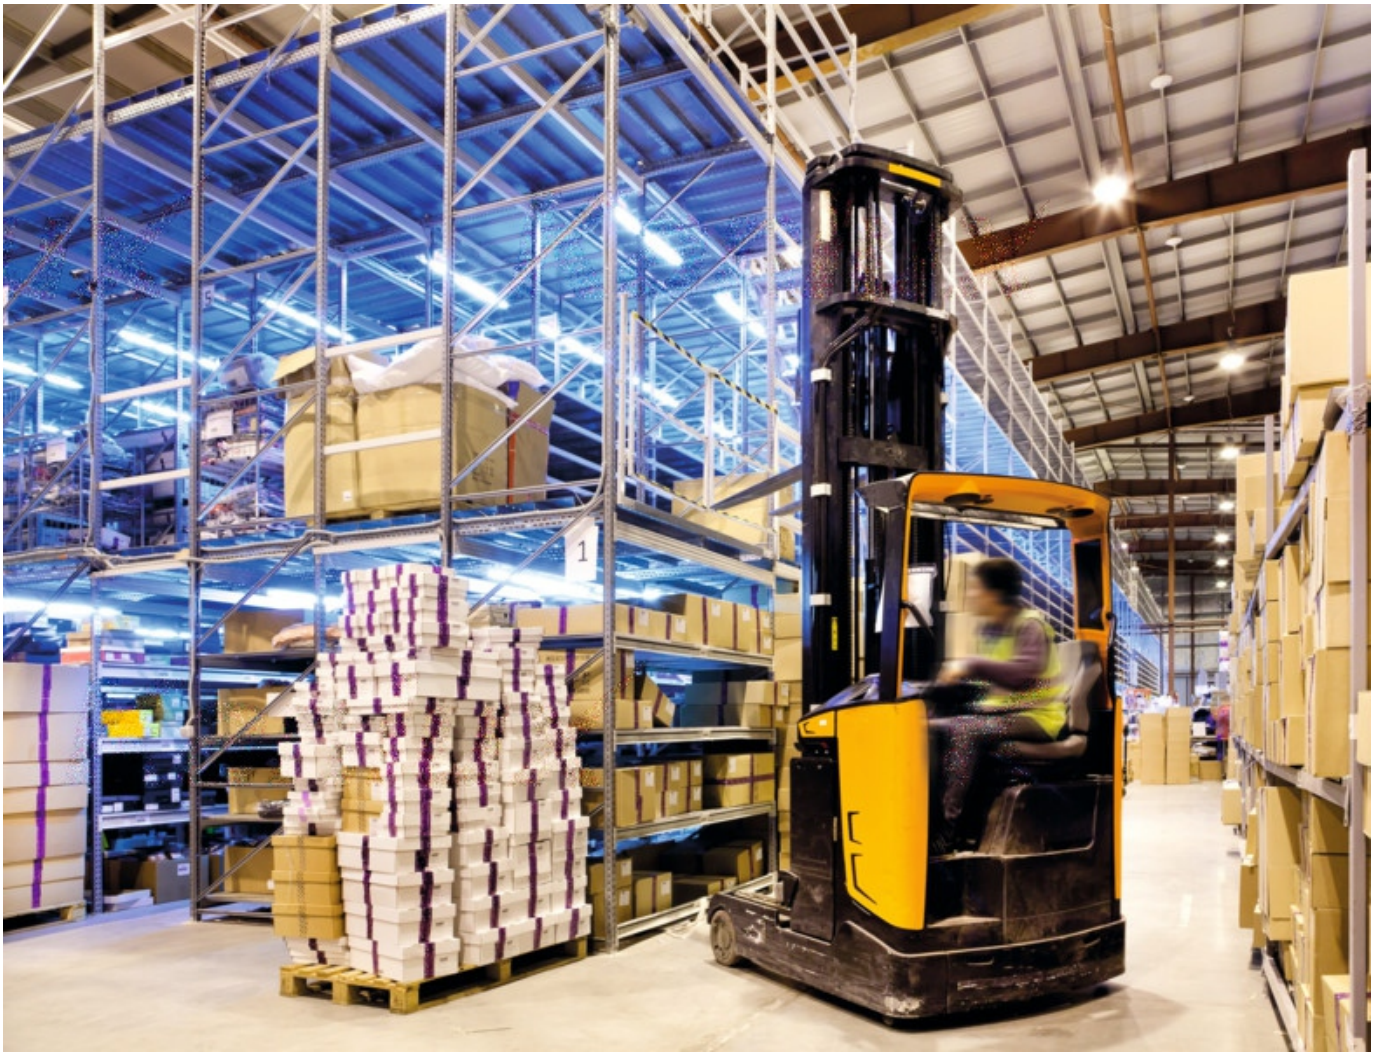

info@elektriko.pl

info@elektriko.pl

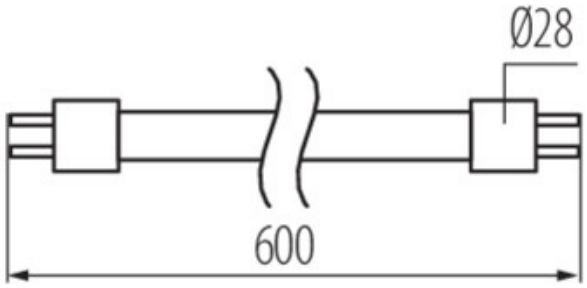

info@elektriko.pl

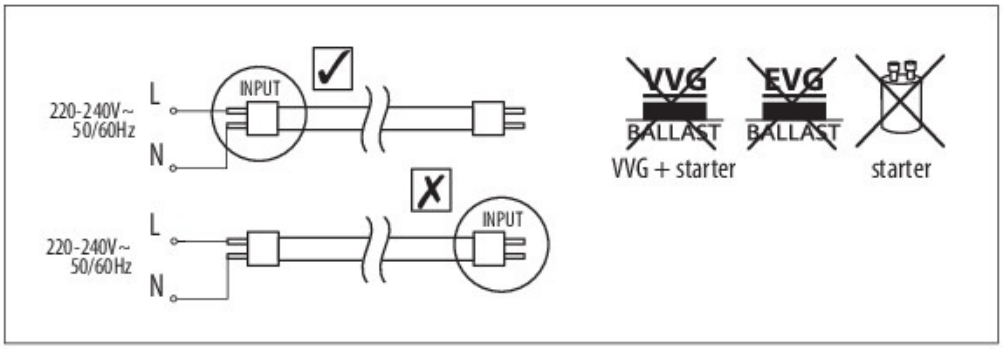

OR

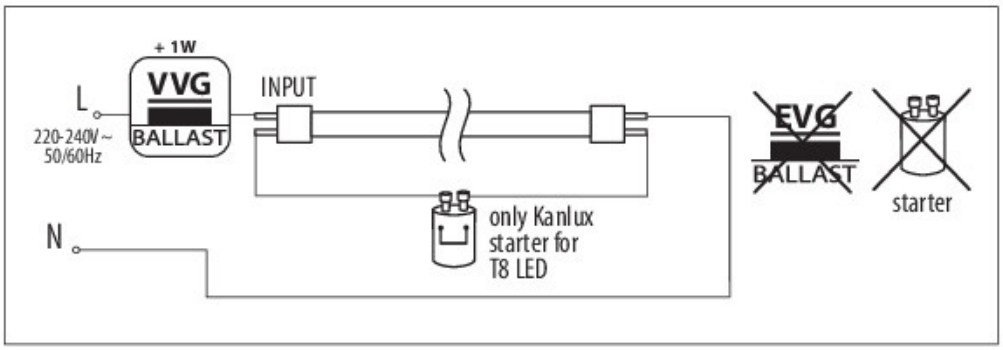

info@elektriko.pl