

## Luminaire décoratif à LED Apus Led B-ww

Kod Electriquo: 97544 Kod Kanlux: 26539



## Dane techniczne:

- Flux lumineux [lm] 13
- Puissance maximale [W] 0.8
- Température de couleur [K] 3000
- Couleur claire ciepłobiała
- Couleur czarny
- Tension nominale [V] 12 DC
- diplôme de propriété intellectuelle 20
- Matériau du boîtier stal nierdzewna szlifowana,tworzywo sztuczne
- Balance 84g
- Lieu d'application wewnątrz
- Carton collectif 100
- Classe de protection contre les chocs électriques III
- Emplacement d'installation do wbudowania w ścianę
- Distance minimale de l'objet éclairé 0,1m
- Source lumineuse remplaçable nie
- Durabilité [h] 50000

Strona 1 z 4 info@elektriko.pl



- Hauteur [mm] 75
- Source lumineuse LED intégrée 13
- Nombre de cycles marche/arrêt ≥20000
- Indice de rendu des couleurs Ra ≥80
- Type de diode LED SMD
- Possibilité de coopération avec un variateur nie
- Plage de température ambiante à laquelle le produit peut être exposé [°C] 5÷25
- Longueur du câble [m] 0.18
- Efficacité lumineuse de la lampe [lm/W] 16
- Largeur [mm] 23
- Longueur [mm] 75
- Pour montage mural 60
- Diamètre requis du boîtier de montage [Omm] 60
- Flux lumineux [lm] 13
- Puissance maximale [W] 0.8
- Température de couleur [K] 3000
- Couleur claire ciepłobiała
- Couleur czarny
- Tension nominale [V] 12 DC
- diplôme de propriété intellectuelle 20
- Matériau du boîtier stal nierdzewna szlifowana,tworzywo sztuczne
- Balance 84g
- Lieu d'application wewnątrz
- Carton collectif 100
- Classe de protection contre les chocs électriques III
- Emplacement d'installation do wbudowania w ścianę
- Distance minimale de l'objet éclairé 0,1m
- Source lumineuse remplaçable nie
- Durabilité [h] 50000
- Hauteur [mm] 75
- Source lumineuse LED intégrée 13
- Nombre de cycles marche/arrêt ≥20000
- Indice de rendu des couleurs Ra ≥80
- Type de diode LED SMD
- Possibilité de coopération avec un variateur nie
- Plage de température ambiante à laquelle le produit peut être exposé [°C] 5÷25
- Longueur du câble [m] 0.18
- Efficacité lumineuse de la lampe [lm/W] 16
- · Largeur [mm] 23
- Longueur [mm] 75
- Pour montage mural 60
- Diamètre requis du boîtier de montage [Omm] 60

APUS allie un design moderne à un effet lumineux attrayant. Idéal pour éclairer escaliers et couloirs ou pour sublimer une pièce, il offre une lumière uniforme grâce à son design unique. La version AC est équipée d'une alimentation 230 V, intégrée au boîtier, et la version PIR d'un détecteur de mouvement. Ce dernier détecte les mouvements et allume l'éclairage quelle que soit l'intensité lumineuse ambiante.


Strona 2 z 4 info@elektriko.pl





Strona 3 z 4 info@elektriko.pl



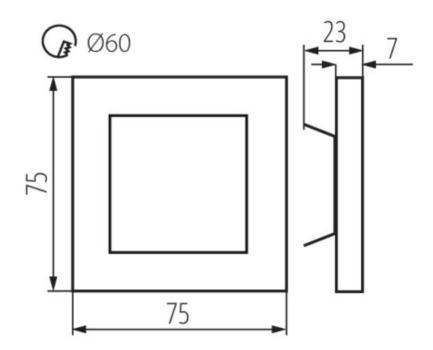

Strona 4 z 4 info@elektriko.pl