Luminaire linéaire à LED TP SLIM LED 50W-NW

Kod Electriquo: 97623 Kod Kanlux: 27116

Dane techniczne:

- Flux lumineux [lm] **5500**
- Puissance maximale [W] **50**
- Température de couleur [K] **4000**
- Couleur claire **biała**
- Couleur **biały**
- Tension nominale [V] **220-240 AC**
- diplôme de propriété intellectuelle **65**
- Matériau de l'abat-jour **tworzywo sztuczne**
- Matériau du boîtier **tworzywo sztuczne**
- Balance **660g**
- Lieu d'application **wewnątrz i na zewnątrz**
- Carton collectif **12**
- Classe de protection contre les chocs électriques **II**
- Fréquence nominale [Hz] **50/60**
- Emplacement d'installation **do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na ścianie**
- Distance minimale de l'objet éclairé **0,5m**

info@elektriko.pl

- Source lumineuse remplaçable **nie**
- Durabilité [h] **25000**
- Hauteur [mm] **55**
- Source lumineuse LED intégrée **5500**
- Angle du faisceau [°] **X145/Y110**
- Nombre de cycles marche/arrêt **≥20000**
- Indice de rendu des couleurs Ra **≥80**
- Possibilité de coopération avec un variateur **nie**
- Plage de température ambiante à laquelle le produit peut être exposé [°C] **-20÷40**
- Certificat IK **08**
- Efficacité lumineuse de la lampe [lm/W] **110**
- Largeur [mm] **35**
- Longueur [mm] **1535**
- Flux lumineux [lm] **5500**
- Puissance maximale [W] **50**
- Température de couleur [K] **4000**
- Couleur claire **biała**
- Couleur **biały**
- Tension nominale [V] **220-240 AC**
- diplôme de propriété intellectuelle **65**
- Matériau de l'abat-jour **tworzywo sztuczne**
- Matériau du boîtier **tworzywo sztuczne**
- Balance **660g**
- Lieu d'application **wewnątrz i na zewnątrz**
- Carton collectif **12**
- Classe de protection contre les chocs électriques **II**
- Fréquence nominale [Hz] **50/60**
- Emplacement d'installation **do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na ścianie**
- Distance minimale de l'objet éclairé **0,5m**
- Source lumineuse remplaçable **nie**
- Durabilité [h] **25000**
- Hauteur [mm] **55**
- Source lumineuse LED intégrée **5500**
- Angle du faisceau [°] **X145/Y110**
- Nombre de cycles marche/arrêt **≥20000**
- Indice de rendu des couleurs Ra **≥80**
- Possibilité de coopération avec un variateur **nie**
- Plage de température ambiante à laquelle le produit peut être exposé [°C] **-20÷40**
- Certificat IK **08**
- Efficacité lumineuse de la lampe [lm/W] **110**
- Largeur [mm] **35**
- Longueur [mm] **1535**

TP SLIM LED to niewielka oprawa hermetyczna, którą możemy zamontować natynkowo lub w formie zwieszanej. Wygodę montażu zapewniają regulowane uchwyty i szybkozłączki. Dzięki klasie szczelności IP65 i odporności na uderzenia IK 08 mamy możliwość zastosowania oprawy w takich miejscach jak: pomieszczenia przemysłowe, magazyny, parkingi i garaże.

info@elektriko.pl

info@elektriko.pl

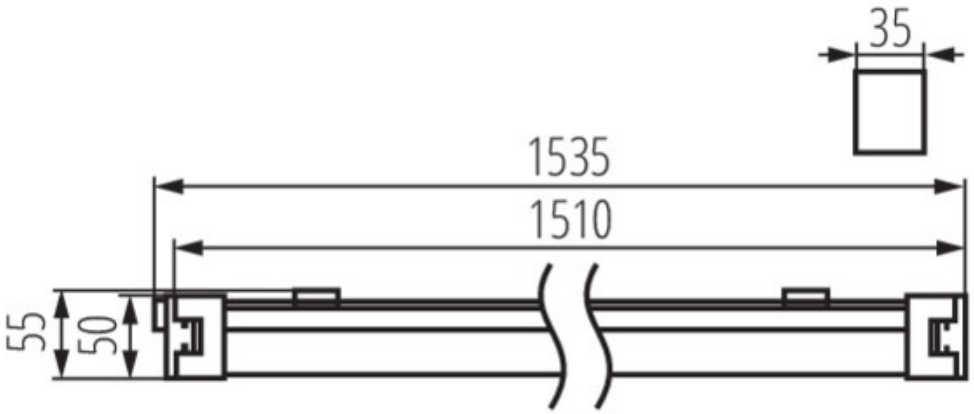

info@elektriko.pl