Luminaire à LED STREET LED 4000 NW

Kod Electriquo: 97699 Kod Kanlux: 27330



Dane techniczne:

- Flux lumineux [lm] **3900**
- Puissance maximale [W] **30**
- Température de couleur [K] **4000**
- Couleur claire **biała**
- Couleur **szary**
- Tension nominale [V] **220-240 AC**
- diplôme de propriété intellectuelle **65**
- Matériau de l'abat-jour **tworzywo sztuczne**
- Matériau du boîtier **stop aluminium**
- Balance **1822g**
- Lieu d'application **wewnątrz i na zewnątrz**
- Carton collectif **1**
- Classe de protection contre les chocs électriques **I**
- Fréquence nominale [Hz] **50/60**
- Distance minimale de l'objet éclairé **1m**
- Source lumineuse remplaçable **nie**

info@elektriko.pl

- Durabilité [h] **35000**
- Hauteur [mm] **354**
- Source lumineuse LED intégrée **3900**
- Angle du faisceau [°] **X100/Y145**
- Nombre de cycles marche/arrêt **≥20000**
- Indice de rendu des couleurs Ra **≥70**
- Type de diode **LED SMD**
- Possibilité de coopération avec un variateur **nie**
- Plage de température ambiante à laquelle le produit peut être exposé [°C] **-35÷40**
- Longueur du câble [m] **0.4**
- Efficacité lumineuse de la lampe [lm/W] **130**
- Largeur [mm] **74**
- Longueur [mm] **265**
- Flux lumineux [lm] **3900**
- Puissance maximale [W] **30**
- Température de couleur [K] **4000**
- Couleur claire **biała**
- Couleur **szary**
- Tension nominale [V] **220-240 AC**
- diplôme de propriété intellectuelle **65**
- Matériau de l'abat-jour **tworzywo sztuczne**
- Matériau du boîtier **stop aluminium**
- Balance **1822g**
- Lieu d'application **wewnątrz i na zewnątrz**
- Carton collectif **1**
- Classe de protection contre les chocs électriques **I**
- Fréquence nominale [Hz] **50/60**
- Distance minimale de l'objet éclairé **1m**
- Source lumineuse remplaçable **nie**
- Durabilité [h] **35000**
- Hauteur [mm] **354**
- Source lumineuse LED intégrée **3900**
- Angle du faisceau [°] **X100/Y145**
- Nombre de cycles marche/arrêt **≥20000**
- Indice de rendu des couleurs Ra **≥70**
- Type de diode **LED SMD**
- Possibilité de coopération avec un variateur **nie**
- Plage de température ambiante à laquelle le produit peut être exposé [°C] **-35÷40**
- Longueur du câble [m] **0.4**
- Efficacité lumineuse de la lampe [lm/W] **130**
- Largeur [mm] **74**
- Longueur [mm] **265**

Les LED STREET sont équipées de diodes de très haute qualité, montées sur des modules remplaçables. Leur efficacité est de 130 lumens par watt ! Leur design moderne s'intègre parfaitement à l'espace urbain. Nous recommandons l'adaptateur ADTR15D pour ces luminaires.

info@elektriko.pl




info@elektriko.pl





info@elektriko.pl

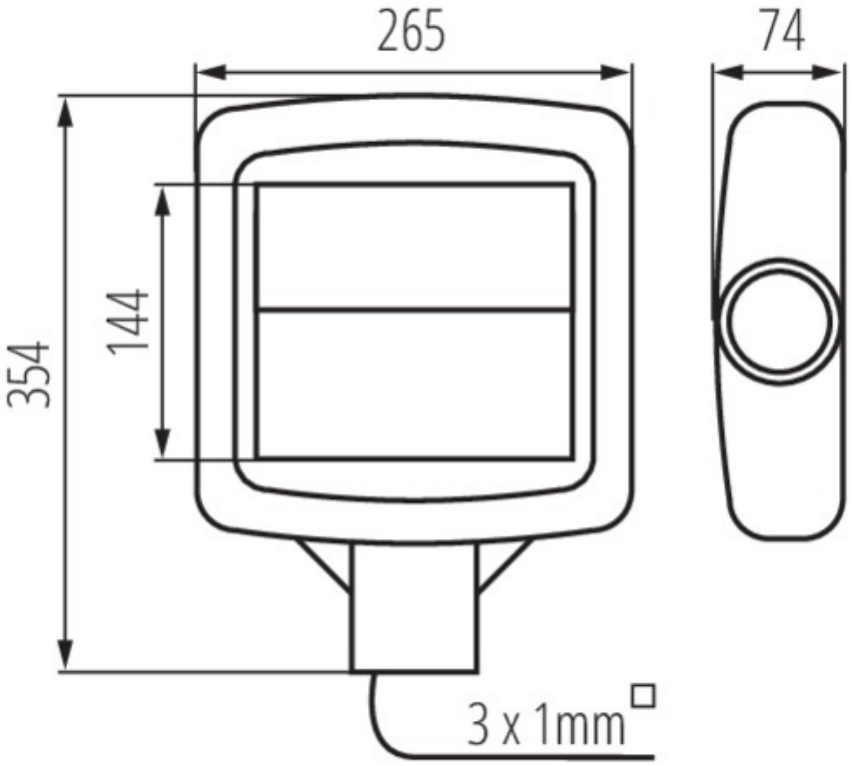

info@elektriko.pl