Luminaire décoratif à LED SOLA LED B-WW

Kod Electriquo: 97741 Kod Kanlux: 27559



Dane techniczne:


- Flux lumineux [lm] **13**
- Puissance maximale [W] **0.8**
- Température de couleur [K] **3000**
- Couleur claire **ciepłobiała**
- Couleur **czarny**
- Tension nominale [V] **12 DC**
- diplôme de propriété intellectuelle **20**
- Matériau du boîtier **stal nierdzewna szlifowana,tworzywo sztuczne**
- Balance **66g**
- Lieu d'application **wewnątrz**
- Carton collectif **100**
- Classe de protection contre les chocs électriques **III**
- Emplacement d'installation **do wbudowania w ścianę**
- Distance minimale de l'objet éclairé **0,1m**
- Source lumineuse remplaçable **nie**
- Durabilité [h] **50000**

info@elektriko.pl

- Diamètre [mm] **70**
- Source lumineuse LED intégrée **13**
- Nombre de cycles marche/arrêt **≥20000**
- Indice de rendu des couleurs Ra **≥80**
- Type de diode **LED SMD**
- Possibilité de coopération avec un variateur **nie**
- Plage de température ambiante à laquelle le produit peut être exposé [°C] **5÷25**
- Longueur du câble [m] **0.18**
- Efficacité lumineuse de la lampe [lm/W] **16**
- Largeur [mm] **23**
- Pour montage mural **60**
- Diamètre requis du boîtier de montage [Omm] **60**
- Flux lumineux [lm] **13**
- Puissance maximale [W] **0.8**
- Température de couleur [K] **3000**
- Couleur claire **ciepłobiała**
- Couleur **czarny**
- Tension nominale [V] **12 DC**
- diplôme de propriété intellectuelle **20**
- Matériau du boîtier **stal nierdzewna szlifowana,tworzywo sztuczne**
- Balance **66g**
- Lieu d'application **wewnątrz**
- Carton collectif **100**
- Classe de protection contre les chocs électriques **III**
- Emplacement d'installation **do wbudowania w ścianę**
- Distance minimale de l'objet éclairé **0,1m**
- Source lumineuse remplaçable **nie**
- Durabilité [h] **50000**
- Diamètre [mm] **70**
- Source lumineuse LED intégrée **13**
- Nombre de cycles marche/arrêt **≥20000**
- Indice de rendu des couleurs Ra **≥80**
- Type de diode **LED SMD**
- Possibilité de coopération avec un variateur **nie**
- Plage de température ambiante à laquelle le produit peut être exposé [°C] **5÷25**
- Longueur du câble [m] **0.18**
- Efficacité lumineuse de la lampe [lm/W] **16**
- Largeur [mm] **23**
- Pour montage mural **60**
- Diamètre requis du boîtier de montage [Omm] **60**

SOLA allie un design moderne à un effet lumineux attrayant. Idéal pour éclairer escaliers et couloirs ou pour sublimer une pièce, il est idéal. Son design unique assure une diffusion lumineuse homogène. La version AC est équipée d'un bloc d'alimentation 230 V, qui se loge dans le boîtier.

info@elektriko.pl

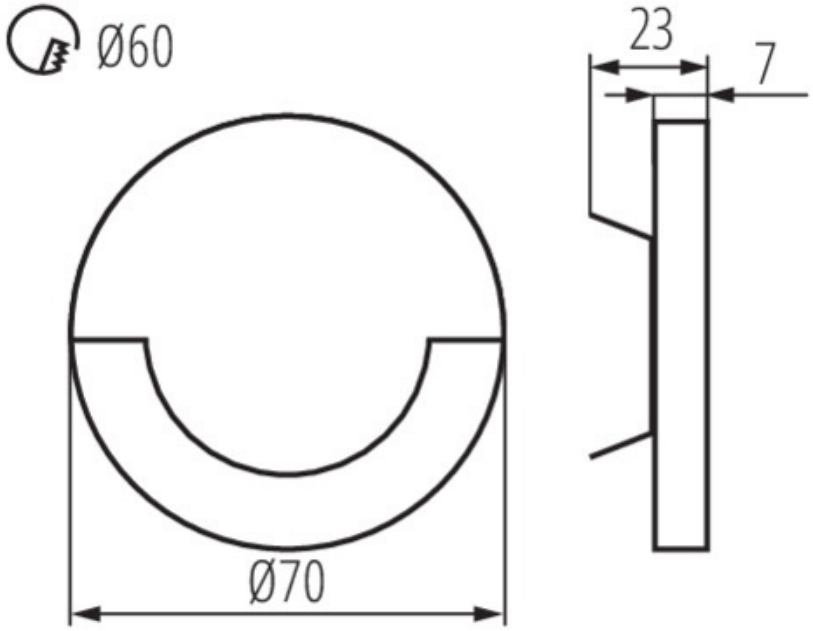

info@elektriko.pl