Luminaire LED linéaire sous meuble Linus Led 4w-nw

Kod Electriquo: 97746 Kod Kanlux: 27590



Dane techniczne:

- Flux lumineux [lm] **330**
- Puissance maximale [W] **4**
- Température de couleur [K] **4000**
- Couleur claire **biała**
- Couleur **biały**
- Tension nominale [V] **220-240 AC**
- diplôme de propriété intellectuelle **20**
- Matériau de l'abat-jour **tworzywo sztuczne**
- Matériau du boîtier **tworzywo sztuczne**
- Balance **142g**
- Lieu d'application **wewnątrz**
- Carton collectif **30**
- Classe de protection contre les chocs électriques **II**
- Fréquence nominale [Hz] **50/60**

info@elektriko.pl

- Emplacement d'installation **do nadbudowania na ścianie|do nadbudowania na suficie**
- Distance minimale de l'objet éclairé **0,1m**
- Source lumineuse remplaçable **nie**
- Durabilité [h] **30000**
- Hauteur [mm] **22**
- Source lumineuse LED intégrée **330**
- Nombre de cycles marche/arrêt **≥15000**
- Indice de rendu des couleurs Ra **≥80**
- Type de diode **LED SMD**
- Possibilité de coopération avec un variateur **nie**
- Plage de température ambiante à laquelle le produit peut être exposé [°C] **5÷25**
- Efficacité lumineuse de la lampe [lm/W] **83**
- Largeur [mm] **31**
- Longueur [mm] **270**
- Changer **10**
- Longueur du câble [m] **1.5**
- Puissance maximale des luminaires dans une connexion traversante [? W] **120**
- Flux lumineux [lm] **330**
- Puissance maximale [W] **4**
- Température de couleur [K] **4000**
- Couleur claire **biała**
- Couleur **biały**
- Tension nominale [V] **220-240 AC**
- diplôme de propriété intellectuelle **20**
- Matériau de l'abat-jour **tworzywo sztuczne**
- Matériau du boîtier **tworzywo sztuczne**
- Balance **142g**
- Lieu d'application **wewnątrz**
- Carton collectif **30**
- Classe de protection contre les chocs électriques **II**
- Fréquence nominale [Hz] **50/60**
- Emplacement d'installation **do nadbudowania na ścianie|do nadbudowania na suficie**
- Distance minimale de l'objet éclairé **0,1m**
- Source lumineuse remplaçable **nie**
- Durabilité [h] **30000**
- Hauteur [mm] **22**
- Source lumineuse LED intégrée **330**
- Nombre de cycles marche/arrêt **≥15000**
- Indice de rendu des couleurs Ra **≥80**
- Type de diode **LED SMD**
- Possibilité de coopération avec un variateur **nie**
- Plage de température ambiante à laquelle le produit peut être exposé [°C] **5÷25**
- Efficacité lumineuse de la lampe [lm/W] **83**
- Largeur [mm] **31**
- Longueur [mm] **270**
- Changer **10**
- Longueur du câble [m] **1.5**
- Puissance maximale des luminaires dans une connexion traversante [? W] **120**

Ce luminaire sous meuble présente un design classique et universel. Grâce à sa taille compacte, il est idéal pour éclairer divers types de meubles, armoires et étagères. LINUS LED peut être connecté en boucle à l'aide d'un câble LINK.


info@elektriko.pl



info@elektriko.pl



info@elektriko.pl

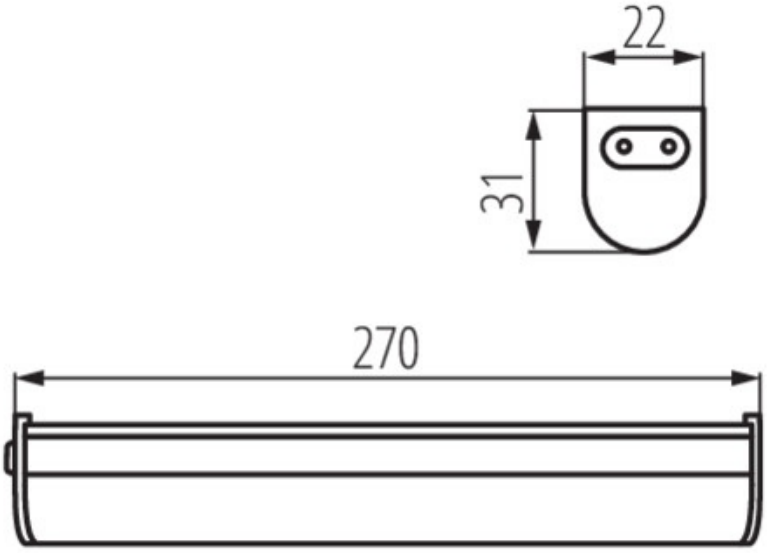

info@elektriko.pl