

## Luminaire LED encastrable Lampe de poche Katro V2led 12 W-nw-sr

Kod Electriquo: 97929 Kod Kanlux: 28939



## Dane techniczne:

- Flux lumineux [lm] 660
- Puissance maximale [W] 12
- Température de couleur [K] 4000
- Couleur claire biała
- Couleur srebrny
- Tension nominale [V] 220-240 AC
- diplôme de propriété intellectuelle 44/20
- Matériau de l'abat-jour tworzywo sztuczne
- Matériau du boîtier stop aluminium
- Balance 320g
- Lieu d'application wewnątrz
- Carton collectif 30
- Classe de protection contre les chocs électriques II
- Fréquence nominale [Hz] 50/60

Strona 1 z 6 info@elektriko.pl



- Emplacement d'installation do wbudowania w sufit
- Distance minimale de l'objet éclairé 0,5m
- Source lumineuse remplaçable nie
- Durabilité [h] 15000
- · Hauteur [mm] 20
- Source lumineuse LED intégrée 660
- Angle du faisceau [°] 110
- Nombre de cycles marche/arrêt ≥20000
- Indice de rendu des couleurs Ra ≥80
- Type de diode LED SMD
- Possibilité de coopération avec un variateur nie
- Plage de température ambiante à laquelle le produit peut être exposé [°C] 5+25
- Longueur du câble [m] 0.05
- Efficacité lumineuse de la lampe [lm/W] 55
- Largeur [mm] 170
- Longueur [mm] 170
- Taille du trou de montage [mm] 158x158
- Matériau réflecteur 0.75
- Flux lumineux [lm] 660
- Puissance maximale [W] 12
- Température de couleur [K] 4000
- Couleur claire biała
- Couleur srebrny
- Tension nominale [V] 220-240 AC
- diplôme de propriété intellectuelle 44/20
- Matériau de l'abat-jour tworzywo sztuczne
- Matériau du boîtier stop aluminium
- Balance 320g
- Lieu d'application wewnatrz
- Carton collectif 30
- Classe de protection contre les chocs électriques II
- Fréquence nominale [Hz] 50/60
- Emplacement d'installation do wbudowania w sufit
- Distance minimale de l'objet éclairé 0,5m
- Source lumineuse remplaçable nie
- Durabilité [h] 15000
- Hauteur [mm] 20
- Source lumineuse LED intégrée 660
- Angle du faisceau [°] 110
- Nombre de cycles marche/arrêt ≥20000
- Indice de rendu des couleurs Ra ≥80
- Type de diode LED SMD
- Possibilité de coopération avec un variateur nie
- Plage de température ambiante à laquelle le produit peut être exposé [°C] 5÷25
- Longueur du câble [m] 0.05
- Efficacité lumineuse de la lampe [lm/W] 55
- Largeur [mm] 170
- Longueur [mm] 170
- Taille du trou de montage [mm] 158x158
- Matériau réflecteur 0.75

KappaV2LED est une nouvelle version du Kappa N LED, un spot encastré carré très apprécié pour l'intérieur. Il allie design esthétique et lumière obtenue grâce à la technologie LED. Son indice d'étanchéité IP44 élevé empêche l'eau et la poussière de pénétrer à l'intérieur.






Strona 3 z 6 info@elektriko.pl





Strona 4 z 6 info@elektriko.pl



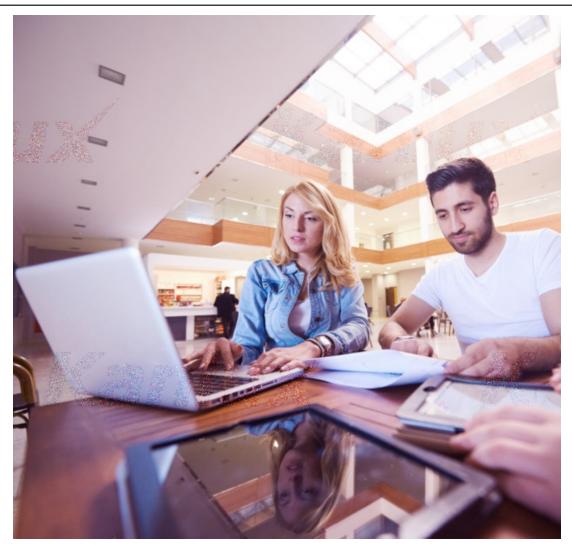

Strona 5 z 6 info@elektriko.pl





Strona 6 z 6 info@elektriko.pl