Luminaire architectural avec source lumineuse remplaçable Invo TR EL-53-O-GR

Kod Electriquo: 98009 Kod Kanlux: 29174

Dane techniczne:

- Puissance maximale [W] **3 x max 3,5**
- Poignée **GU10**
- Couleur **grafitowy**
- Tension nominale [V] **220-240 AC**
- Source de lumière **PAR16**
- diplôme de propriété intellectuelle **54**
- Matériau de l'abat-jour **tworzywo sztuczne**
- Matériau du boîtier **tworzywo sztuczne**
- Balance **1580g**
- Lieu d'application **wewnątrz i na zewnątrz**
- Carton collectif **1**
- Classe de protection contre les chocs électriques **II**
- Fréquence nominale [Hz] **50/60**
- Emplacement d'installation **do nadbudowania na ścianie**

info@elektriko.pl

- Distance minimale de l'objet éclairé **0,5m**
- Le luminaire est adapté aux sources lumineuses des classes énergétiques **A++,A+,A**
- Source lumineuse incluse **nie**
- Source lumineuse remplaçable **tak**
- Hauteur [mm] **430**
- Plage de température ambiante à laquelle le produit peut être exposé [°C] **-20÷35**
- Largeur [mm] **160**
- Longueur [mm] **160**
- Puissance maximale [W] **3 x max 3,5**
- Poignée **GU10**
- Couleur **grafitowy**
- Tension nominale [V] **220-240 AC**
- Source de lumière **PAR16**
- diplôme de propriété intellectuelle **54**
- Matériau de l'abat-jour **tworzywo sztuczne**
- Matériau du boîtier **tworzywo sztuczne**
- Balance **1580g**
- Lieu d'application **wewnątrz i na zewnątrz**
- Carton collectif **1**
- Classe de protection contre les chocs électriques **II**
- Fréquence nominale [Hz] **50/60**
- Emplacement d'installation **do nadbudowania na ścianie**

- Distance minimale de l'objet éclairé **0,5m**
- Le luminaire est adapté aux sources lumineuses des classes énergétiques **A++,A+,A**
- Source lumineuse incluse **nie**
- Source lumineuse remplaçable **tak**
- Hauteur [mm] **430**
- Plage de température ambiante à laquelle le produit peut être exposé [°C] **-20÷35**
- Largeur [mm] **160**
- Longueur [mm] **160**

Invo TR est une série de luminaires architecturaux équipés d'une source lumineuse GU10 remplaçable. Des poteaux extérieurs et un luminaire de façade diffusent la lumière de manière très efficace non seulement dans le jardin, mais éclairent également les allées, les chemins ou les sentiers. Chaque luminaire peut accueillir trois sources lumineuses.

info@elektriko.pl

info@elektriko.pl

info@elektriko.pl

info@elektriko.pl

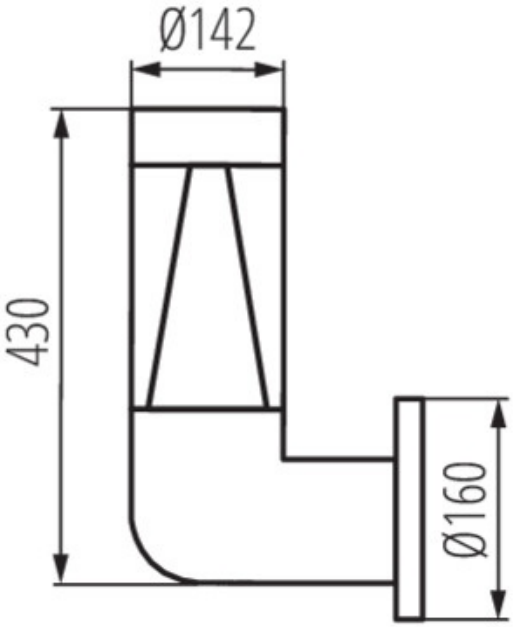

info@elektriko.pl