

Luminaire de façade Garto Led El 8w-w

Kod Electriquo: 98029 Kod Kanlux: 29271



Dane techniczne:

- Puissance maximale [W] 8
- Température de couleur [K] 4000
- Couleur claire biała
- Couleur biały
- Tension nominale [V] 220-240 AC
- diplôme de propriété intellectuelle 54
- Matériau du boîtier stop aluminium
- Balance 400g
- Lieu d'application wewnatrz i na zewnatrz
- Carton collectif 20
- Classe de protection contre les chocs électriques I
- Fréquence nominale [Hz] 50/60
- Emplacement d'installation do nadbudowania na ścianie
- Distance minimale de l'objet éclairé 0,5m
- Source lumineuse remplaçable nie
- Durabilité [h] 25000

Strona 1 z 8 info@elektriko.pl



- Matériau en verre de protection tworzywo sztuczne
- Hauteur [mm] 90
- Source lumineuse LED intégrée 350
- Nombre de cycles marche/arrêt ≥25000
- Indice de rendu des couleurs Ra ≥80
- Type de diode **LED SMD**
- Possibilité de coopération avec un variateur nie
- Plage de température ambiante à laquelle le produit peut être exposé [°C] -15÷40
- Efficacité lumineuse de la lampe [lm/W] 44
- Largeur [mm] 30
- Longueur [mm] 115
- Détection de mouvement nie
- Facteur de puissance 0.5
- Puissance maximale [W] 8
- Température de couleur [K] 4000
- Couleur claire biała
- · Couleur biały
- Tension nominale [V] 220-240 AC
- diplôme de propriété intellectuelle 54
- Matériau du boîtier stop aluminium
- Balance 400g
- Lieu d'application wewnatrz i na zewnatrz
- Carton collectif 20
- Classe de protection contre les chocs électriques I
- Fréquence nominale [Hz] 50/60
- Emplacement d'installation do nadbudowania na ścianie
- Distance minimale de l'objet éclairé 0,5m
- Source lumineuse remplaçable nie
- Durabilité [h] 25000
- Matériau en verre de protection tworzywo sztuczne
- Hauteur [mm] 90
- Source lumineuse LED intégrée 350
- Nombre de cycles marche/arrêt ≥25000
- Indice de rendu des couleurs Ra ≥80
- Type de diode LED SMD
- Possibilité de coopération avec un variateur nie
- Plage de température ambiante à laquelle le produit peut être exposé [°C] -15÷40
- Efficacité lumineuse de la lampe [lm/W] 44
- Largeur [mm] 30
- Longueur [mm] 115
- Détection de mouvement nie
- Facteur de puissance 0.5

Les luminaires Garto se caractérisent par un design simple et élégant. Ils peuvent être utilisés en intérieur (leur IRC est adapté) et en façade (IP54). Avec les luminaires Garto, la lumière éclaire la façade par le haut et par le bas, répartie uniformément dans les deux directions.

Strona 2 z 8 info@elektriko.pl





Strona 3 z 8 info@elektriko.pl





Strona 4 z 8 info@elektriko.pl





Strona 5 z 8 info@elektriko.pl






Strona 6 z 8 info@elektriko.pl





Strona 7 z 8



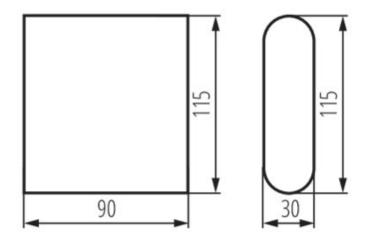

Strona 8 z 8 info@elektriko.pl