Ampoule LED CLA D 8-60 W ST64 E27 827 CL

Kod Electriquo: 98367 Kod Philips: 8718696814277

Dane techniczne:

- Flux lumineux (nom.) **806lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **2700K**
- Puissance (nominale) (nom) **8W**
- Courant de la lampe (nom.) **52mA**
- Facteur de puissance (nom.) **0.7**
- Finition de l'ampoule **Przezroczyste**
- Fréquence d'entrée **50 to 60Hz**
- Code couleur **ciepłobiała (WW)**
- Efficacité lumineuse (nominale) (nominale) **100,00lm/W**
- Puissance équivalente en watts **60 W**
- Température maximale du boîtier (nom.) **50°C**

info@elektriko.pl

- Dimmable **tak**
- Poignée **E27 [E27]**
- Code de commande **81427700**
- Code produit complet **871869681427700**
- Numérateur SAP – Nombre de pièces dans le colis **1**
- Produit EAN/UPC **8718696814277**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **6**
- Numéro de matériel (12NC) **929001895502**
- Poids net (pièces) SAP **0,048kg**
- Durabilité nominale (Nom) **15000h**
- Code couleur **827 [Tb 2700K]**
- Cycle de commutation **20000X**
- Données techniques **8-60W**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **8kWh**
- Tension (nominale) **220-240V**
- Flux lumineux (nom.) **806lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **2700K**
- Puissance (nominale) (nom) **8W**
- Courant de la lampe (nom.) **52mA**
- Facteur de puissance (nom.) **0.7**
- Finition de l'ampoule **Przezroczyste**
- Fréquence d'entrée **50 to 60Hz**
- Code couleur **ciepłobiała (WW)**
- Efficacité lumineuse (nominale) (nominale) **100,00lm/W**
- Puissance équivalente en watts **60 W**
- Température maximale du boîtier (nom.) **50°C**

- Dimmable **tak**
- Poignée **E27 [E27]**
- Code de commande **81427700**
- Code produit complet **871869681427700**
- Numérateur SAP – Nombre de pièces dans le colis **1**
- Produit EAN/UPC **8718696814277**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **6**
- Numéro de matériel (12NC) **929001895502**
- Poids net (pièces) SAP **0,048kg**
- Durabilité nominale (Nom) **15000h**
- Code couleur **827 [Tb 2700K]**
- Cycle de commutation **20000X**
- Données techniques **8-60W**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **8kWh**
- Tension (nominale) **220-240V**

Informations sur la gamme de produits

Les lampes LED Classic allient les formes d'ampoules traditionnelles aux avantages de la technologie LED. Elles diffusent une belle lumière blanche chaude et décorative, permettant d'économiser environ 90 % d'énergie par rapport aux ampoules traditionnelles.

info@elektriko.pl

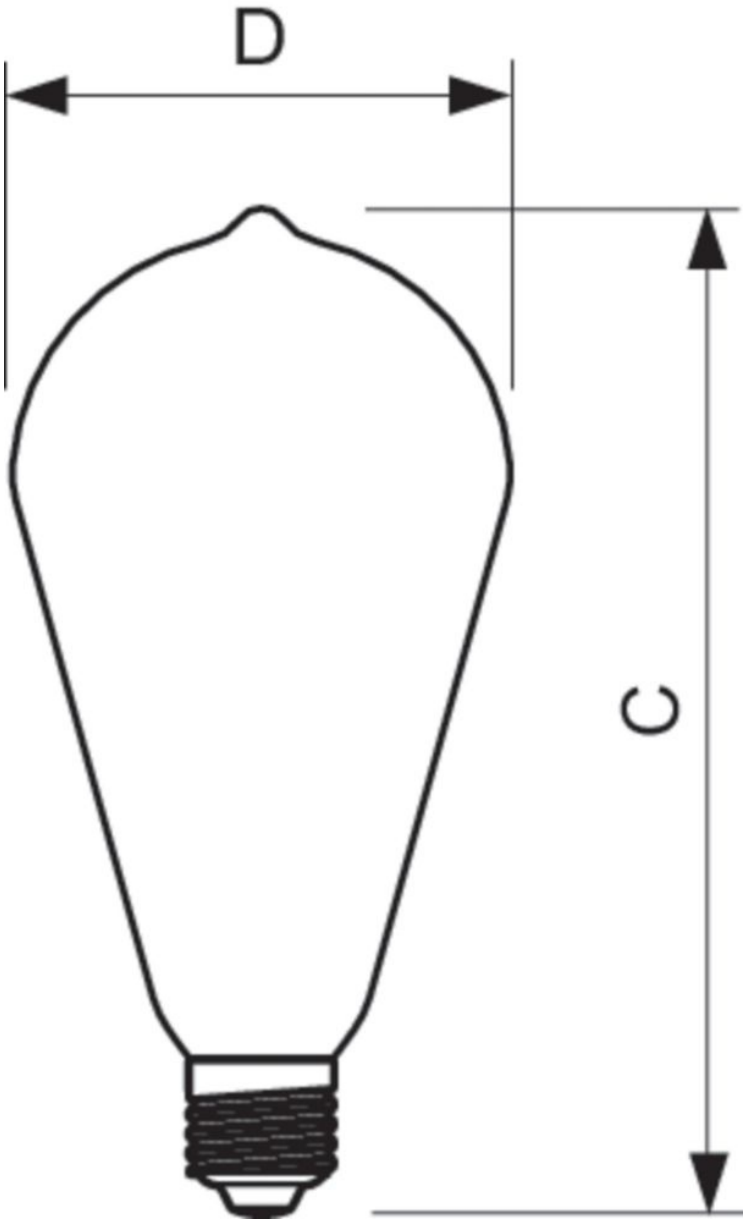

info@elektriko.pl

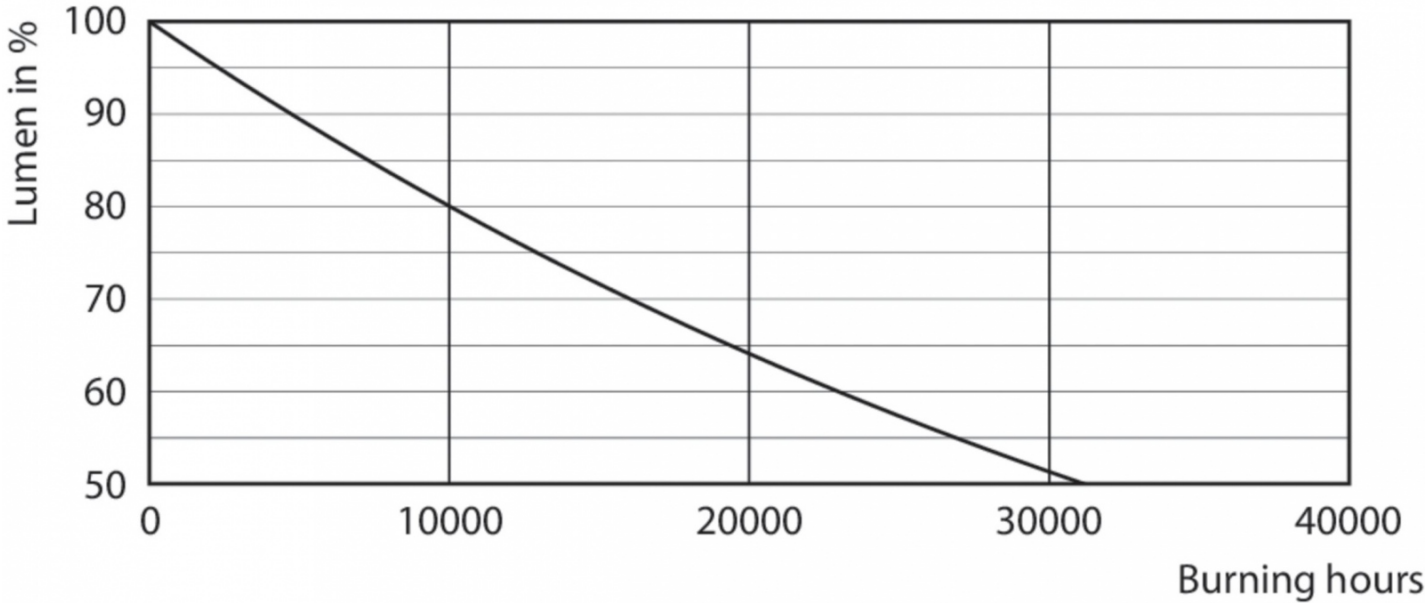

info@elektriko.pl

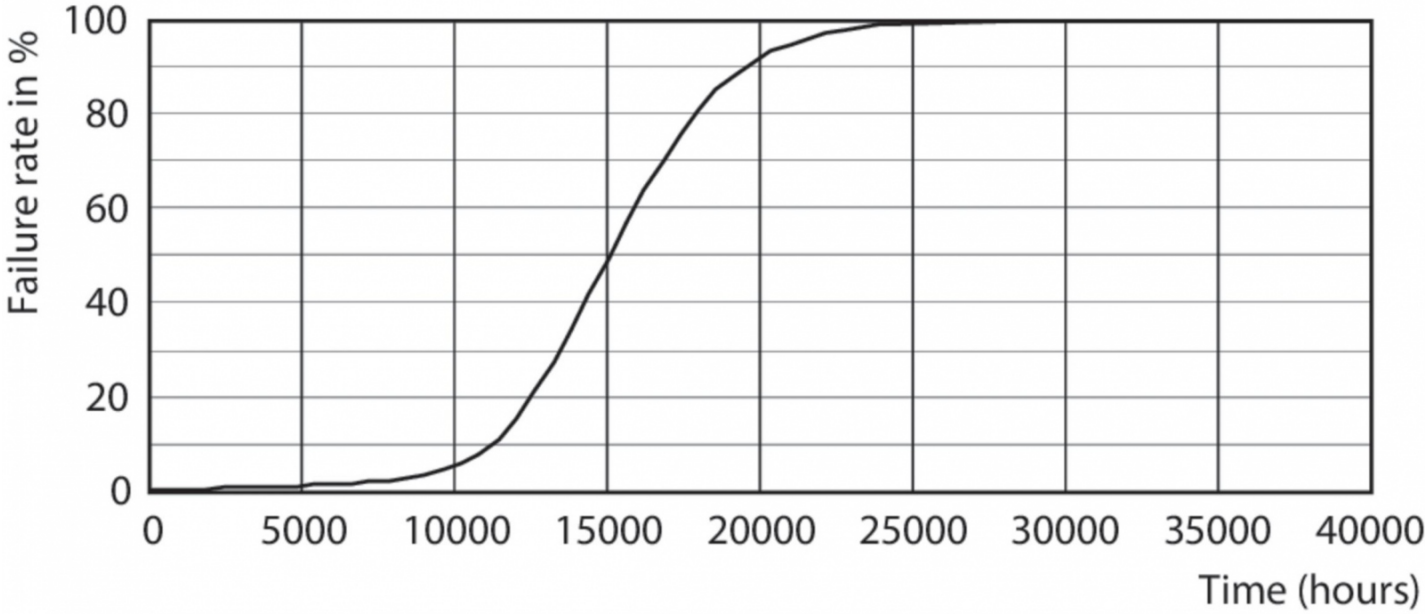

General Uniform Lighting

1 x 9290018955

1 x 806 lm

Polar intensity diagram



Quantity estimation diagram



UGR diagram



Light output ratio 1.00
Service upward 0.50
Service downward 0.50

CIE flux code 8 34 66 50 100

UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 26

Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)											
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00
	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.30	0.30	0.10	0.30	0.10	0.00
	0.30	0.10	0.30	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00
0.60	0.30	0.29	0.27	0.27	0.26	0.18	0.15	0.10	0.11	0.07	0.02
0.80	0.39	0.36	0.35	0.34	0.33	0.25	0.20	0.15	0.15	0.11	0.04
1.00	0.46	0.43	0.42	0.40	0.39	0.31	0.25	0.20	0.19	0.15	0.07
1.25	0.53	0.49	0.48	0.46	0.45	0.36	0.30	0.24	0.23	0.19	0.10
1.50	0.59	0.54	0.54	0.51	0.49	0.41	0.34	0.28	0.27	0.22	0.12
2.00	0.69	0.61	0.62	0.59	0.56	0.49	0.40	0.35	0.32	0.28	0.16
2.50	0.75	0.66	0.68	0.64	0.61	0.54	0.45	0.40	0.36	0.32	0.20
3.00	0.80	0.70	0.72	0.68	0.64	0.58	0.48	0.44	0.39	0.36	0.22
4.00	0.87	0.75	0.79	0.74	0.69	0.64	0.54	0.50	0.44	0.41	0.26
5.00	0.92	0.79	0.83	0.77	0.73	0.68	0.57	0.53	0.47	0.44	0.29

Ceiling mounted

Luminance Table

Plane / Cone	0.0	15.0	30.0	45.0	60.0	75.0	90.0
45.0	9233	9233	9233	9233	9233	9233	9233
50.0	9726	9726	9726	9726	9726	9726	9726
55.0	10520	10520	10520	10520	10520	10520	10520
60.0	11276	11276	11276	11276	11276	11276	11276
65.0	11716	11716	11716	11716	11716	11716	11716
70.0	12199	12199	12199	12199	12199	12199	12199
75.0	12619	12619	12619	12619	12619	12619	12619
80.0	13045	13045	13045	13045	13045	13045	13045
85.0	13469	13469	13469	13469	13469	13469	13469
90.0	13943	13943	13943	13943	13943	13943	13943

(cd/m²)

SL24964-5

2018-07-06

CalcuLuX Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/1

info@elektriko.pl

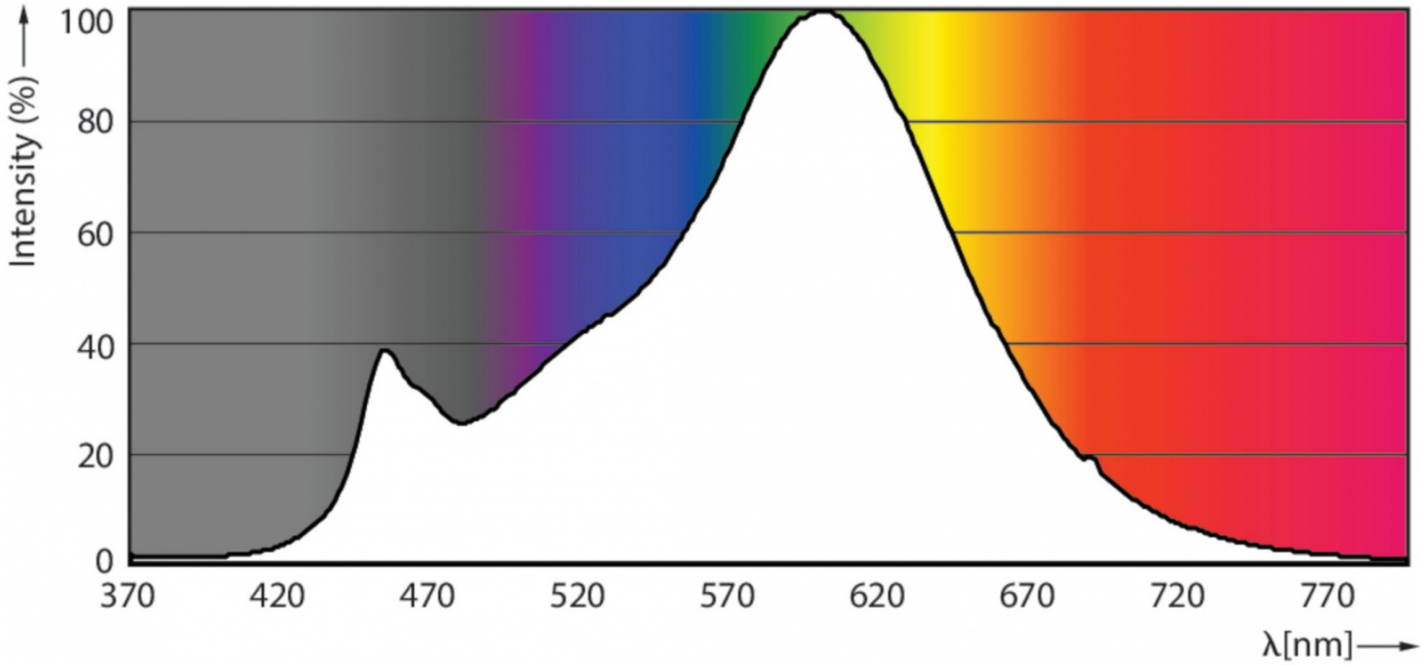

info@elektriko.pl

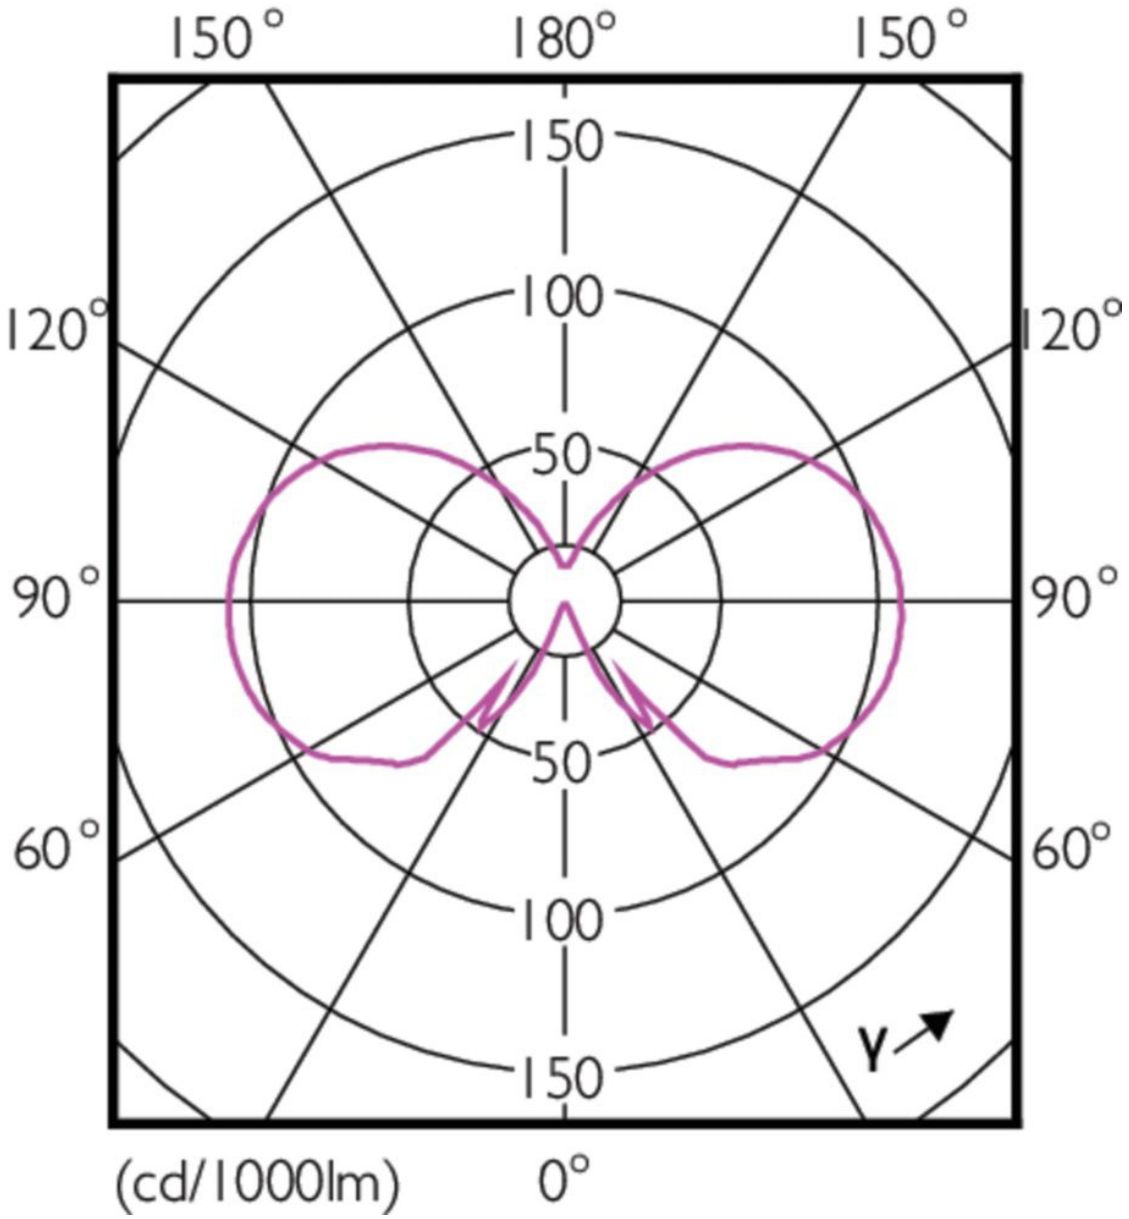

info@elektriko.pl