Ampoule LED CLA D 8-50W G120 E27 822 OR

Kod Electriquo: 98370 Kod Philips: 8718696814376

Dane techniczne:

- Flux lumineux (nom.) **630lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **2200K**
- Puissance (nominale) (nom) **8W**
- Courant de la lampe (nom.) **52mA**
- Facteur de puissance (nom.) **0.7**
- Finition de l'ampoule **bursztynowa**
- Fréquence d'entrée **50 to 60Hz**
- Code couleur **świeczka**
- Efficacité lumineuse (nominale) (nominale) **78,00lm/W**
- Puissance équivalente en watts **50 W**
- Température maximale du boîtier (nom.) **40°C**

info@elektriko.pl

- Dimmable **tak**
- Poignée **E27 [E27]**
- Code de commande **81437600**
- Code produit complet **871869681437600**
- Numérateur SAP – Nombre de pièces dans le colis **1**
- Produit EAN/UPC **8718696814376**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **6**
- Numéro de matériel (12NC) **929001896102**
- Poids net (pièces) SAP **0,100kg**
- Durabilité nominale (Nom) **15000h**
- Code couleur **822 [CCT 2200 K]**
- Cycle de commutation **20000X**
- Données techniques **8-50W**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **8kWh**
- Tension (nominale) **220-240V**
- Flux lumineux (nom.) **630lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **2200K**
- Puissance (nominale) (nom) **8W**
- Courant de la lampe (nom.) **52mA**
- Facteur de puissance (nom.) **0.7**
- Finition de l'ampoule **bursztynowa**
- Fréquence d'entrée **50 to 60Hz**
- Code couleur **świeczka**
- Efficacité lumineuse (nominale) (nominale) **78,00lm/W**
- Puissance équivalente en watts **50 W**
- Température maximale du boîtier (nom.) **40°C**

- Dimmable **tak**
- Poignée **E27 [E27]**
- Code de commande **81437600**
- Code produit complet **871869681437600**
- Numérateur SAP – Nombre de pièces dans le colis **1**
- Produit EAN/UPC **8718696814376**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **6**
- Numéro de matériel (12NC) **929001896102**
- Poids net (pièces) SAP **0,100kg**
- Durabilité nominale (Nom) **15000h**
- Code couleur **822 [CCT 2200 K]**
- Cycle de commutation **20000X**
- Données techniques **8-50W**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **8kWh**
- Tension (nominale) **220-240V**

Informations sur la gamme de produits

La nouvelle collection d'ampoules Deco transformera votre intérieur grâce à l'alliance parfaite d'une lumière blanche (chaude) et d'une ambiance lumineuse discrète et minimaliste. Sa très longue durée de vie, ses économies d'énergie allant jusqu'à 90 %, l'absence de scintillement et une luminosité immédiate vous permettent de profiter d'une lumière douce et uniforme, créant une harmonie agréable dans la pièce, avec un charme tendance et élégant.

info@elektriko.pl

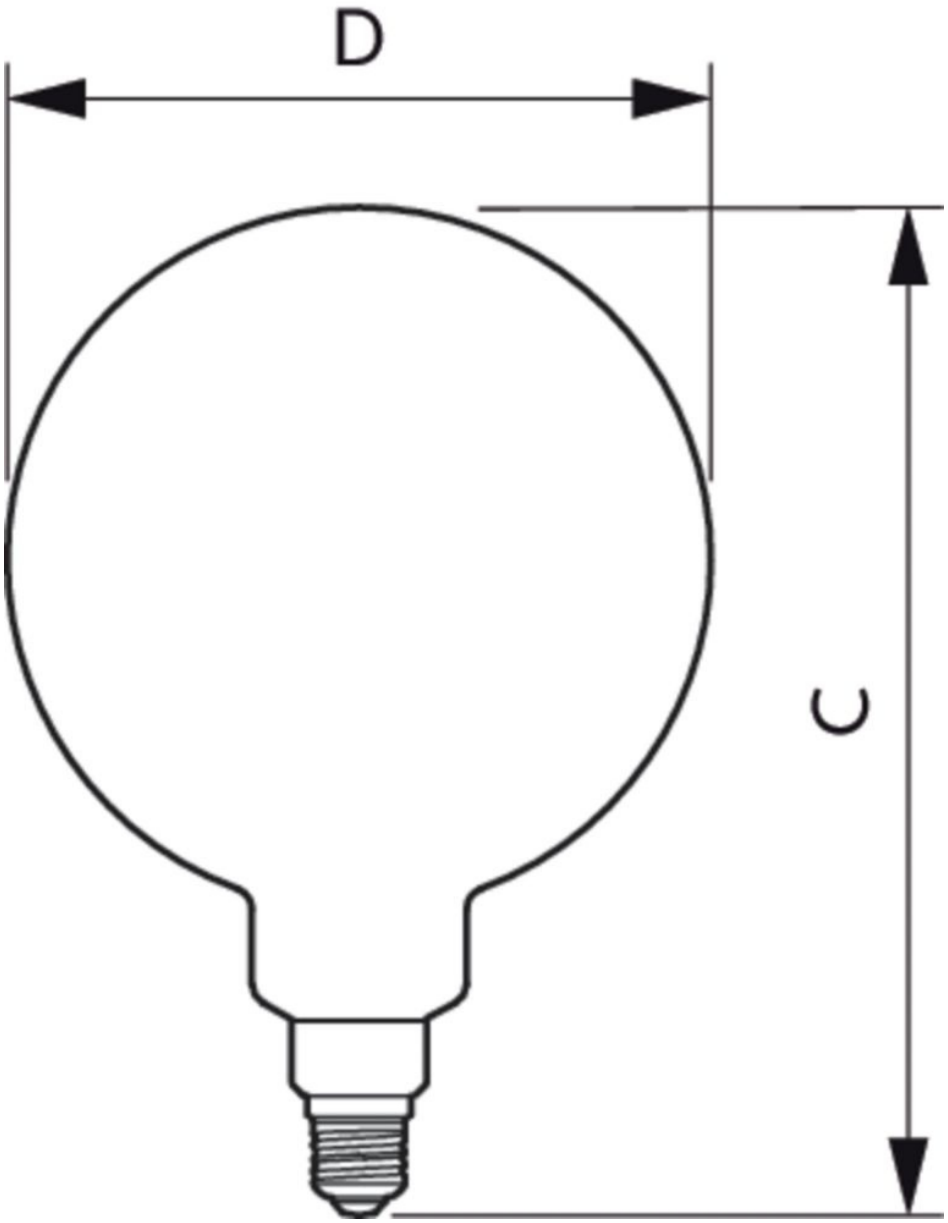

info@elektriko.pl

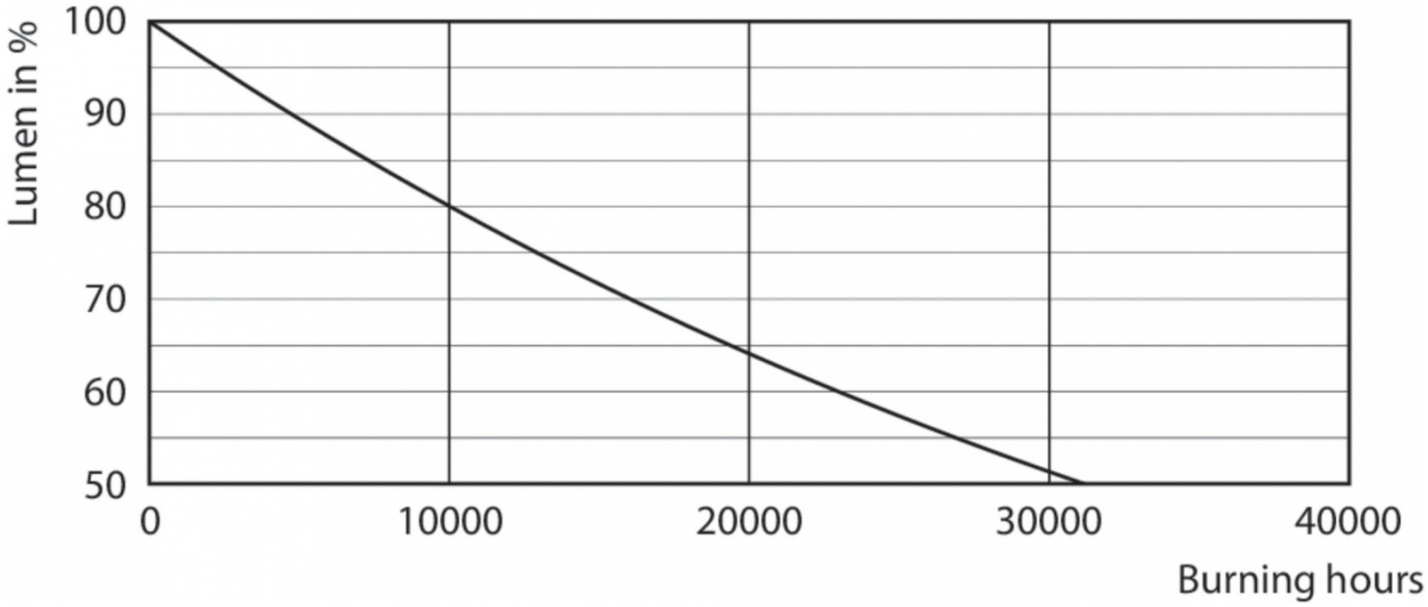

info@elektriko.pl

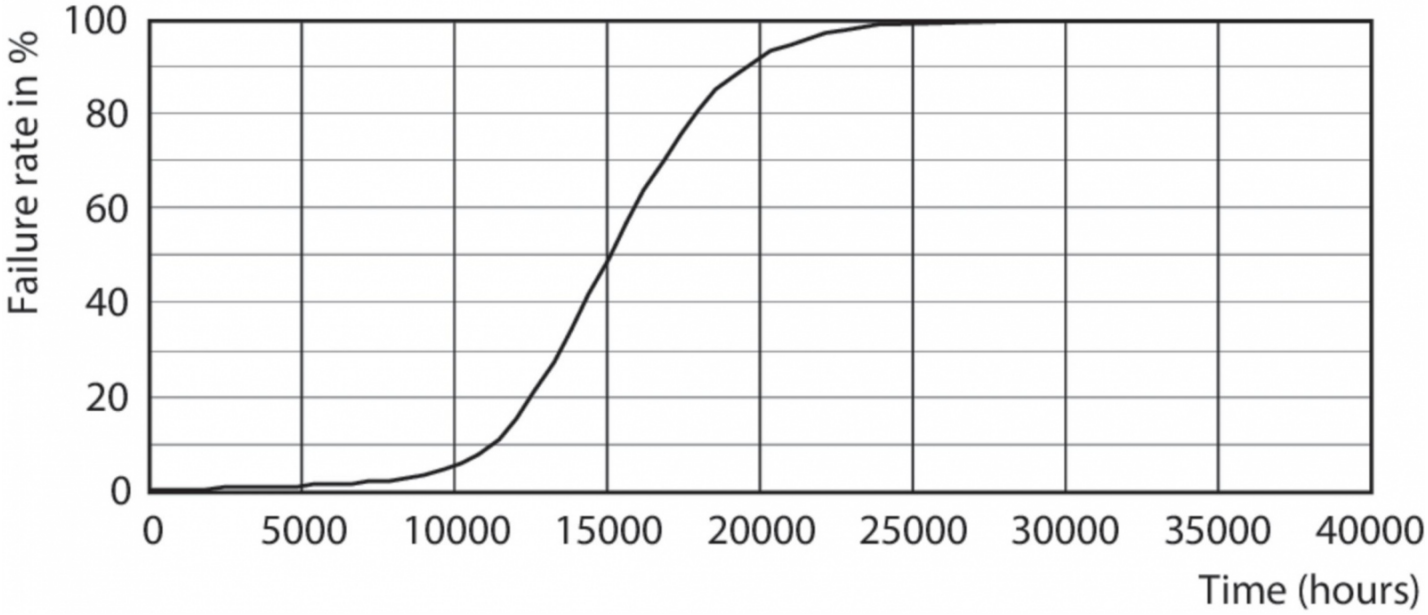

General Uniform Lighting

1 x 9290018961

1 x 630 lm

Polar intensity diagram



Quantity estimation diagram



UGR diagram



Light output ratio 1.07
Service upward 0.51
Service downward 0.56

CIE flux code 14 39 68 52 107

UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 20

Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)											
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.30	0.00
	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.30	0.30	0.10	0.30	0.10	0.30	0.00
	0.30	0.10	0.30	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00
0.60	0.34	0.32	0.31	0.30	0.30	0.22	0.18	0.13	0.14	0.10	0.10	0.04
0.80	0.43	0.41	0.40	0.38	0.37	0.29	0.24	0.18	0.19	0.14	0.07	
1.00	0.51	0.47	0.47	0.45	0.44	0.35	0.29	0.23	0.23	0.19	0.10	
1.25	0.59	0.54	0.54	0.52	0.50	0.41	0.34	0.28	0.27	0.23	0.13	
1.50	0.65	0.59	0.59	0.57	0.54	0.46	0.38	0.33	0.31	0.27	0.16	
2.00	0.75	0.67	0.68	0.65	0.62	0.54	0.45	0.40	0.37	0.33	0.21	
2.50	0.82	0.72	0.74	0.70	0.67	0.59	0.50	0.45	0.41	0.37	0.24	
3.00	0.87	0.76	0.79	0.74	0.70	0.64	0.54	0.49	0.44	0.41	0.27	
4.00	0.94	0.82	0.85	0.80	0.75	0.70	0.59	0.55	0.49	0.46	0.31	
5.00	0.99	0.85	0.90	0.84	0.79	0.74	0.63	0.59	0.52	0.49	0.34	

Ceiling mounted

Luminance Table

Plane Cone	0.0	15.0	30.0	45.0	60.0	75.0	90.0
45.0	2055	1816	1693	1655	1693	1816	2055
50.0	2204	1933	1794	1751	1794	1933	2204
55.0	2368	2060	1904	1856	1904	2060	2368
60.0	2514	2169	1996	1944	1996	2169	2514
65.0	2666	2282	2092	2034	2092	2282	2666
70.0	2809	2384	2177	2114	2177	2384	2809
75.0	2968	2497	2271	2202	2271	2497	2968
80.0	3145	2622	2373	2299	2373	2622	3145
85.0	3347	2763	2490	2409	2490	2763	3347
90.0	3565	2911	2610	2521	2610	2911	3565

(cd/m²)

2018-07-03

info@elektriko.pl

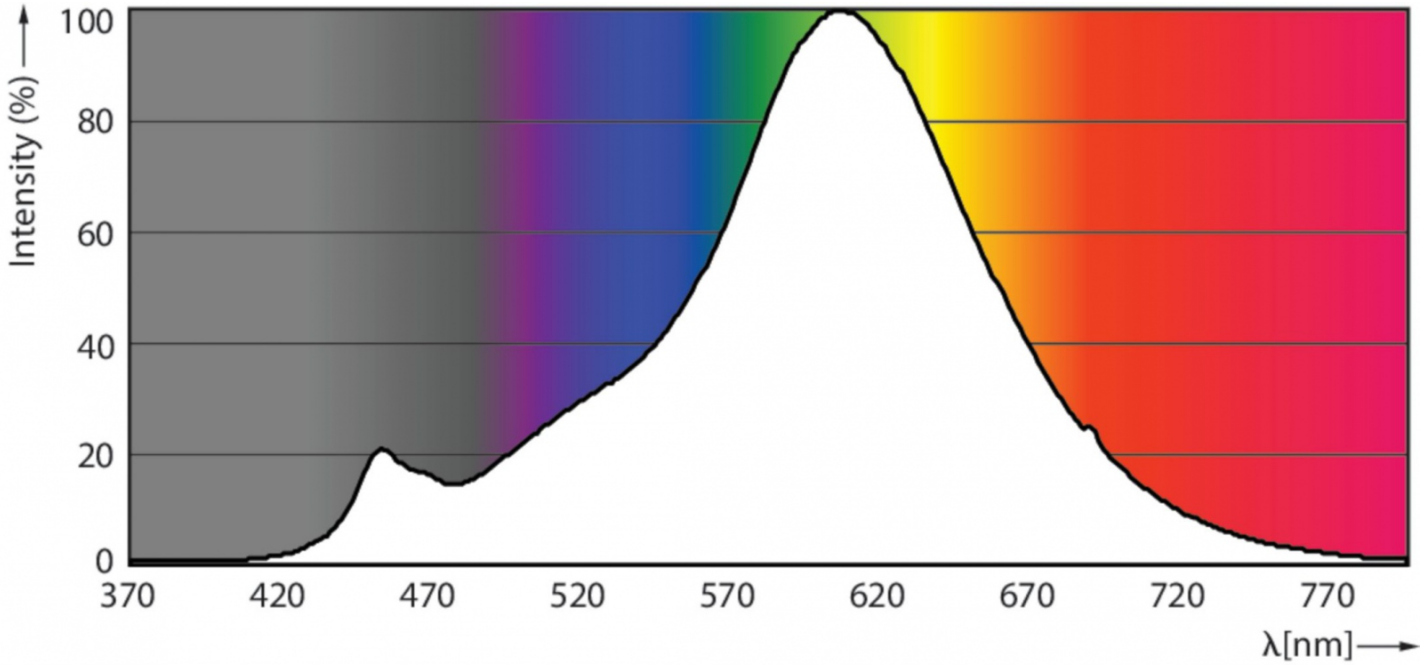

info@elektriko.pl

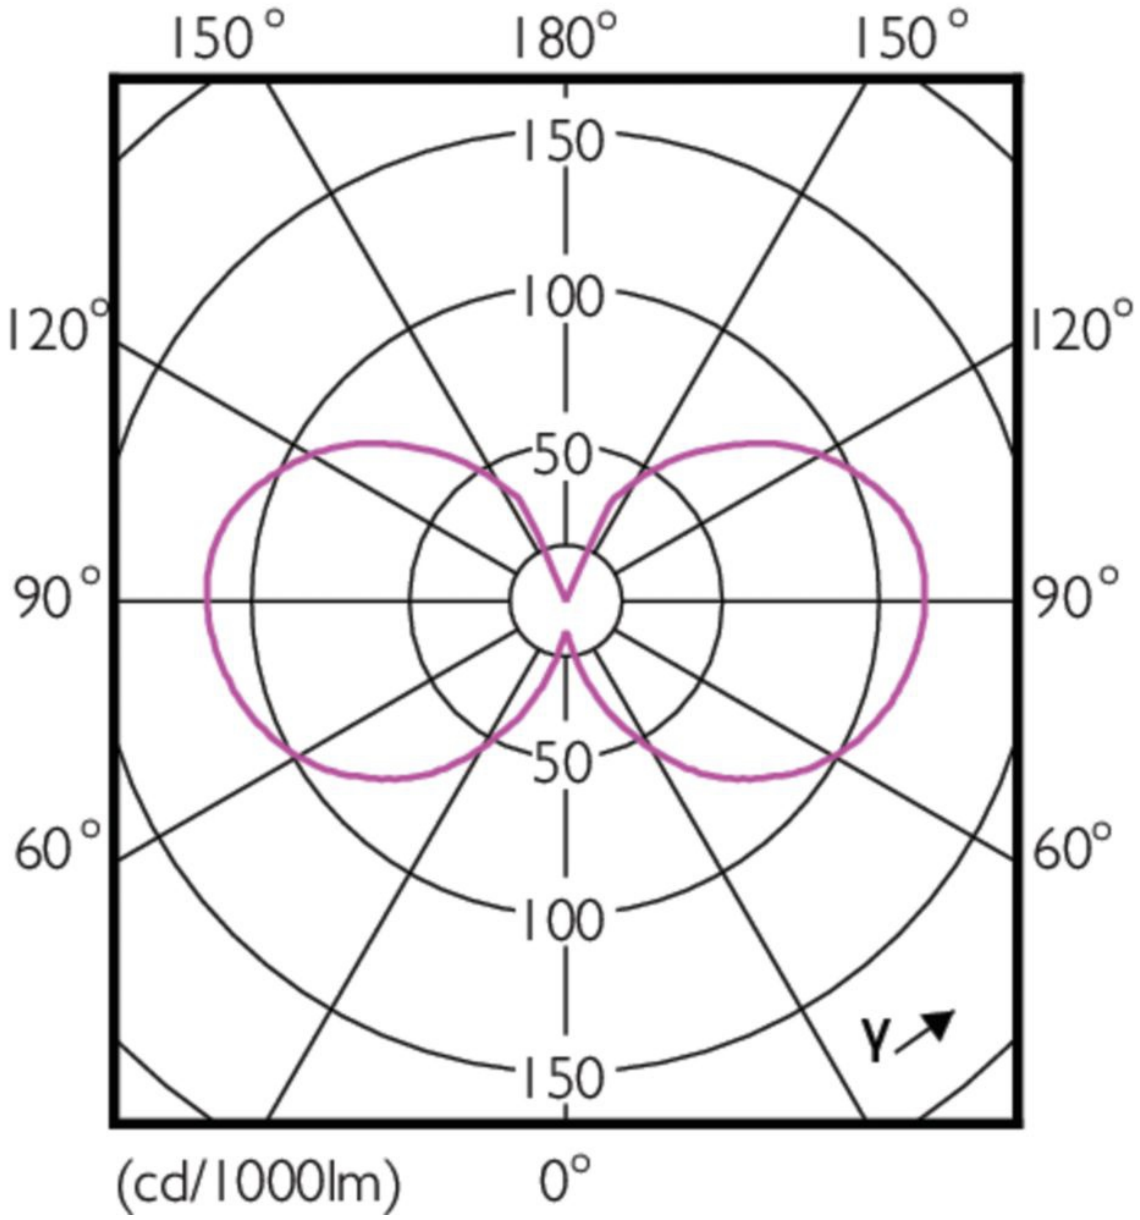

info@elektriko.pl