Ampoule LED CLA D 8-50W A60 E27 822 OR

Kod Electriquo: 98371 Kod Philips: 8718696841549

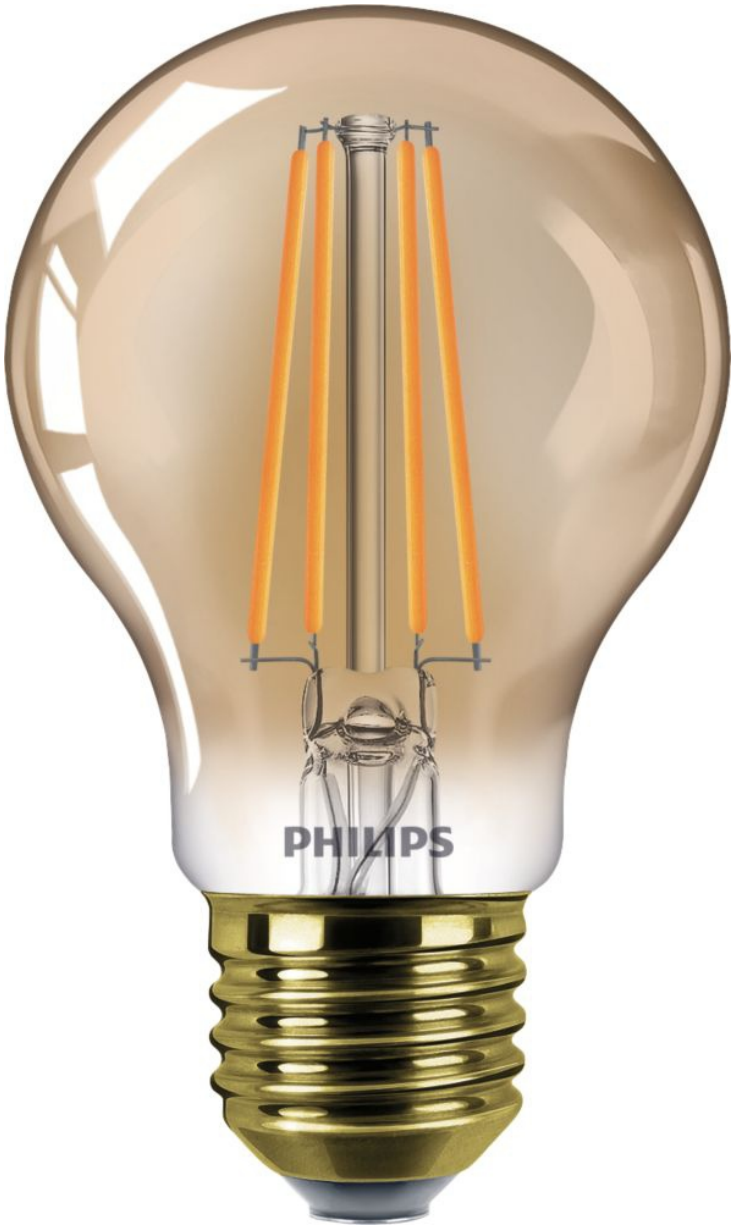

Dane techniczne:

- Flux lumineux (nom.) **630lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **2200K**
- Puissance (nominale) (nom) **8W**
- Courant de la lampe (nom.) **52mA**
- Facteur de puissance (nom.) **0.7**
- Finition de l'ampoule **bursztynowa**
- Fréquence d'entrée **50 to 60Hz**
- Code couleur **świeczka**
- Efficacité lumineuse (nominale) (nominale) **78,00lm/W**
- Puissance équivalente en watts **50 W**
- Température maximale du boîtier (nom.) **55°C**

info@elektriko.pl

- Dimmable **tak**
- Poignée **E27 [E27]**
- Code de commande **84154900**
- Code produit complet **871869684154900**
- Numérateur SAP – Nombre de pièces dans le colis **1**
- Produit EAN/UPC **8718696841549**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **929001921602**
- Poids net (pièces) SAP **0,030kg**
- Durabilité nominale (Nom) **15000h**
- Code couleur **822 [CCT 2200 K]**
- Cycle de commutation **20000X**
- Données techniques **8-50W**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **8kWh**
- Tension (nominale) **220-240V**
- Flux lumineux (nom.) **630lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **2200K**
- Puissance (nominale) (nom) **8W**
- Courant de la lampe (nom.) **52mA**
- Facteur de puissance (nom.) **0.7**
- Finition de l'ampoule **bursztynowa**
- Fréquence d'entrée **50 to 60Hz**
- Code couleur **świeczka**
- Efficacité lumineuse (nominale) (nominale) **78,00lm/W**
- Puissance équivalente en watts **50 W**
- Température maximale du boîtier (nom.) **55°C**
- Dimmable **tak**
- Poignée **E27 [E27]**
- Code de commande **84154900**
- Code produit complet **871869684154900**
- Numérateur SAP – Nombre de pièces dans le colis **1**
- Produit EAN/UPC **8718696841549**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **929001921602**
- Poids net (pièces) SAP **0,030kg**
- Durabilité nominale (Nom) **15000h**
- Code couleur **822 [CCT 2200 K]**
- Cycle de commutation **20000X**
- Données techniques **8-50W**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **8kWh**
- Tension (nominale) **220-240V**

Informations sur la gamme de produits

La nouvelle collection d'ampoules Deco transformera votre intérieur grâce à l'alliance parfaite d'une lumière blanche (chaude) et d'une ambiance lumineuse discrète et minimaliste. Sa très longue durée de vie, ses économies d'énergie allant jusqu'à 90 %, l'absence de scintillement et une luminosité immédiate vous permettent de profiter d'une lumière douce et uniforme, créant une harmonie agréable dans la pièce, avec un charme tendance et élégant.

info@elektriko.pl

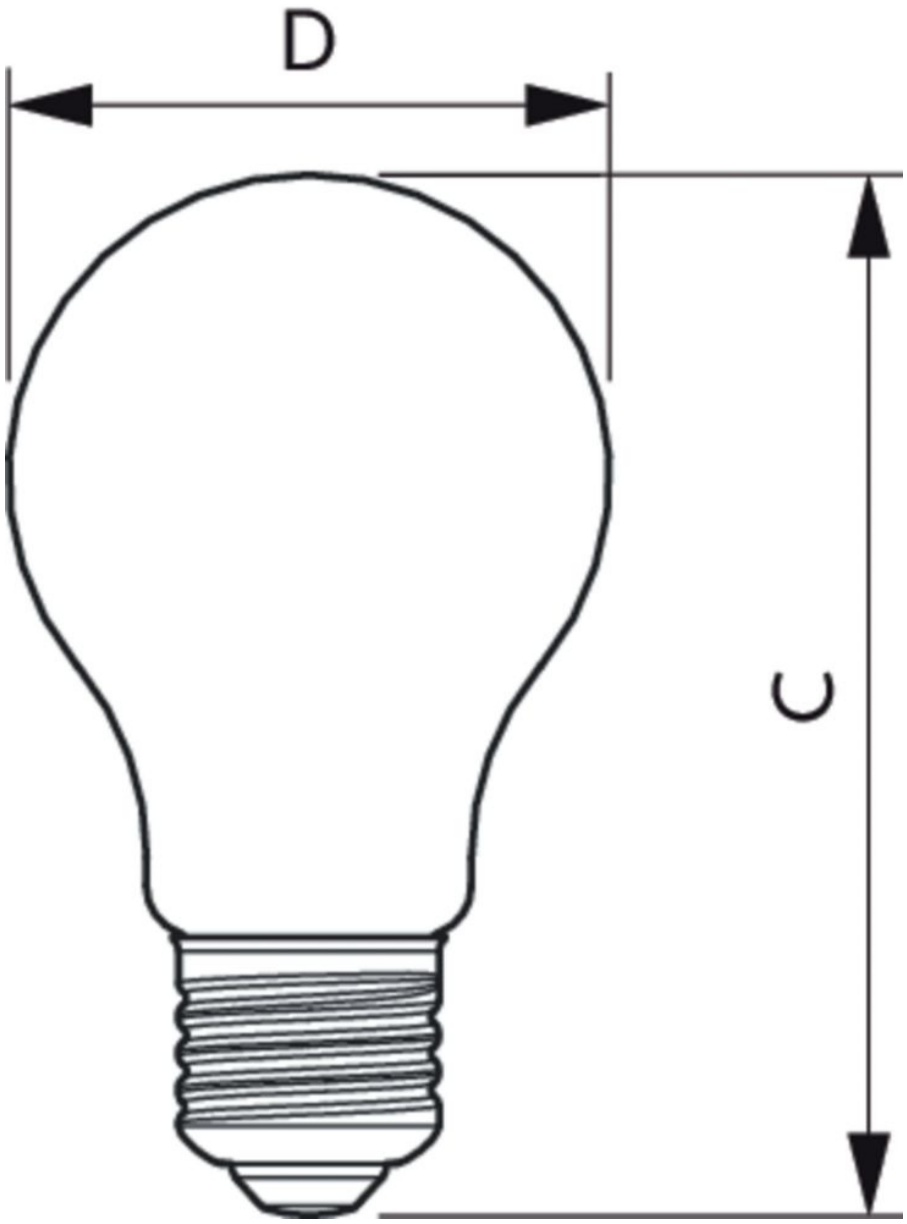

info@elektriko.pl

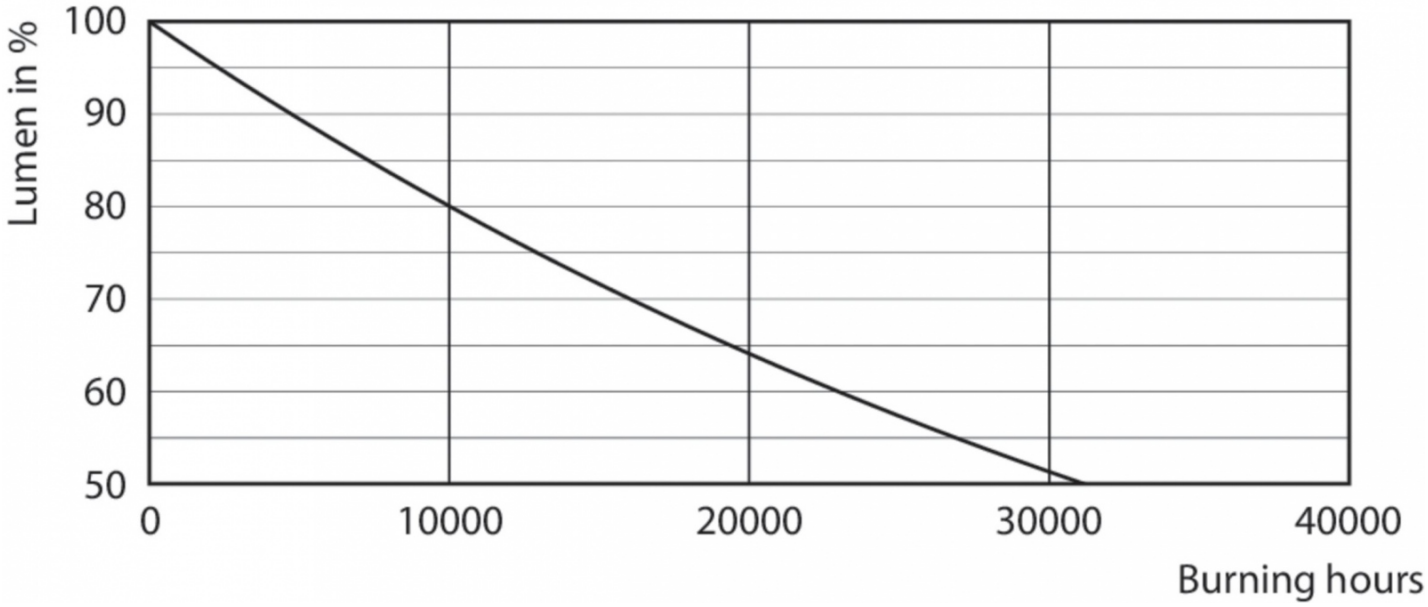

info@elektriko.pl

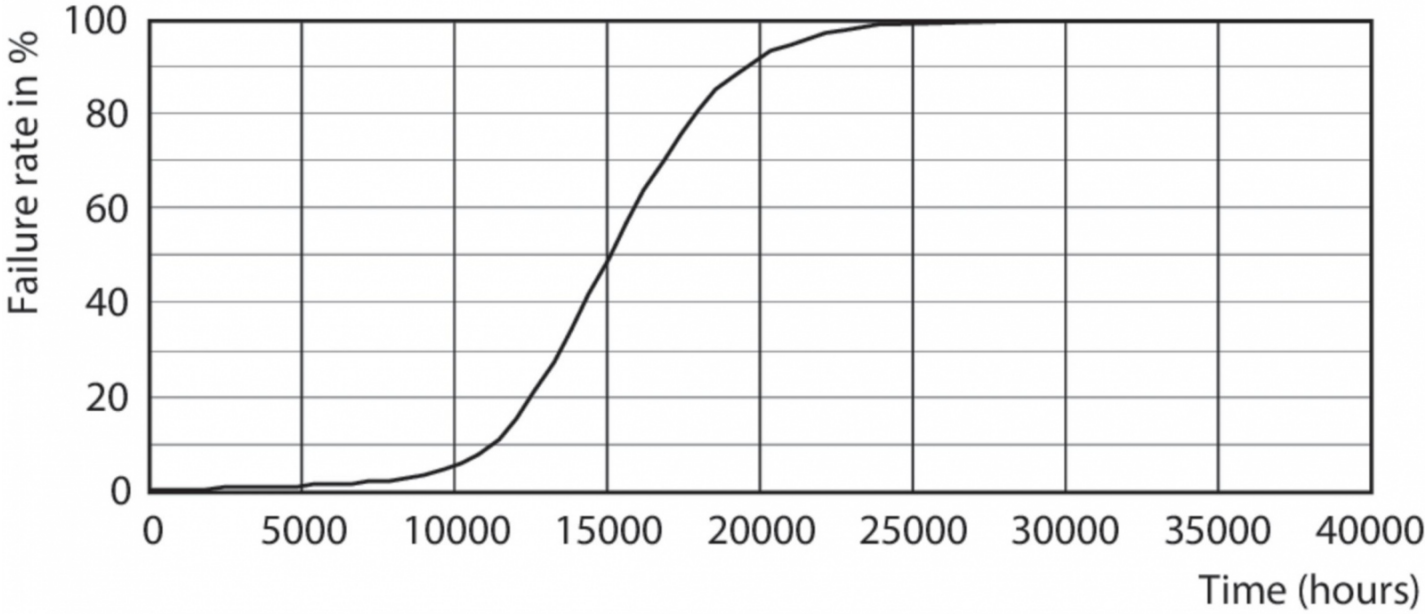

General Uniform Lighting

1 x 9290019216

1 x 630 lm

Polar intensity diagram



Quantity estimation diagram



UGR diagram



Light output ratio	1.01
Service upward	0.50
Service downward	0.50
CIE flux code	8 34 66 50 101
UGRcen (4Hx8H, 0.25H)	25

Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)											
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00	
	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.30	0.30	0.10	0.30	0.10	0.00	
	0.30	0.10	0.30	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	
0.60	0.30	0.29	0.27	0.27	0.26	0.18	0.15	0.10	0.11	0.07	0.02	
0.80	0.39	0.37	0.35	0.34	0.33	0.25	0.20	0.15	0.16	0.11	0.04	
1.00	0.47	0.43	0.42	0.41	0.39	0.31	0.25	0.20	0.19	0.15	0.07	
1.25	0.54	0.50	0.49	0.47	0.45	0.37	0.30	0.25	0.24	0.19	0.10	
1.50	0.60	0.54	0.54	0.52	0.50	0.42	0.34	0.29	0.27	0.23	0.12	
2.00	0.69	0.62	0.63	0.59	0.57	0.49	0.41	0.35	0.32	0.28	0.17	
2.50	0.76	0.67	0.69	0.65	0.61	0.55	0.45	0.40	0.37	0.33	0.20	
3.00	0.81	0.71	0.73	0.69	0.65	0.59	0.49	0.44	0.40	0.36	0.23	
4.00	0.88	0.76	0.79	0.74	0.70	0.64	0.54	0.50	0.44	0.41	0.27	
5.00	0.92	0.79	0.84	0.78	0.73	0.68	0.58	0.54	0.47	0.44	0.30	

Ceiling mounted

Luminance Table

Plane / Cone	0.0	15.0	30.0	45.0	60.0	75.0	90.0
45.0	7315	7315	7315	7315	7315	7315	7315
50.0	7707	7707	7707	7707	7707	7707	7707
55.0	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333
60.0	8933	8933	8933	8933	8933	8933	8933
65.0	9284	9284	9284	9284	9284	9284	9284
70.0	9663	9663	9663	9663	9663	9663	9663
75.0	9997	9997	9997	9997	9997	9997	9997
80.0	10334	10334	10334	10334	10334	10334	10334
85.0	10670	10670	10670	10670	10670	10670	10670
90.0	11045	11045	11045	11045	11045	11045	11045

(cd/m²)

SL24964-5

2018-07-03

CalcuLuX Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/1

info@elektriko.pl

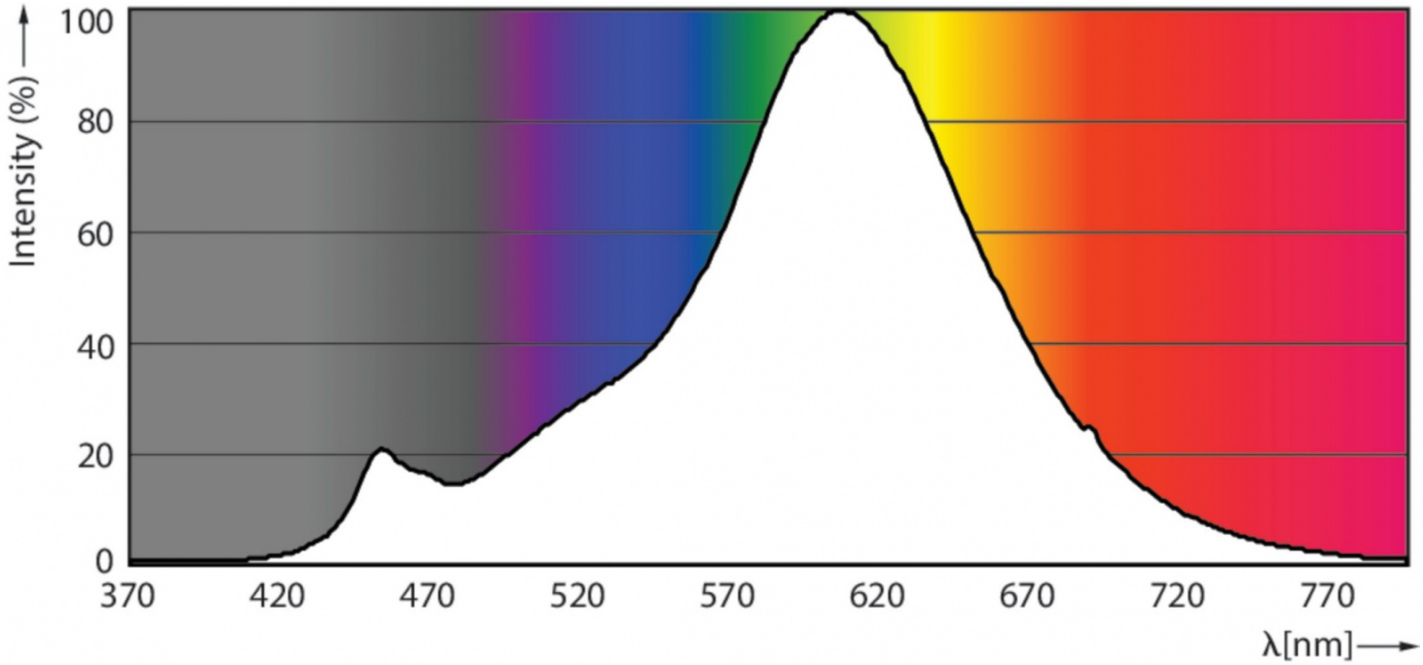

info@elektriko.pl

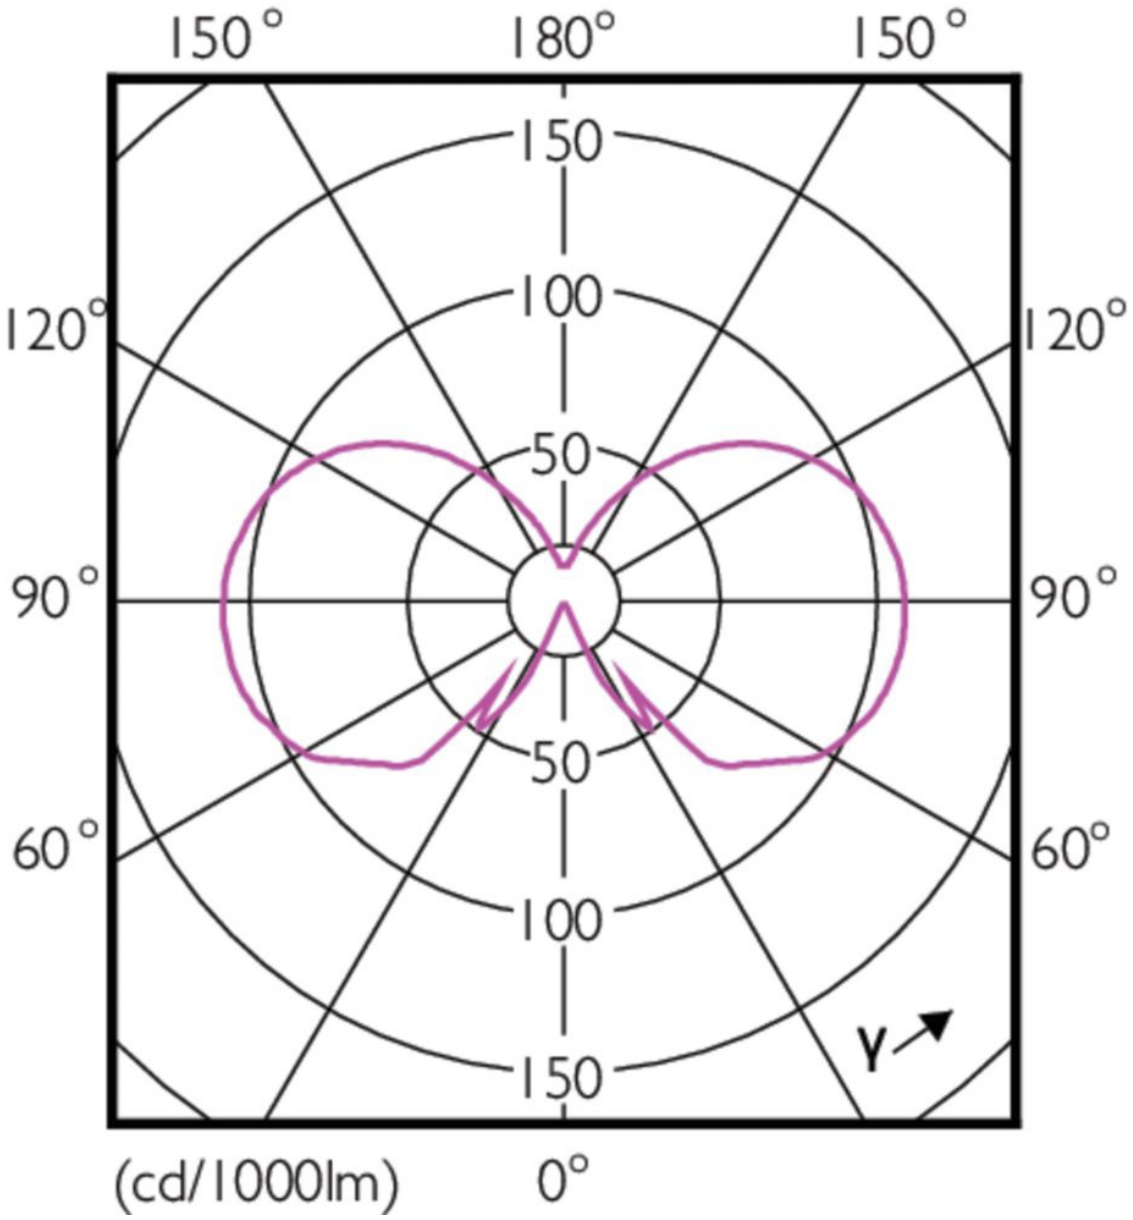

info@elektriko.pl