Ampoule LED CLA D 5,5-40 W ST64 E27 827 CL

Kod Electriquo: 98372 Kod Philips: 8718696814253

Dane techniczne:

- Flux lumineux (nom.) **470lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **2700K**
- Puissance (nominale) (nom) **5.5W**
- Courant de la lampe (nom.) **38mA**
- Facteur de puissance (nom.) **0.7**
- Finition de l'ampoule **Przezroczyste**
- Fréquence d'entrée **50 to 60Hz**
- Code couleur **ciepłobiała (WW)**
- Efficacité lumineuse (nominale) (nominale) **85,00lm/W**
- Puissance équivalente en watts **40 W**
- Température maximale du boîtier (nom.) **40°C**

info@elektriko.pl

- Dimmable **tak**
- Poignée **E27 [E27]**
- Code de commande **81425300**
- Code produit complet **871869681425300**
- Numérateur SAP – Nombre de pièces dans le colis **1**
- Produit EAN/UPC **8718696814253**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **6**
- Numéro de matériel (12NC) **929001895402**
- Poids net (pièces) SAP **0,048kg**
- Durabilité nominale (Nom) **15000h**
- Code couleur **827 [Tb 2700K]**
- Cycle de commutation **20000X**
- Données techniques **5.5-40W**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **6kWh**
- Tension (nominale) **220-240V**
- Flux lumineux (nom.) **470lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **2700K**
- Puissance (nominale) (nom) **5.5W**
- Courant de la lampe (nom.) **38mA**
- Facteur de puissance (nom.) **0.7**
- Finition de l'ampoule **Przezroczyste**
- Fréquence d'entrée **50 to 60Hz**
- Code couleur **ciepłobiała (WW)**
- Efficacité lumineuse (nominale) (nominale) **85,00lm/W**
- Puissance équivalente en watts **40 W**
- Température maximale du boîtier (nom.) **40°C**

- Dimmable **tak**
- Poignée **E27 [E27]**
- Code de commande **81425300**
- Code produit complet **871869681425300**
- Numérateur SAP – Nombre de pièces dans le colis **1**
- Produit EAN/UPC **8718696814253**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **6**
- Numéro de matériel (12NC) **929001895402**
- Poids net (pièces) SAP **0,048kg**
- Durabilité nominale (Nom) **15000h**
- Code couleur **827 [Tb 2700K]**
- Cycle de commutation **20000X**
- Données techniques **5.5-40W**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **6kWh**
- Tension (nominale) **220-240V**

Informations sur la gamme de produits

Les lampes LED Classic allient les formes d'ampoules traditionnelles aux avantages de la technologie LED. Elles diffusent une belle lumière blanche chaude et décorative, permettant d'économiser environ 90 % d'énergie par rapport aux ampoules traditionnelles.

info@elektriko.pl

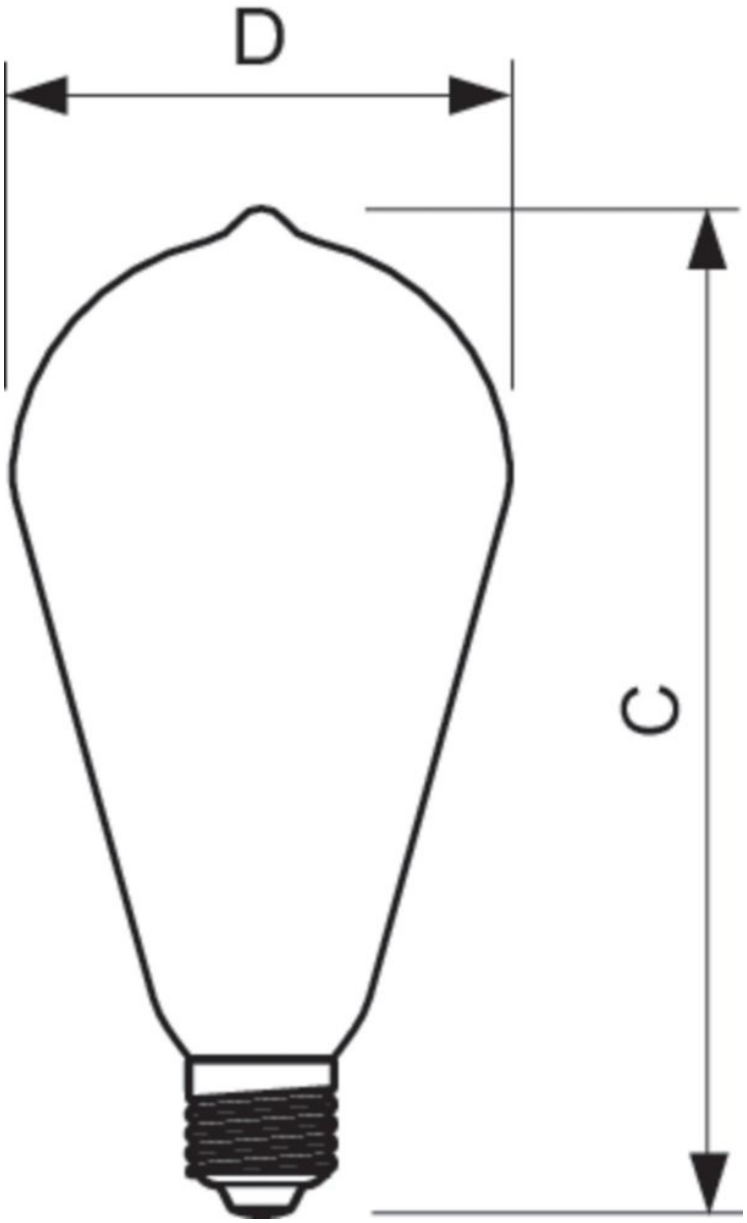

info@elektriko.pl

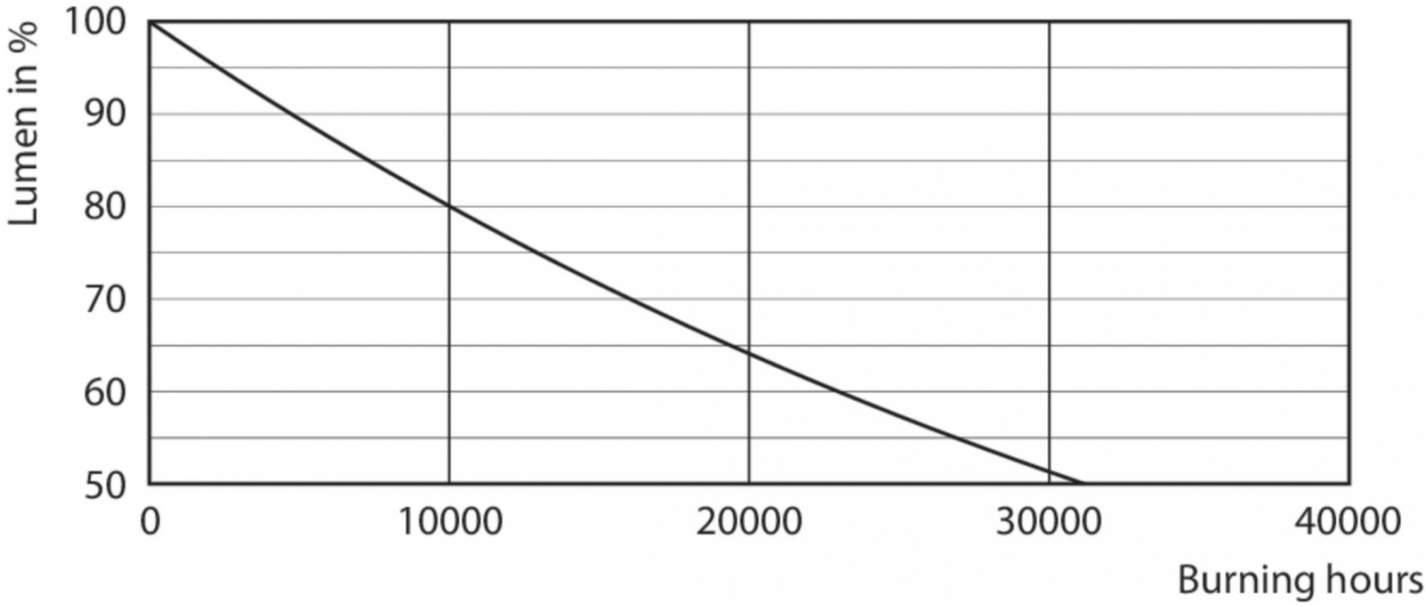

info@elektriko.pl

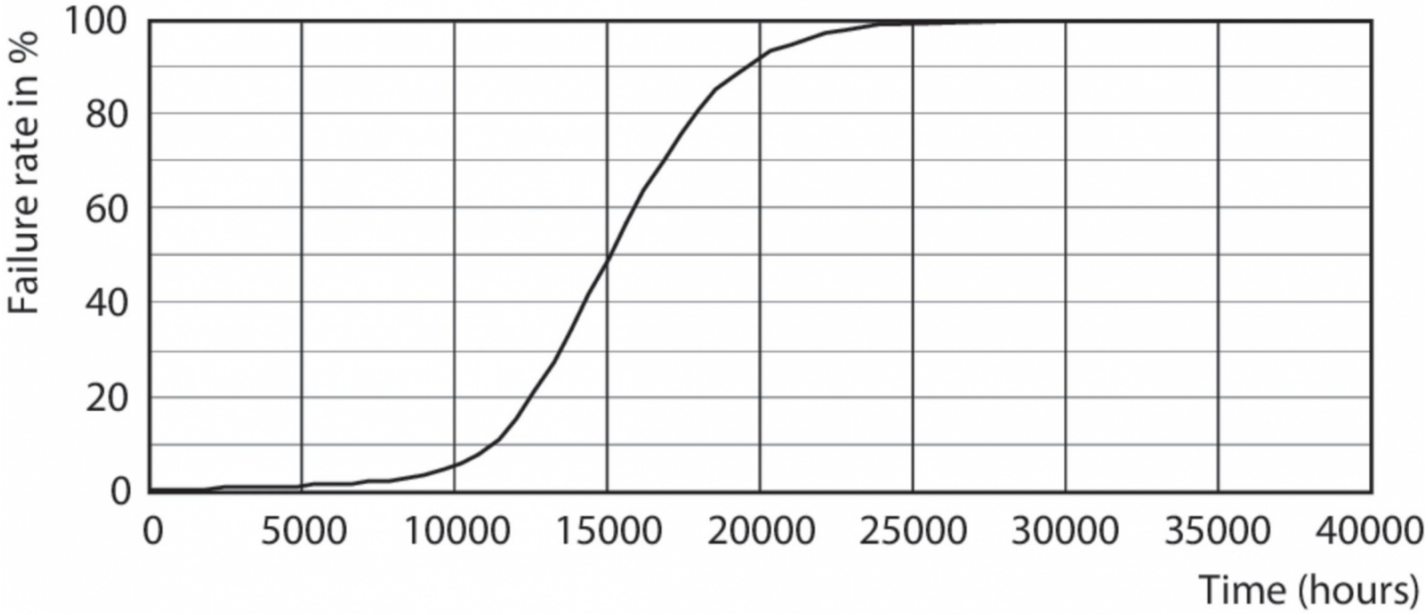

General Uniform Lighting

1 x 9290018954

1 x 470 lm

Polar intensity diagram



Quantity estimation diagram



UGR diagram



Light output ratio 1.01
Service upward 0.50
Service downward 0.50

CIE flux code 8 34 66 50 101

UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 24

Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)											
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00
	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.30	0.30	0.10	0.30	0.10	0.00
	0.30	0.10	0.30	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00
0.60	0.30	0.29	0.27	0.27	0.26	0.18	0.15	0.10	0.11	0.07	0.02
0.80	0.39	0.37	0.35	0.34	0.33	0.25	0.20	0.15	0.16	0.11	0.04
1.00	0.47	0.43	0.42	0.41	0.39	0.31	0.25	0.20	0.19	0.15	0.07
1.25	0.54	0.50	0.49	0.47	0.45	0.37	0.30	0.25	0.24	0.19	0.10
1.50	0.60	0.54	0.54	0.52	0.50	0.42	0.34	0.29	0.27	0.23	0.12
2.00	0.69	0.62	0.63	0.59	0.57	0.49	0.41	0.35	0.32	0.28	0.17
2.50	0.76	0.67	0.69	0.65	0.61	0.55	0.45	0.40	0.37	0.33	0.20
3.00	0.81	0.71	0.73	0.69	0.65	0.59	0.49	0.44	0.40	0.36	0.23
4.00	0.88	0.76	0.79	0.74	0.70	0.64	0.54	0.50	0.44	0.41	0.27
5.00	0.92	0.79	0.84	0.78	0.73	0.68	0.58	0.54	0.47	0.44	0.30

Ceiling mounted

Luminance Table

Plane / Cone	0.0	15.0	30.0	45.0	60.0	75.0	90.0
45.0	5458	5458	5458	5458	5458	5458	5458
50.0	5748	5748	5748	5748	5748	5748	5748
55.0	6218	6218	6218	6218	6218	6218	6218
60.0	6664	6664	6664	6664	6664	6664	6664
65.0	6925	6925	6925	6925	6925	6925	6925
70.0	7210	7210	7210	7210	7210	7210	7210
75.0	7458	7458	7458	7458	7458	7458	7458
80.0	7710	7710	7710	7710	7710	7710	7710
85.0	7960	7960	7960	7960	7960	7960	7960
90.0	8241	8241	8241	8241	8241	8241	8241

(cd/m²)

SL24964-5

2018-07-06

CalcuLuX Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/1

info@elektriko.pl

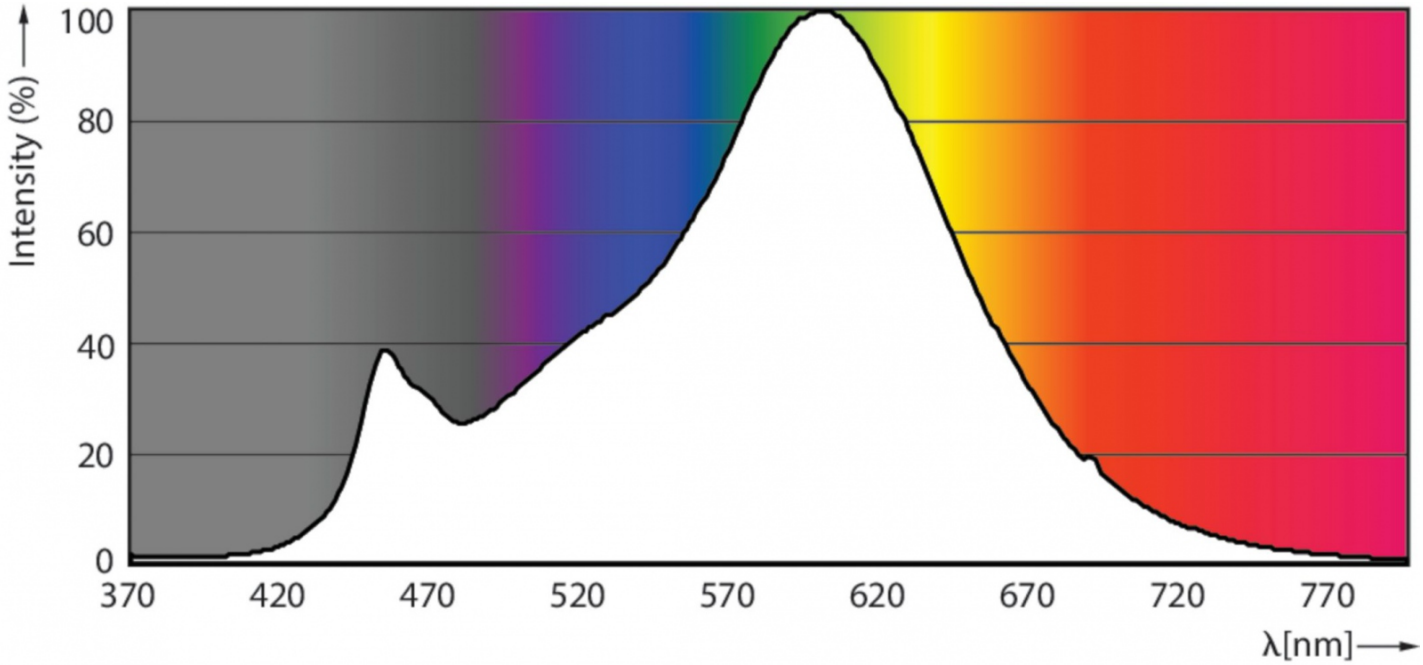

info@elektriko.pl

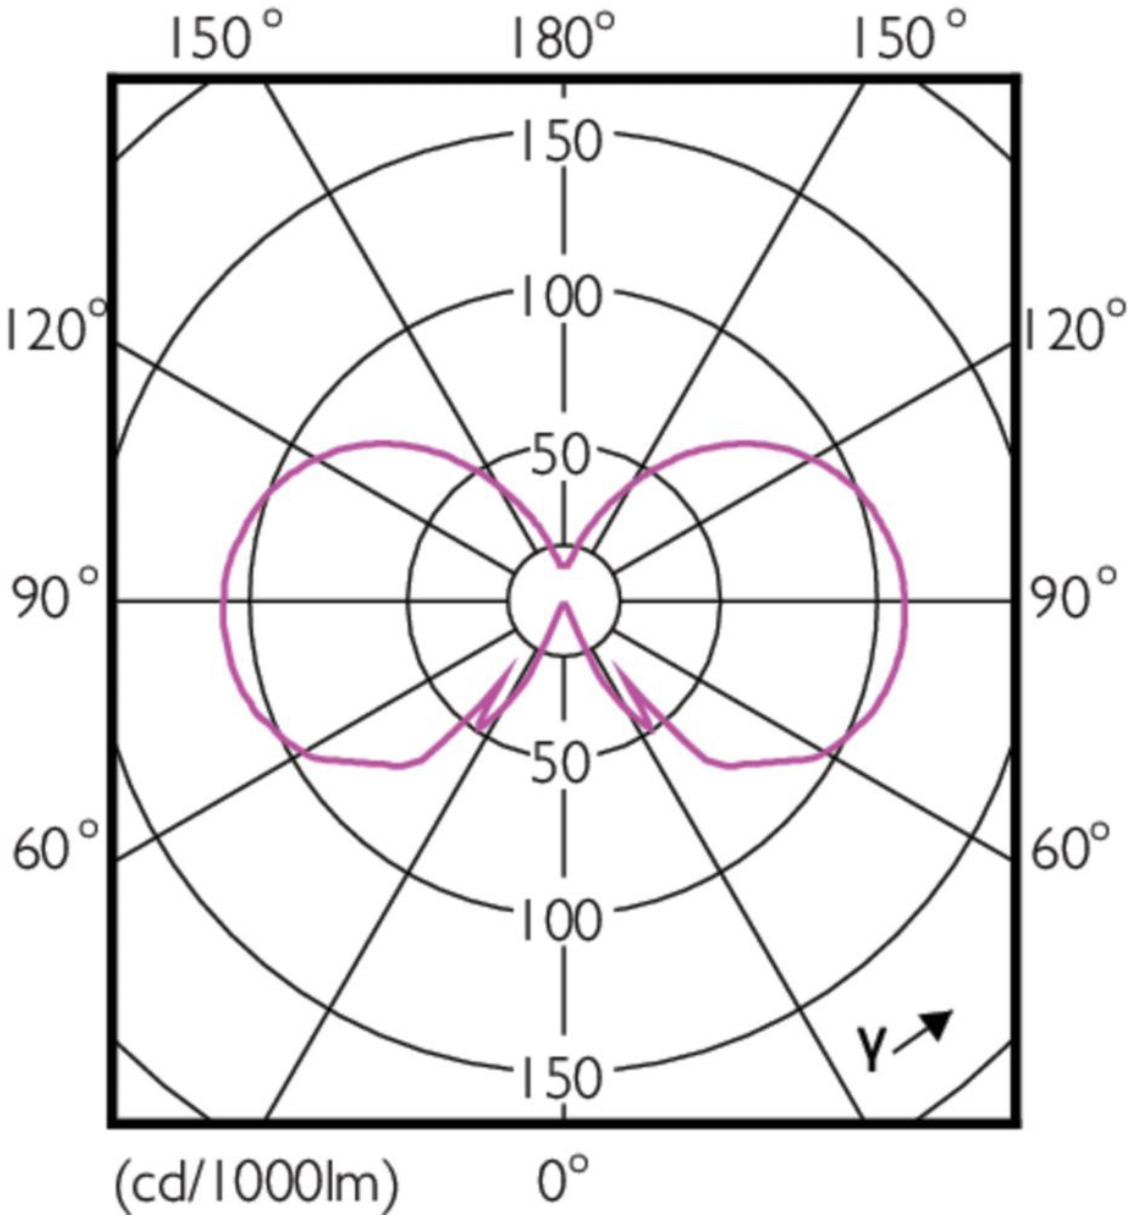

info@elektriko.pl