
Ampoule LED CLA D 12-100 W A67 E27 827 CL

Kod Electriquo: 98373 Kod Philips: 8718696806319

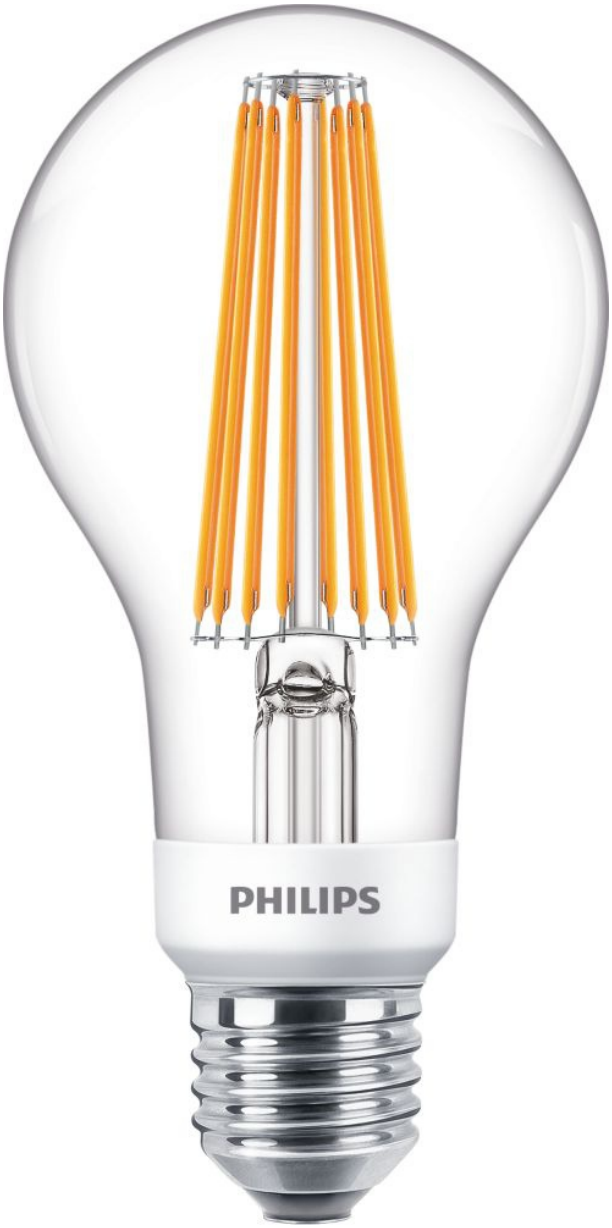

Dane techniczne:

- Flux lumineux (nom.) **1521lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **2700K**
- Puissance (nominale) (nom) **12W**
- Courant de la lampe (nom.) **68mA**
- Facteur de puissance (nom.) **0.7**
- Finition de l'ampoule **Przezroczyste**
- Fréquence d'entrée **50 to 60Hz**
- Code couleur **ciepłobiała (WW)**
- Efficacité lumineuse (nominale) (nominale) **126,00lm/W**
- Puissance équivalente en watts **100 W**
- Température maximale du boîtier (nom.) **48°C**


info@elektriko.pl

- Dimmable **tak**
- Poignée **E27 [E27]**
- Code de commande **80631900**
- Code produit complet **871869680631900**
- Numérateur SAP – Nombre de pièces dans le colis **1**
- Produit EAN/UPC **8718696806319**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **6**
- Numéro de matériel (12NC) **929001882902**
- Poids net (pièces) SAP **0,058kg**
- Durabilité nominale (Nom) **15000h**
- Code couleur **827 [Tb 2700K]**
- Cycle de commutation **20000X**
- Données techniques **12-100W**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **12kWh**
- Tension (nominale) **220-240V**
- Flux lumineux (nom.) **1521lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **2700K**
- Puissance (nominale) (nom) **12W**
- Courant de la lampe (nom.) **68mA**
- Facteur de puissance (nom.) **0.7**
- Finition de l'ampoule **Przezroczyste**
- Fréquence d'entrée **50 to 60Hz**
- Code couleur **ciepłobiała (WW)**
- Efficacité lumineuse (nominale) (nominale) **126,00lm/W**
- Puissance équivalente en watts **100 W**
- Température maximale du boîtier (nom.) **48°C**
- Dimmable **tak**
- Poignée **E27 [E27]**
- Code de commande **80631900**
- Code produit complet **871869680631900**
- Numérateur SAP – Nombre de pièces dans le colis **1**
- Produit EAN/UPC **8718696806319**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **6**
- Numéro de matériel (12NC) **929001882902**
- Poids net (pièces) SAP **0,058kg**
- Durabilité nominale (Nom) **15000h**
- Code couleur **827 [Tb 2700K]**
- Cycle de commutation **20000X**
- Données techniques **12-100W**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **12kWh**
- Tension (nominale) **220-240V**

Informations sur la gamme de produits


Les lampes LED Classic allient les formes d'ampoules traditionnelles aux avantages de la technologie LED. Elles diffusent une belle lumière blanche chaude et décorative, permettant d'économiser environ 90 % d'énergie par rapport aux ampoules traditionnelles.

info@elektriko.pl

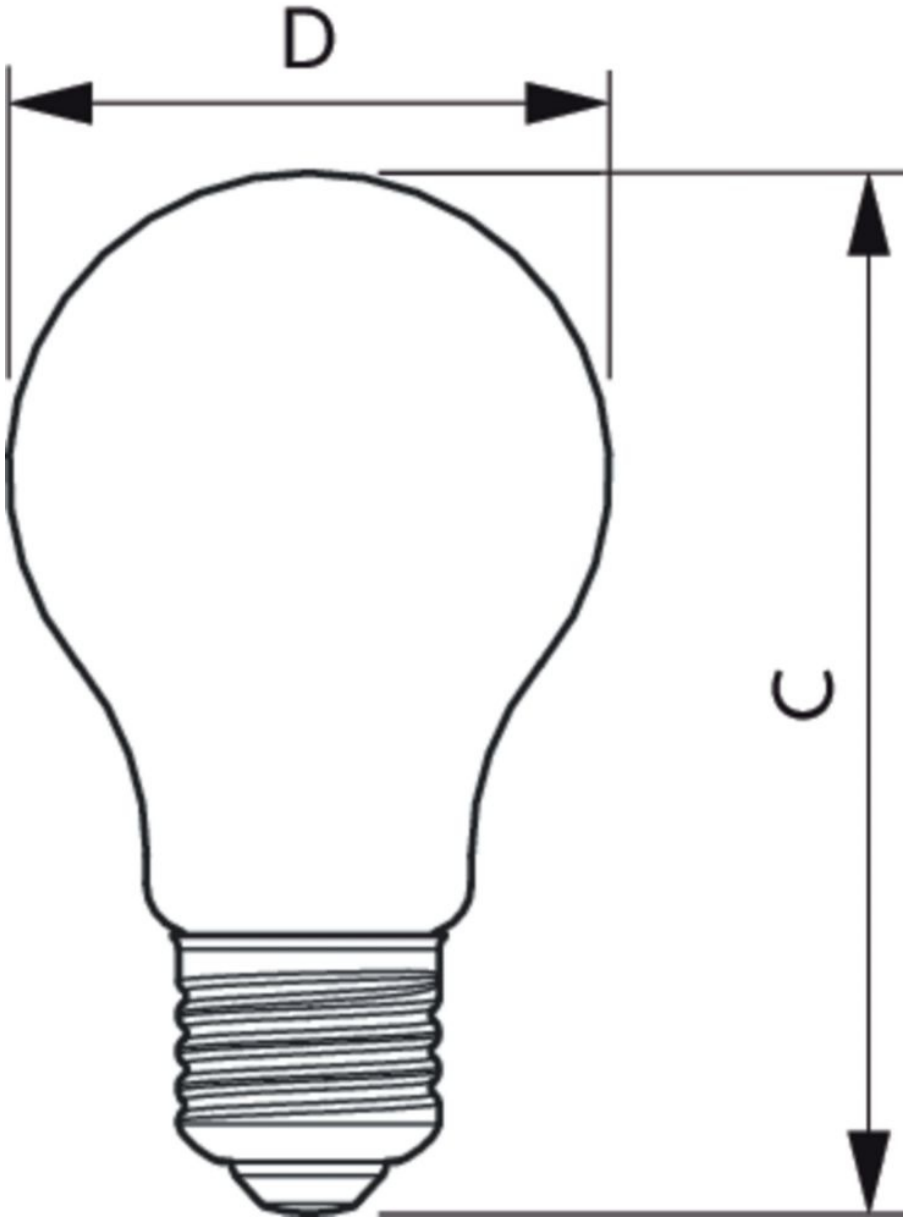


info@elektriko.pl



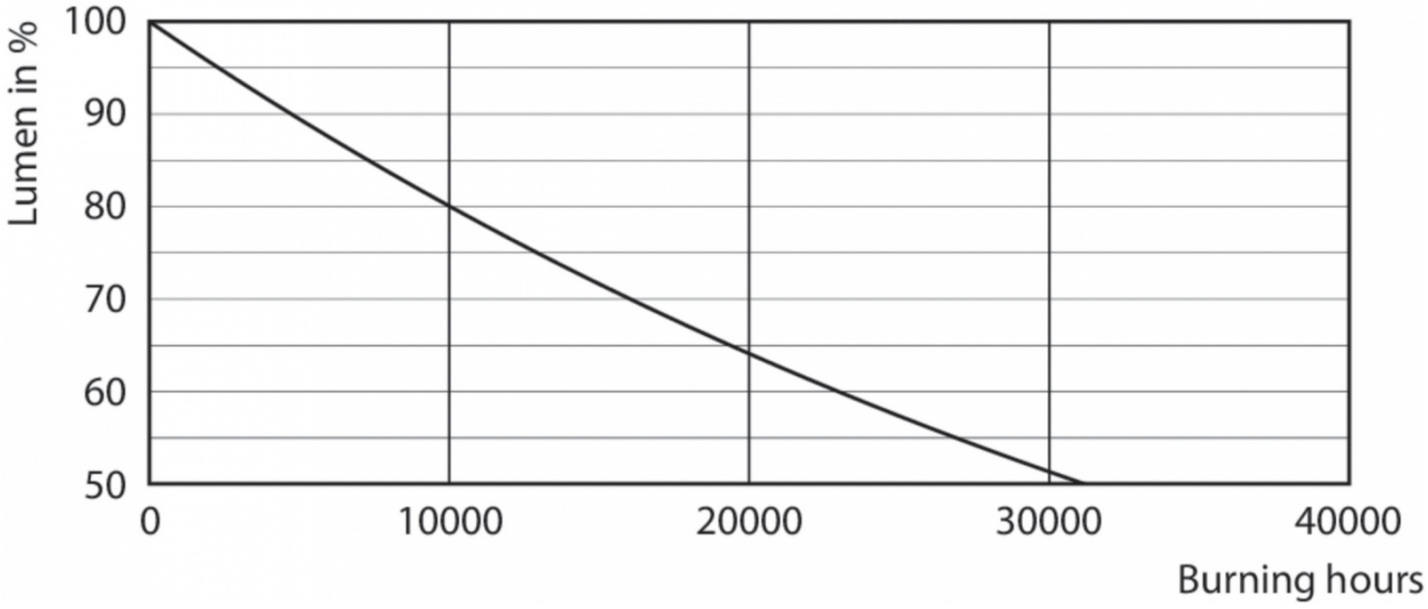


info@elektriko.pl

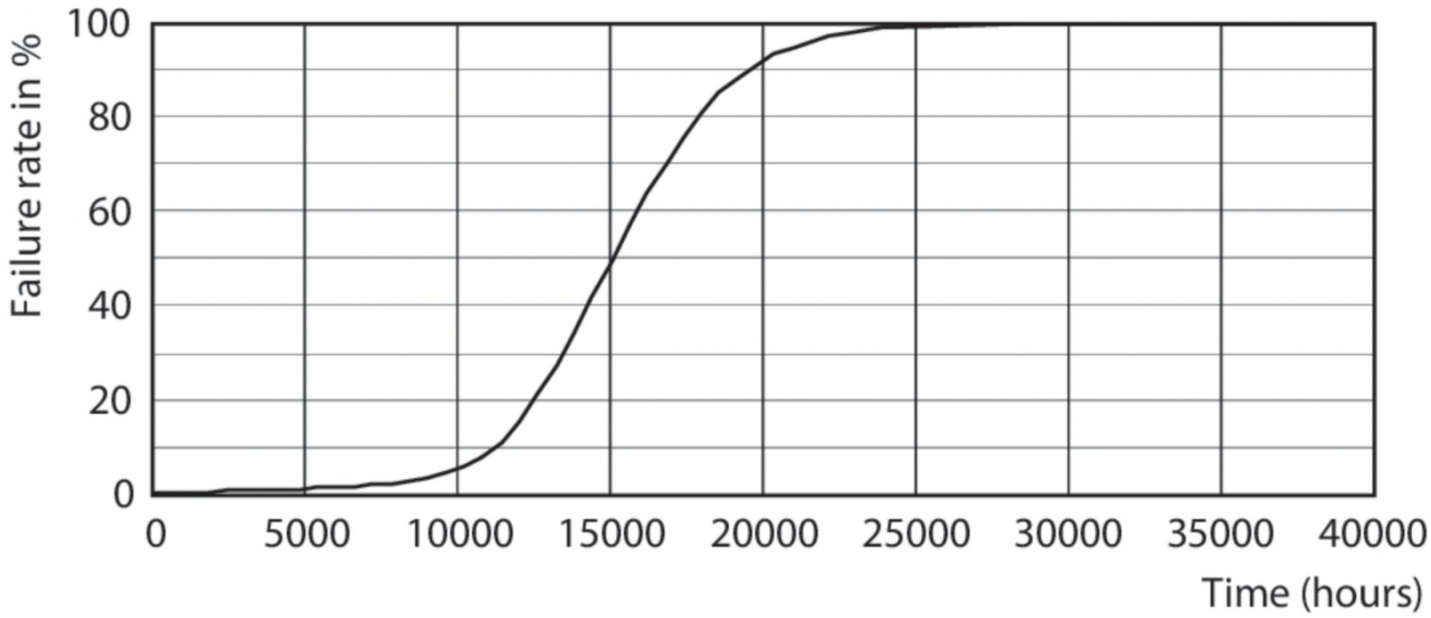


9290018829

1 x 1521 lm


Polar intensity diagram



Quantity estimation diagram



UGR diagram



Light output ratio 1.00
Service upward 0.53
Service downward 0.47

CIE flux code 9 33 65 47 100

UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 26

Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)										
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00
	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.30	0.30	0.10	0.30	0.10	0.00
	0.30	0.10	0.30	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00
0.60	0.31	0.29	0.28	0.27	0.27	0.19	0.15	0.11	0.11	0.08	0.02
0.80	0.39	0.37	0.36	0.35	0.34	0.26	0.20	0.16	0.16	0.12	0.04
1.00	0.47	0.43	0.42	0.41	0.39	0.31	0.25	0.20	0.19	0.15	0.07
1.25	0.54	0.49	0.48	0.47	0.45	0.37	0.30	0.25	0.23	0.19	0.09
1.50	0.60	0.54	0.54	0.51	0.49	0.41	0.34	0.28	0.26	0.22	0.11
2.00	0.69	0.61	0.62	0.59	0.56	0.49	0.40	0.35	0.31	0.27	0.15
2.50	0.75	0.66	0.68	0.64	0.61	0.54	0.44	0.40	0.35	0.32	0.18
3.00	0.80	0.70	0.72	0.68	0.64	0.58	0.48	0.43	0.38	0.35	0.21
4.00	0.87	0.75	0.78	0.73	0.69	0.63	0.53	0.49	0.42	0.39	0.25
5.00	0.91	0.78	0.82	0.77	0.72	0.67	0.56	0.53	0.45	0.43	0.27

Ceiling mounted

Luminance Table


Plane / Cone	0.0	15.0	30.0	45.0	60.0	75.0	90.0
45.0	11268	11268	11268	11268	11268	11268	11268
50.0	11995	11995	11995	11995	11995	11995	11995
55.0	12754	12754	12754	12754	12754	12754	12754
60.0	13661	13661	13661	13661	13661	13661	13661
65.0	14588	14588	14588	14588	14588	14588	14588
70.0	15537	15537	15537	15537	15537	15537	15537
75.0	16517	16517	16517	16517	16517	16517	16517
80.0	17406	17406	17406	17406	17406	17406	17406
85.0	18216	18216	18216	18216	18216	18216	18216
90.0	19017	19017	19017	19017	19017	19017	19017

(cd/m²)


SL24964-8

2017-03-03

info@elektriko.pl

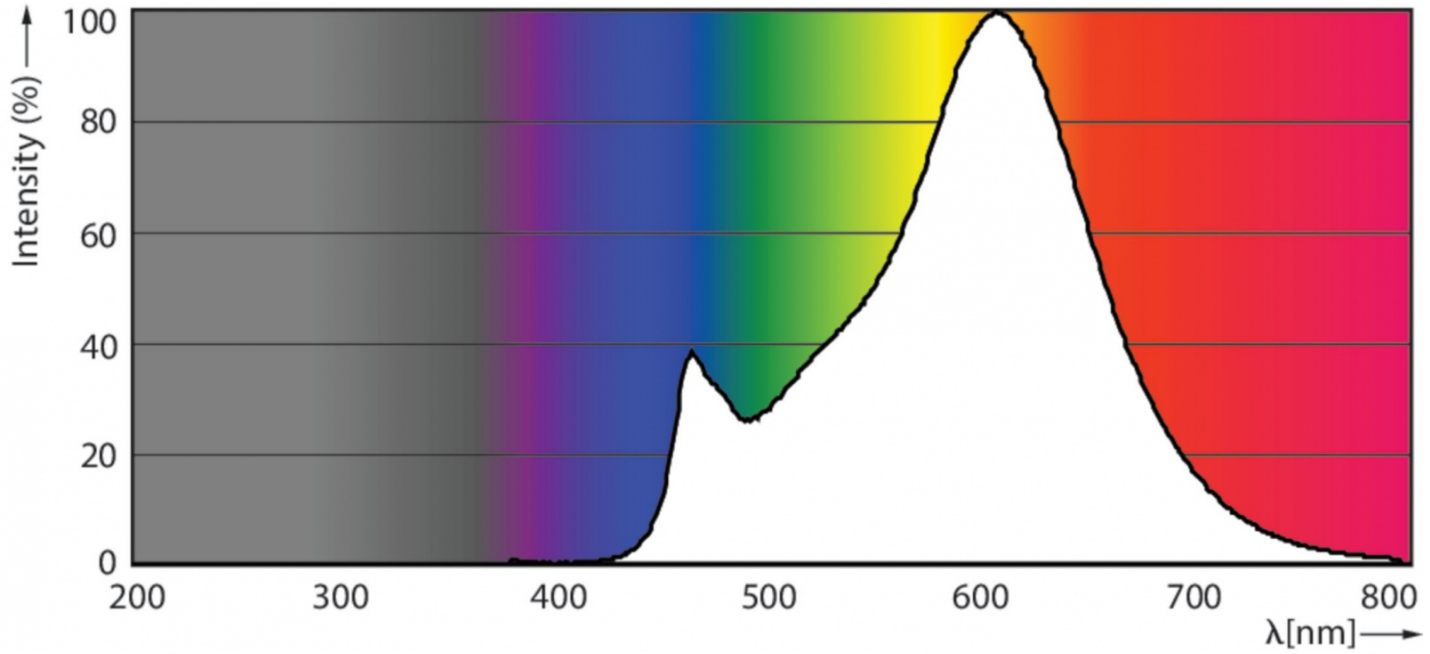

info@elektriko.pl

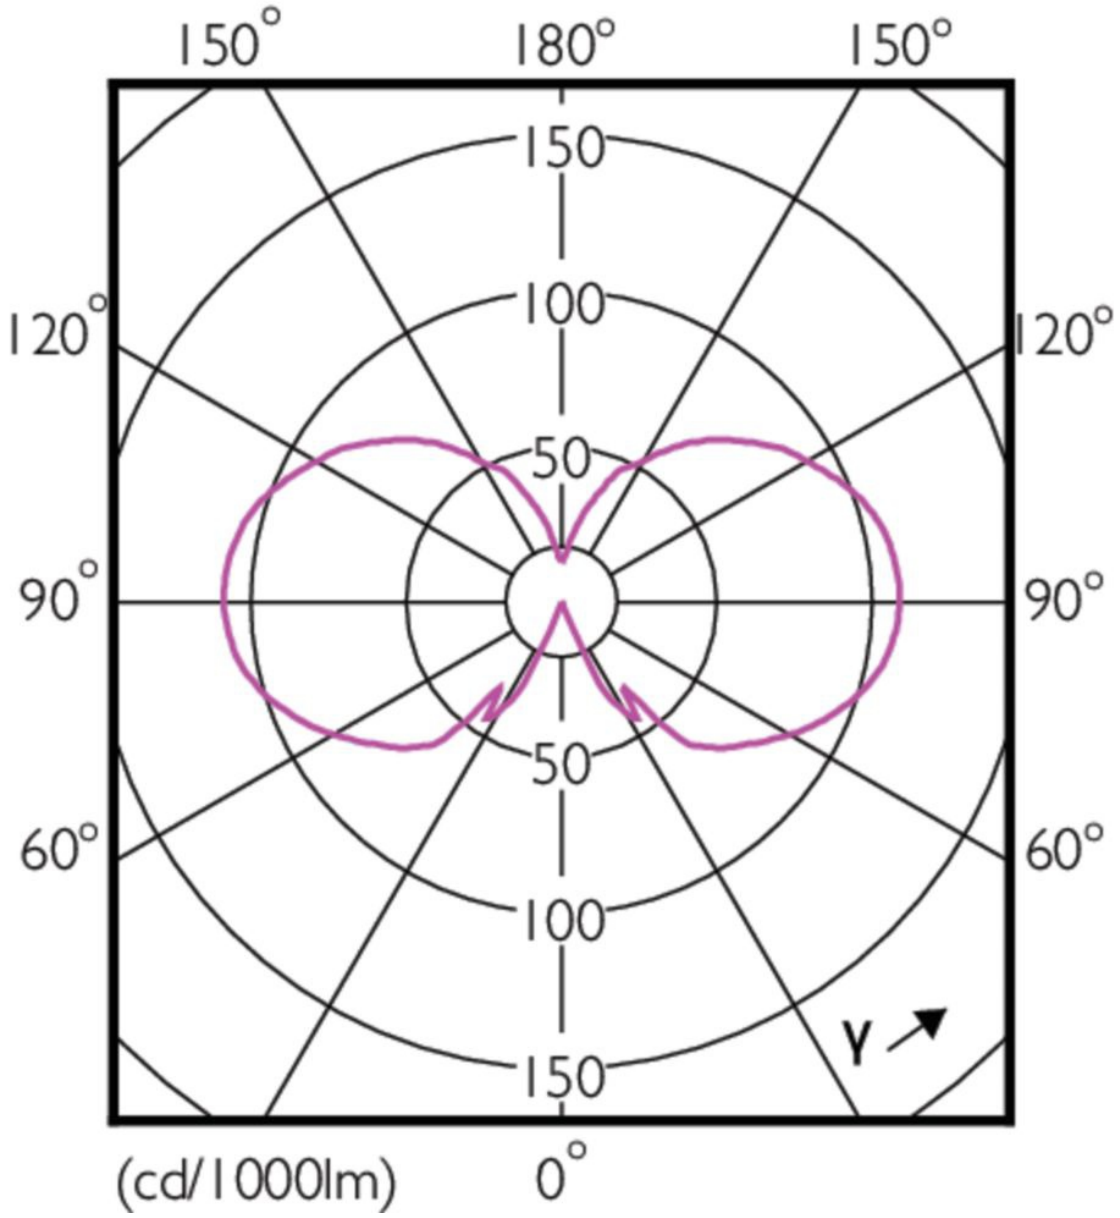

info@elektriko.pl