Ampoule LED CLA ND 4,3-40 W E27 827 A60 CL

Kod Electriquo: 98376 Kod Philips: 8718696808672



Dane techniczne:

- Flux lumineux (nom.) **470lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **2700K**
- Puissance (nominale) (nom) **4.3W**
- Courant de la lampe (nom.) **40mA**
- Facteur de puissance (nom.) **0.4**
- Finition de l'ampoule **Przezroczyste**
- Fréquence d'entrée **50 to 60Hz**
- Code couleur **ciepłobiała (WW)**
- Efficacité lumineuse (nominale) (nominale) **109,00lm/W**
- Puissance équivalente en watts **40 W**
- Température maximale du boîtier (nom.) **45°C**

info@elektriko.pl

- Dimmable **brak**
- Poignée **E27 [E27]**
- Code de commande **80867200**
- Code produit complet **871869680867200**
- Numérateur SAP – Nombre de pièces dans le colis **1**
- Produit EAN/UPC **8718696808672**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **929001890002**
- Poids net (pièces) SAP **0,030kg**
- Durabilité nominale (Nom) **15000h**
- Code couleur **827 [Tb 2700K]**
- Cycle de commutation **20000X**
- Données techniques **4.3-40W**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **5kWh**
- Tension (nominale) **220-240V**
- Flux lumineux (nom.) **470lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **2700K**
- Puissance (nominale) (nom) **4.3W**
- Courant de la lampe (nom.) **40mA**
- Facteur de puissance (nom.) **0.4**
- Finition de l'ampoule **Przezroczyste**
- Fréquence d'entrée **50 to 60Hz**
- Code couleur **ciepłobiała (WW)**
- Efficacité lumineuse (nominale) (nominale) **109,00lm/W**
- Puissance équivalente en watts **40 W**
- Température maximale du boîtier (nom.) **45°C**
- Dimmable **brak**
- Poignée **E27 [E27]**
- Code de commande **80867200**
- Code produit complet **871869680867200**
- Numérateur SAP – Nombre de pièces dans le colis **1**
- Produit EAN/UPC **8718696808672**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **929001890002**
- Poids net (pièces) SAP **0,030kg**
- Durabilité nominale (Nom) **15000h**
- Code couleur **827 [Tb 2700K]**
- Cycle de commutation **20000X**
- Données techniques **4.3-40W**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **5kWh**
- Tension (nominale) **220-240V**

Informations sur la gamme de produits

Les lampes LED Classic allient les formes d'ampoules traditionnelles aux avantages de la technologie LED. Elles diffusent une belle lumière blanche chaude et décorative, permettant d'économiser environ 90 % d'énergie par rapport aux ampoules traditionnelles.

info@elektriko.pl

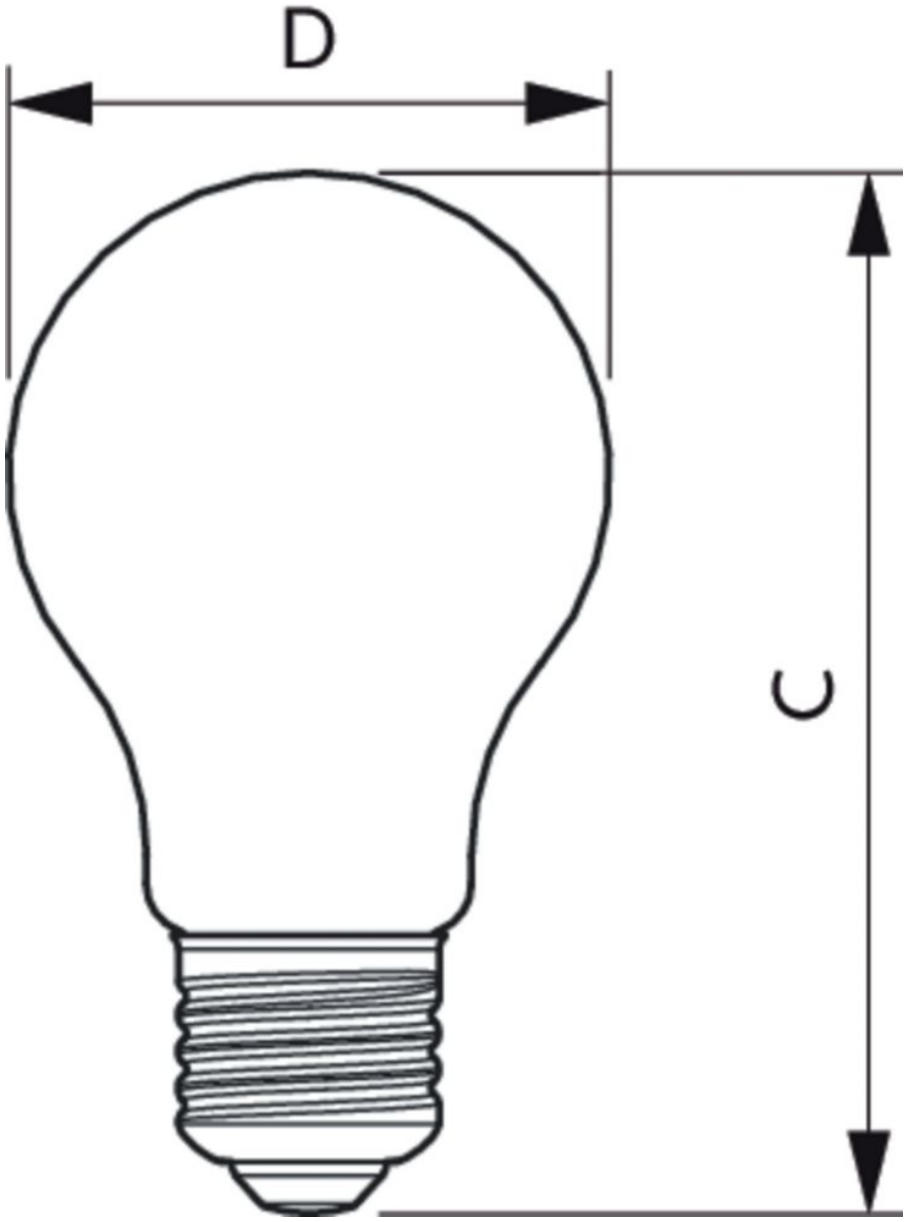

info@elektriko.pl



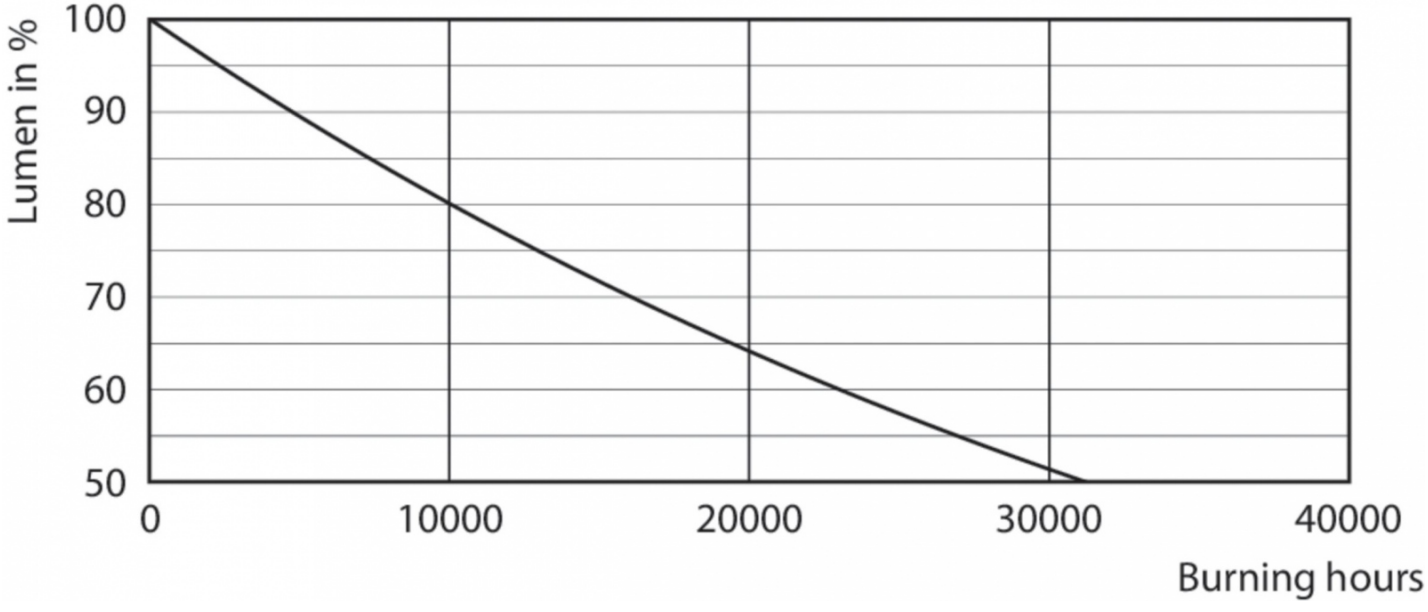

info@elektriko.pl

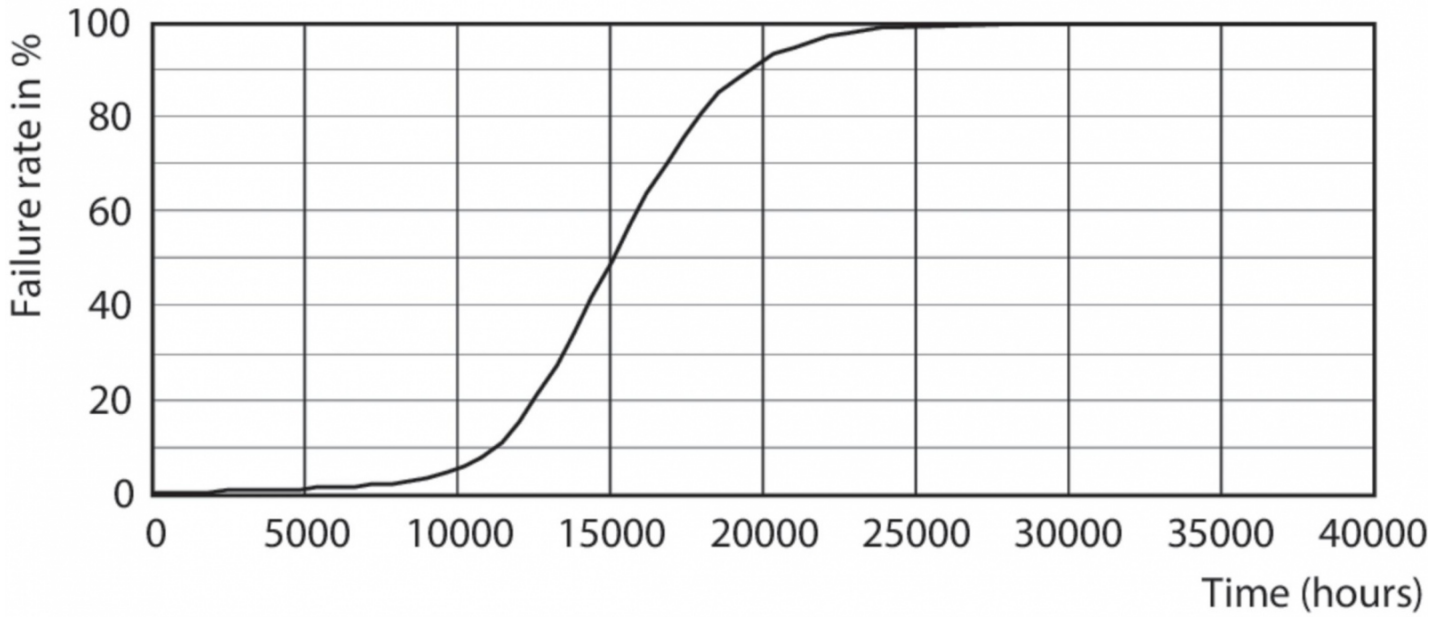

9290018900

1 x 470 lm

Polar intensity diagram



Quantity estimation diagram



UGR diagram



Light output ratio	1.00
Service upward	0.49
Service downward	0.51
CIE flux code	9 35 66 51 100
UGRcen (4Hx8H, 0.25H)	26

Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)										
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00
	0.30	0.50	0.50	0.50	0.50	0.30	0.30	0.10	0.30	0.10	0.00
	0.30	0.10	0.30	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00
0.60	0.30	0.29	0.27	0.27	0.26	0.18	0.15	0.10	0.11	0.07	0.02
0.80	0.39	0.37	0.35	0.34	0.33	0.25	0.20	0.15	0.16	0.12	0.05
1.00	0.46	0.43	0.42	0.40	0.39	0.31	0.25	0.20	0.20	0.15	0.07
1.25	0.54	0.49	0.49	0.47	0.45	0.37	0.30	0.25	0.24	0.19	0.10
1.50	0.60	0.54	0.54	0.52	0.50	0.41	0.34	0.29	0.27	0.23	0.13
2.00	0.69	0.61	0.62	0.59	0.56	0.49	0.41	0.35	0.33	0.29	0.17
2.50	0.75	0.66	0.68	0.64	0.61	0.54	0.45	0.40	0.37	0.33	0.20
3.00	0.80	0.70	0.72	0.68	0.65	0.58	0.49	0.44	0.40	0.36	0.23
4.00	0.87	0.75	0.79	0.74	0.69	0.64	0.54	0.50	0.44	0.41	0.27
5.00	0.92	0.79	0.83	0.77	0.73	0.68	0.57	0.54	0.47	0.44	0.30

Ceiling mounted

Luminance Table

Plane / Cone	0.0	15.0	30.0	45.0	60.0	75.0	90.0
45.0	11099	11099	11099	11099	11099	11099	11099
50.0	11816	11816	11816	11816	11816	11816	11816
55.0	12466	12466	12466	12466	12466	12466	12466
60.0	13022	13022	13022	13022	13022	13022	13022
65.0	13511	13511	13511	13511	13511	13511	13511
70.0	13935	13935	13935	13935	13935	13935	13935
75.0	14295	14295	14295	14295	14295	14295	14295
80.0	14612	14612	14612	14612	14612	14612	14612
85.0	14875	14875	14875	14875	14875	14875	14875
90.0	15092	15092	15092	15092	15092	15092	15092

(cd/m²)

SL24964-2

2017-03-02

info@elektriko.pl

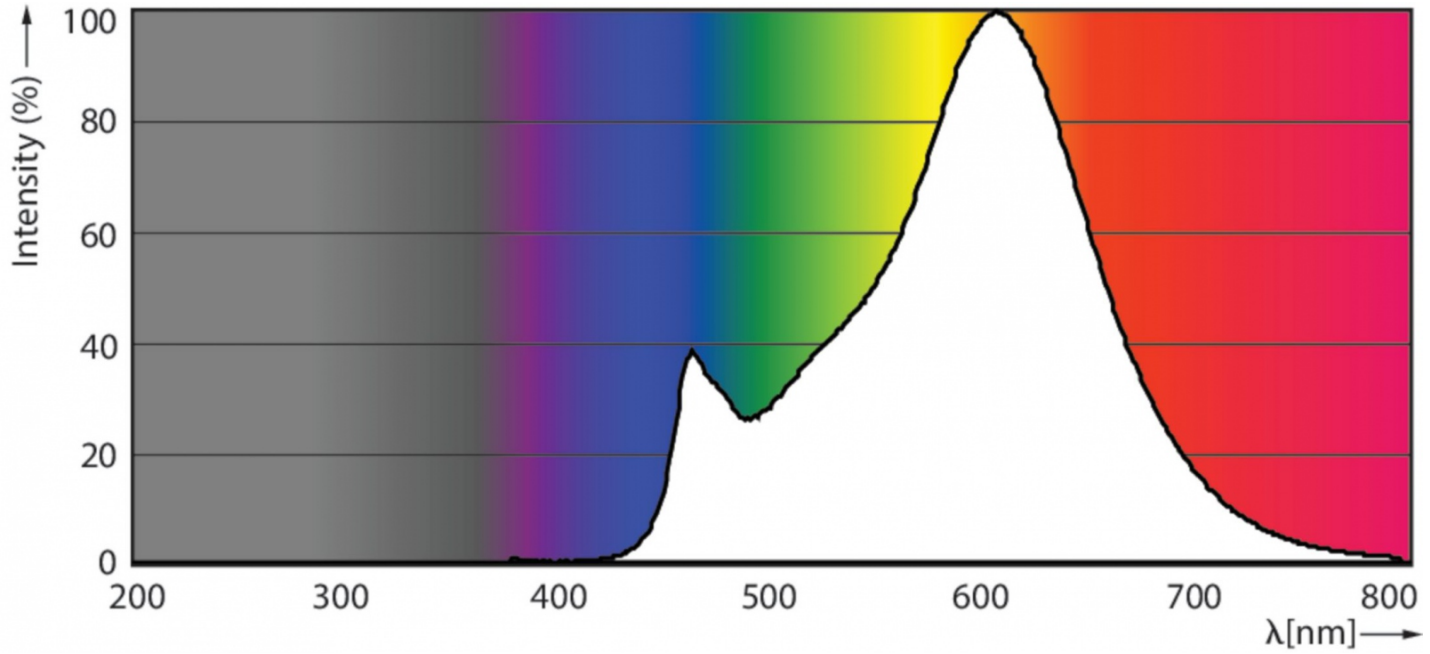

info@elektriko.pl

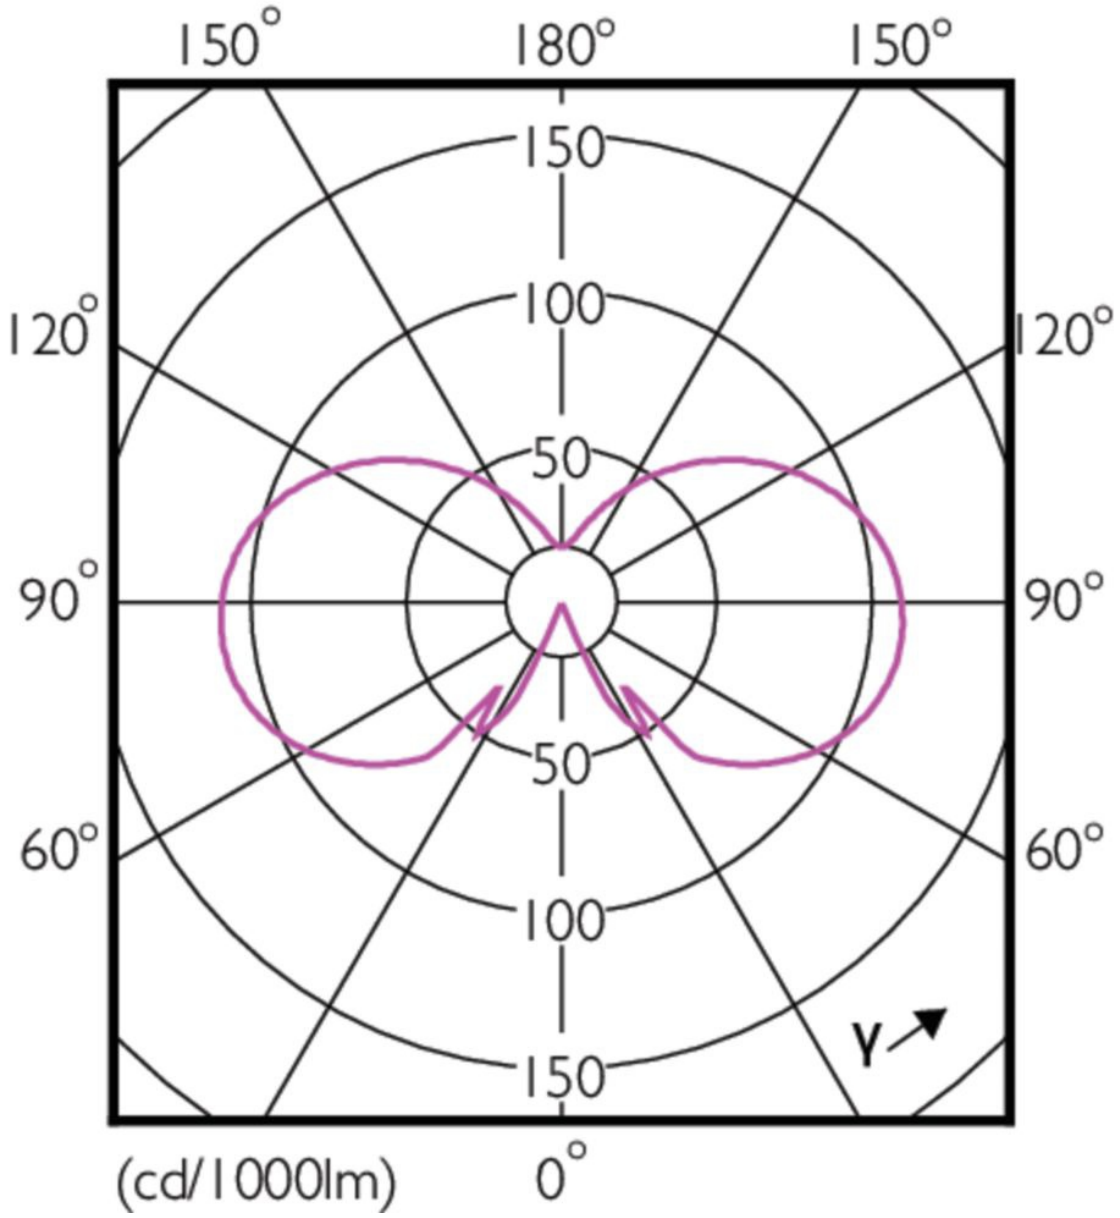

info@elektriko.pl