Ampoule LED CLA ND 10,5-100 W A60 E27 827 CL

Kod Electriquo: 98378 Kod Philips: 8718699649104

Dane techniczne:

- Flux lumineux (nom.) **1521lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **2700K**
- Puissance (nominale) (nom) **10.5W**
- Courant de la lampe (nom.) **90mA**
- Facteur de puissance (nom.) **0.52**
- Finition de l'ampoule **Przezroczyste**
- Fréquence d'entrée **50 to 60Hz**
- Code couleur **ciepłobiała (WW)**
- Efficacité lumineuse (nominale) (nominale) **144,00lm/W**

info@elektriko.pl

- Puissance équivalente en watts **100 W**
- Température maximale du boîtier (nom.) **55°C**
- Dimmable **brak**
- Poignée **E27 [E27]**
- Code de commande **64910400**
- Code produit complet **871869964910400**
- Numérateur SAP – Nombre de pièces dans le colis **1**
- Produit EAN/UPC **8718699649104**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **929002026102**
- Poids net (pièces) SAP **0,030kg**
- Durabilité nominale (Nom) **15000h**
- Code couleur **827 [Tb 2700K]**
- Cycle de commutation **20000X**
- Données techniques **10.5-100W**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **11kWh**
- Tension (nominale) **220-240V**
- Flux lumineux (nom.) **1521lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **2700K**
- Puissance (nominale) (nom) **10.5W**
- Courant de la lampe (nom.) **90mA**
- Facteur de puissance (nom.) **0.52**
- Finition de l'ampoule **Przezroczyste**
- Fréquence d'entrée **50 to 60Hz**
- Code couleur **ciepłobiała (WW)**
- Efficacité lumineuse (nominale) (nominale) **144,00lm/W**
- Puissance équivalente en watts **100 W**
- Température maximale du boîtier (nom.) **55°C**
- Dimmable **brak**
- Poignée **E27 [E27]**
- Code de commande **64910400**
- Code produit complet **871869964910400**
- Numérateur SAP – Nombre de pièces dans le colis **1**
- Produit EAN/UPC **8718699649104**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **929002026102**
- Poids net (pièces) SAP **0,030kg**
- Durabilité nominale (Nom) **15000h**
- Code couleur **827 [Tb 2700K]**
- Cycle de commutation **20000X**
- Données techniques **10.5-100W**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **11kWh**
- Tension (nominale) **220-240V**

Informations sur la gamme de produits

Les lampes LED Classic allient les formes d'ampoules traditionnelles aux avantages de la technologie LED. Elles diffusent une belle lumière blanche chaude et décorative, permettant d'économiser environ 90 % d'énergie par rapport aux ampoules traditionnelles.

info@elektriko.pl

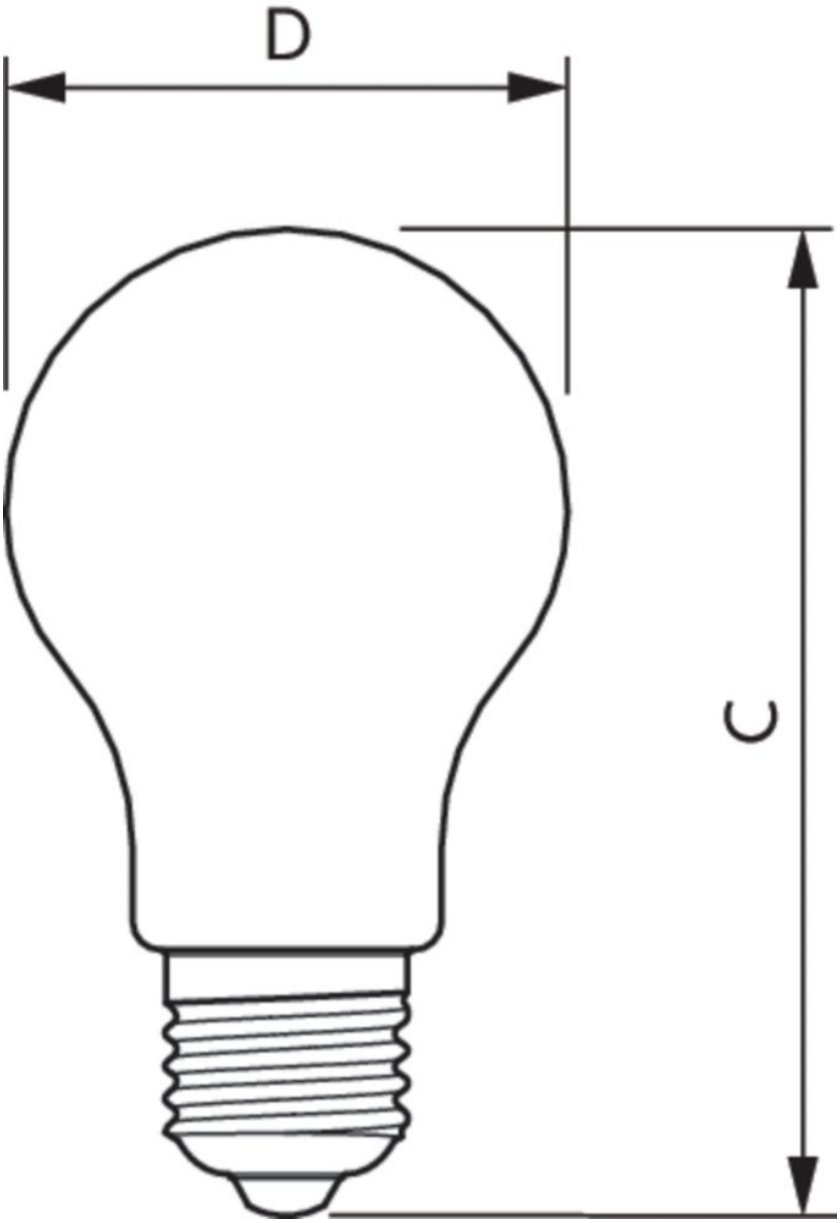

info@elektriko.pl

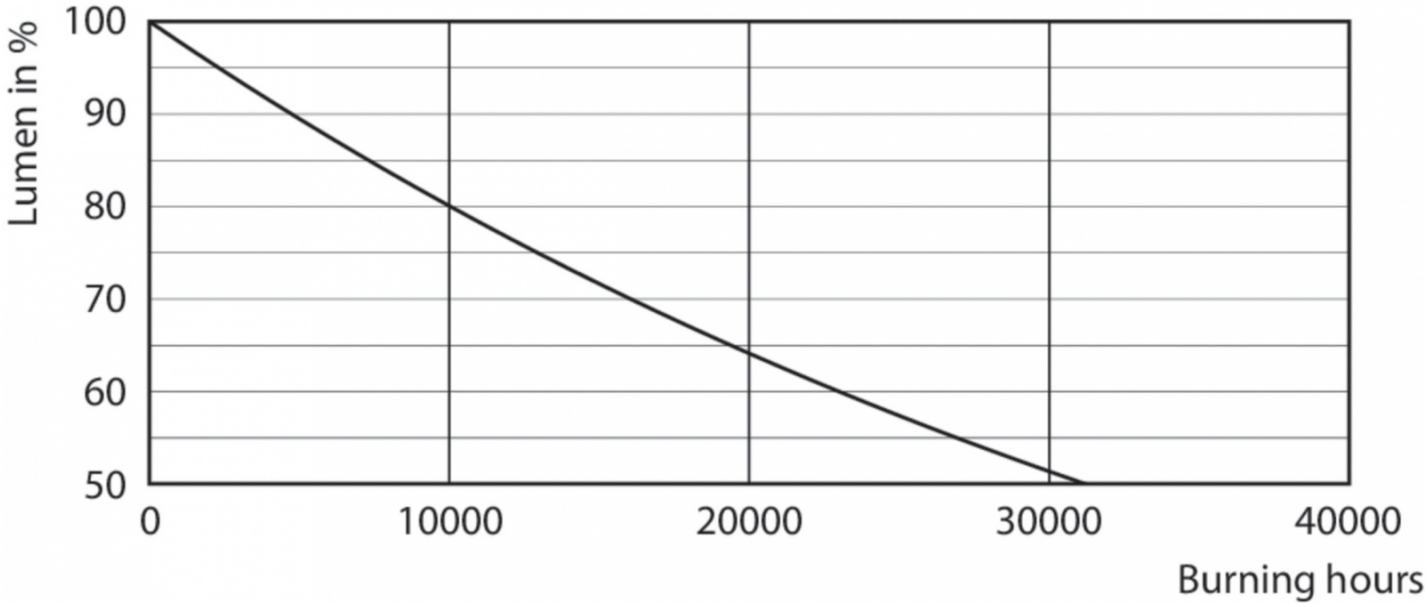

info@elektriko.pl

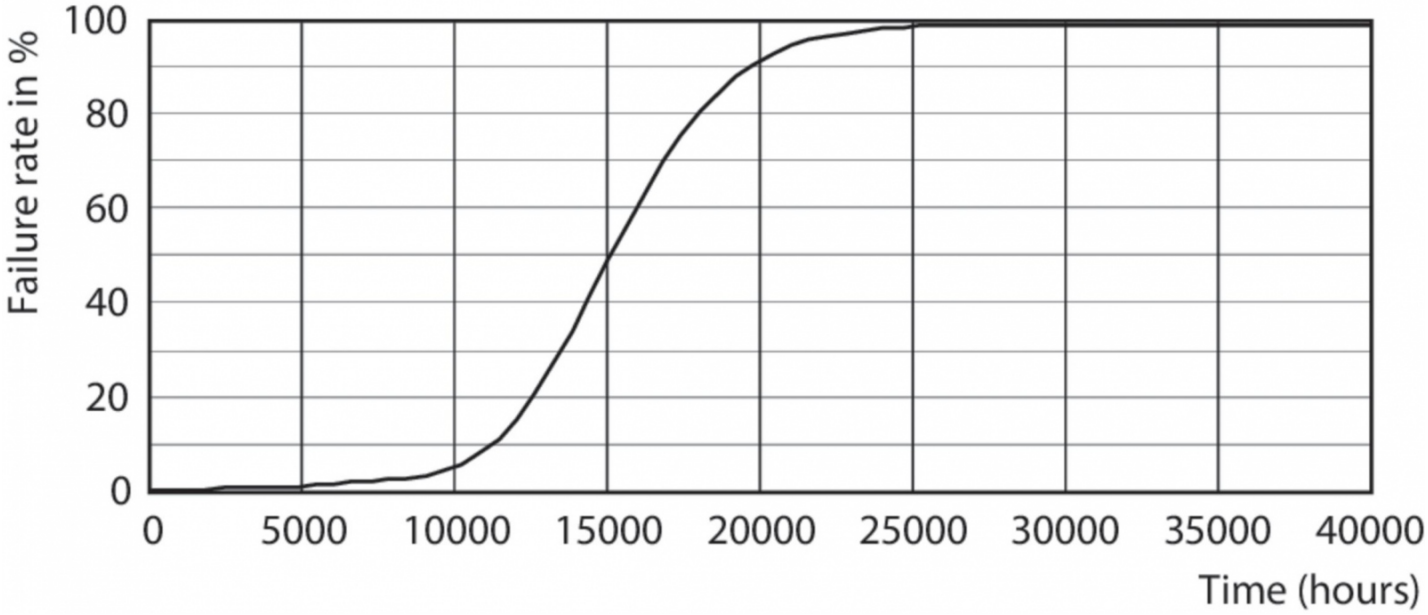

info@elektriko.pl

1 x 9290020261 A60 2700K 10.5W

1 x 1521 lm

Polar intensity diagram



Quantity estimation diagram



UGR diagram



Light output ratio	1.00
Service upward	0.51
Service downward	0.49
CIE flux code	7 33 65 49 100
UGRcen (4Hx8H, 0.25H)	27

Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)											
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.30	0.00
	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.30	0.30	0.10	0.30	0.10	0.10	0.00
	0.30	0.10	0.30	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00
0.60	0.30	0.28	0.27	0.26	0.26	0.18	0.14	0.10	0.11	0.07	0.01
0.80	0.39	0.36	0.35	0.34	0.33	0.25	0.20	0.15	0.15	0.11	0.04
1.00	0.46	0.43	0.41	0.40	0.39	0.30	0.24	0.19	0.19	0.14	0.06
1.25	0.53	0.49	0.48	0.46	0.44	0.36	0.29	0.24	0.23	0.18	0.09
1.50	0.59	0.54	0.53	0.51	0.49	0.41	0.33	0.28	0.26	0.22	0.11
2.00	0.68	0.61	0.62	0.58	0.56	0.48	0.40	0.35	0.32	0.27	0.16
2.50	0.75	0.66	0.67	0.64	0.60	0.54	0.44	0.40	0.35	0.32	0.19
3.00	0.80	0.70	0.72	0.68	0.64	0.58	0.48	0.43	0.39	0.35	0.22
4.00	0.87	0.75	0.78	0.73	0.69	0.63	0.53	0.49	0.43	0.40	0.26
5.00	0.91	0.78	0.82	0.77	0.72	0.67	0.56	0.53	0.46	0.43	0.28

Ceiling mounted

Luminance Table

Plane / Cone	0.0	15.0	30.0	45.0	60.0	75.0	90.0
45.0	15725	13763	12762	12453	12762	13763	15725
50.0	17438	15145	13988	13633	13988	15145	17438
55.0	18655	16078	14794	14402	14794	16078	18655
60.0	19777	16923	15516	15088	15516	16923	19777
65.0	20883	17741	16208	15744	16208	17741	20883
70.0	22038	18586	16920	16418	16920	18586	22038
75.0	23215	19429	17624	17083	17624	19429	23215
80.0	24368	20229	18291	17710	18291	20229	24368
85.0	25544	21042	18943	18320	18943	21042	25544
90.0	26747	21839	19580	18913	19580	21839	26747

(cd/m²)

2019-04-02

CalcuLuX Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/1

info@elektriko.pl

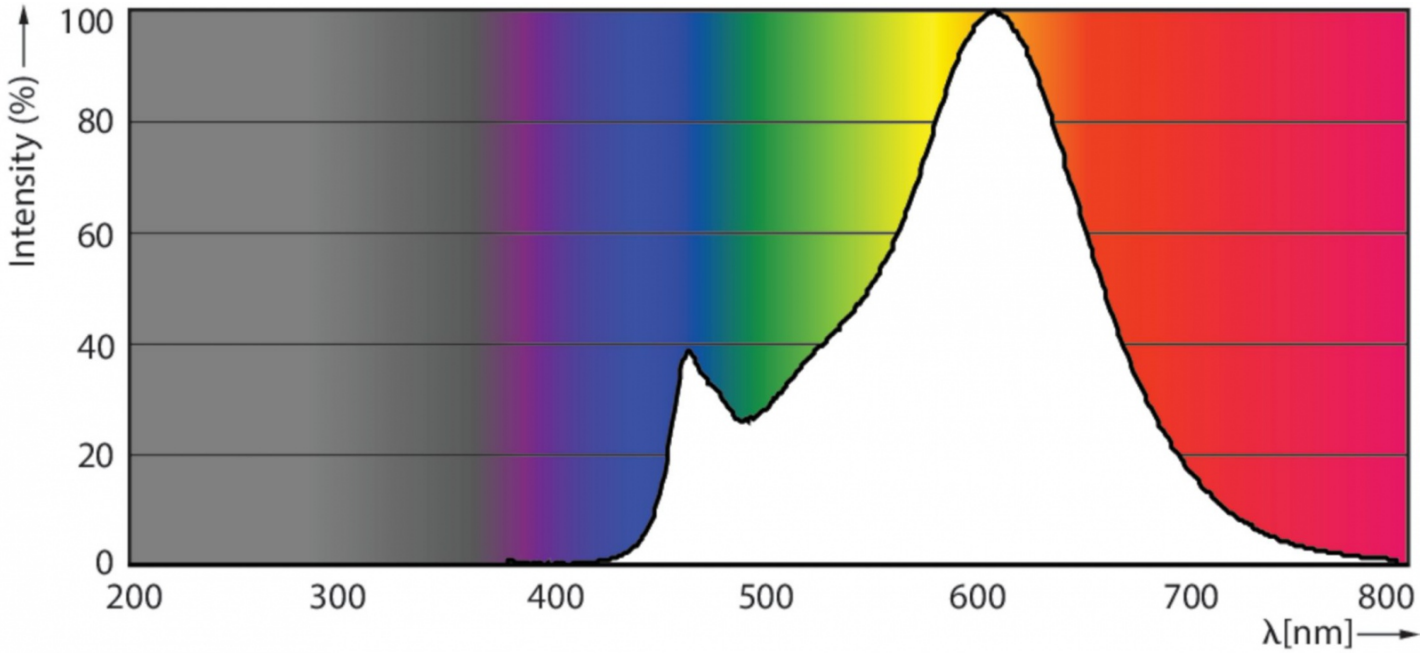

info@elektriko.pl

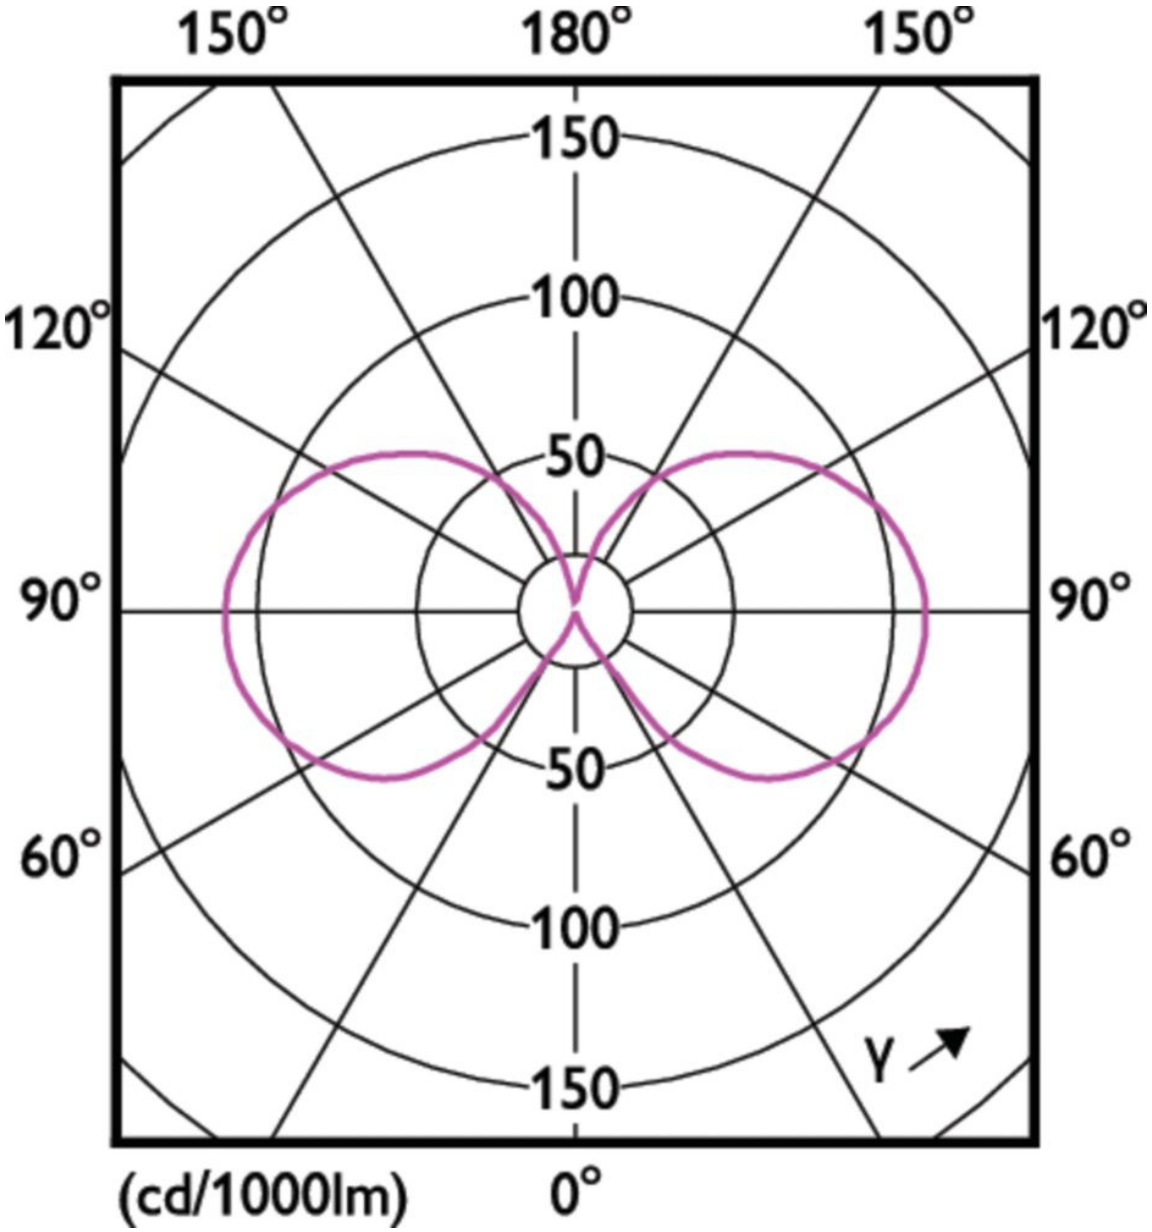

info@elektriko.pl