


CorePro LED PLL HF 24 W 830 4P 2G11

Kod Electriquo: 98382 Kod Philips: 8718696828397

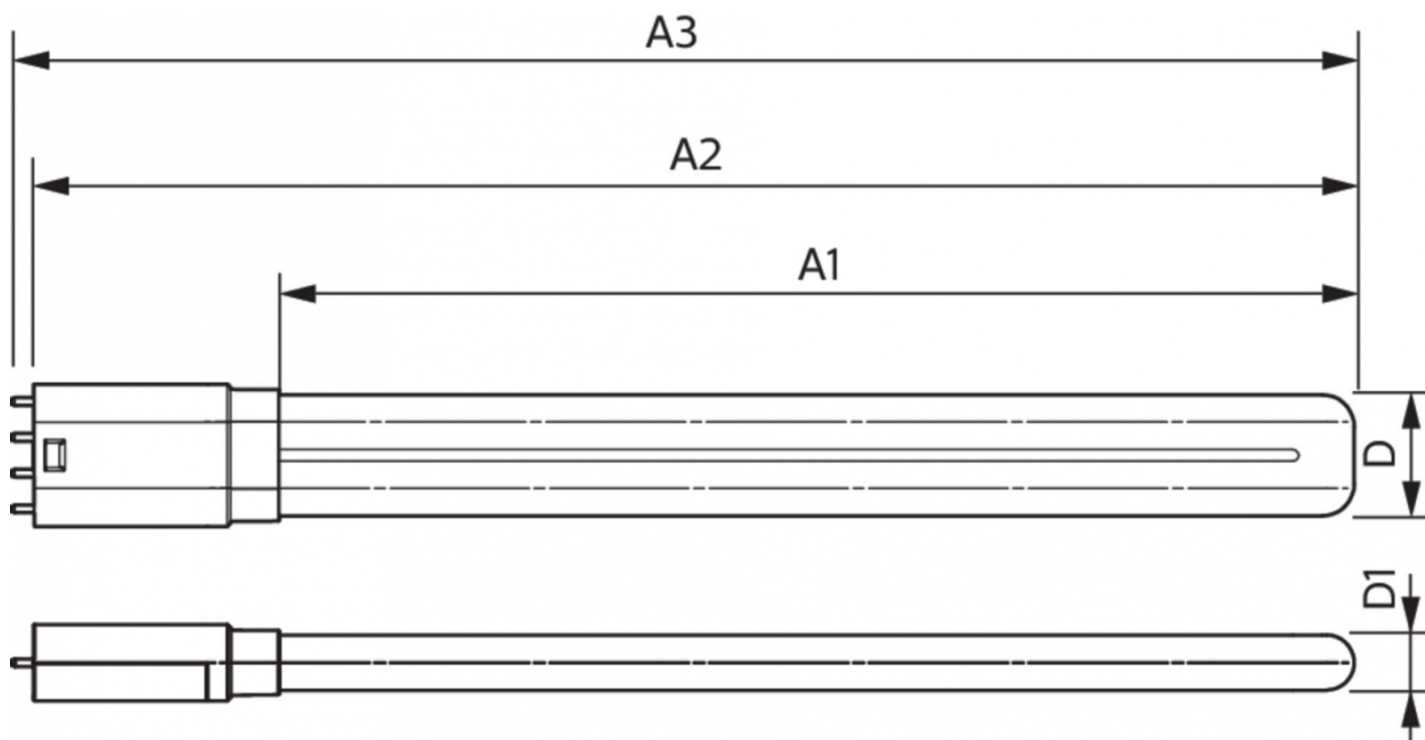

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux (nom.) **3200lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **3000K**
- Puissance (nominale) (nom) **24W**
- Fréquence d'entrée **20000-70000Hz**
- Température maximale du boîtier (nom.) **70 °C**
- Température ambiante (max) **45 °C**
- Température ambiante (min) **-20 °C**
- Température de stockage (max) **65 °C**
- Température de stockage (min) **-40 °C**
- Courant de la lampe (max.) **600mA**
- Courant de la lampe (min) **400mA**
- Angle du faisceau lumineux (nom.) **160 °**
- Dimmable **brak**
- Poignée **2G11 [2G11]**
- Code de commande **82839700**
- Code produit complet **871869682839700**
- Numérateur SAP – Nombre de pièces dans le colis **1**
- Produit EAN/UPC **8718696828397**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **929001920402**
- Poids net (pièces) SAP **0,160kg**
- Durabilité nominale (Nom) **30000h**
- Code couleur **830 [Tb 3000K]**
- Cycle de commutation **50000X**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **29kWh**

- Tension (nominale) **53-77V**
- Produit économe en énergie **tak**
- Flux lumineux (nom.) **3200lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **3000K**
- Puissance (nominale) (nom) **24W**
- Fréquence d'entrée **20000-70000Hz**
- Température maximale du boîtier (nom.) **70 °C**
- Température ambiante (max) **45 °C**
- Température ambiante (min) **-20 °C**
- Température de stockage (max) **65 °C**
- Température de stockage (min) **-40 °C**
- Courant de la lampe (max.) **600mA**
- Courant de la lampe (min) **400mA**
- Angle du faisceau lumineux (nom.) **160 °**
- Dimmable **brak**
- Poignée **2G11 [2G11]**
- Code de commande **82839700**
- Code produit complet **871869682839700**
- Numérateur SAP – Nombre de pièces dans le colis **1**
- Produit EAN/UPC **8718696828397**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **929001920402**
- Poids net (pièces) SAP **0,160kg**
- Durabilité nominale (Nom) **30000h**
- Code couleur **830 [Tb 3000K]**
- Cycle de commutation **50000X**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **29kWh**
- Tension (nominale) **53-77V**
- Produit économe en énergie **tak**

Informations sur la gamme de produits

La lampe LED PLL Philips CorePro est la solution idéale pour moderniser les downlights et les luminaires dans un large éventail d'applications d'éclairage général. Elle associe des sources lumineuses LED à un tube fluorescent traditionnel pour offrir une excellente efficacité énergétique tout au long de sa durée de vie, deux fois supérieure à celle des tubes fluorescents.

Caractéristiques principales

Lumière de haute qualité, sans scintillement ni effet stroboscopique

Éclairage instantané à 100 %

Versions de température de couleur 3000 K, 4000 K et 6500 K disponibles


Applications

Hôtels


Commerces

Bureaux (escaliers, couloirs)


Zones industrielles

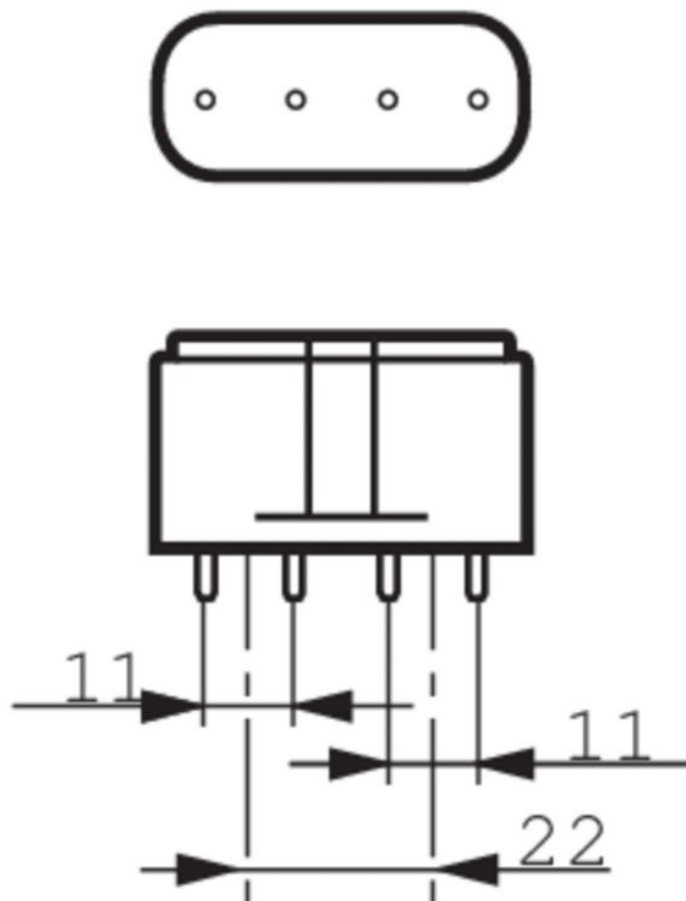


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

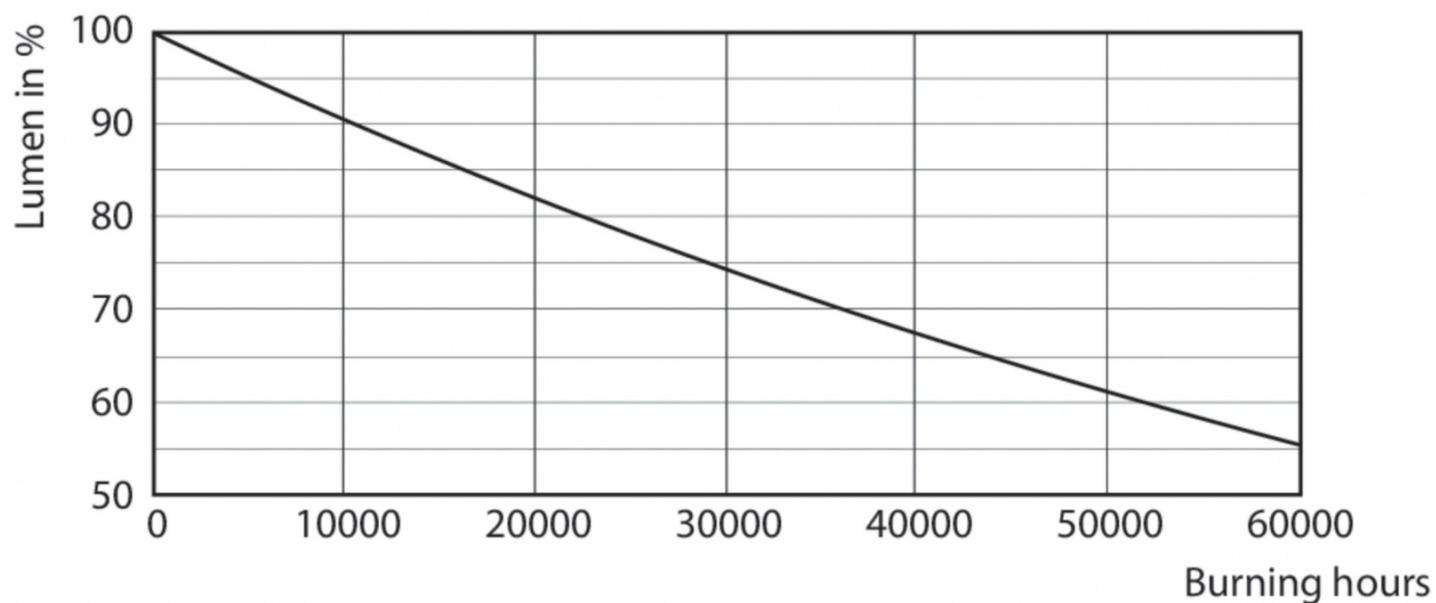


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

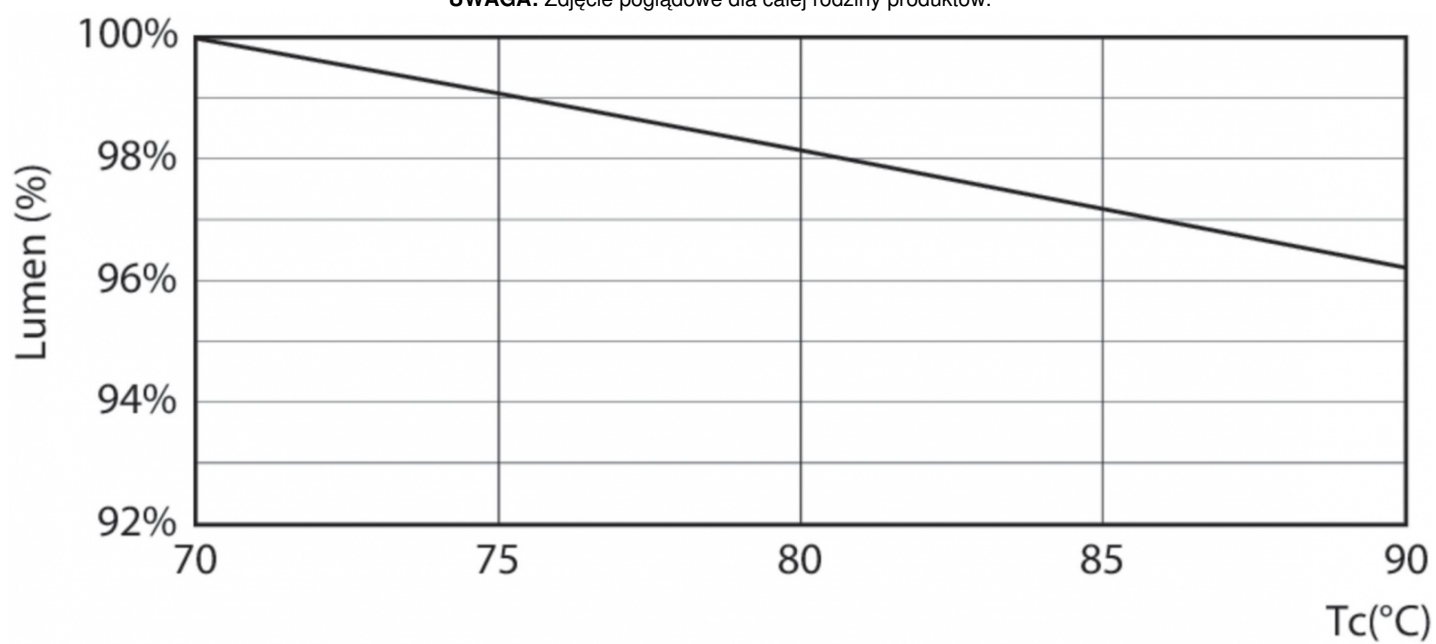


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

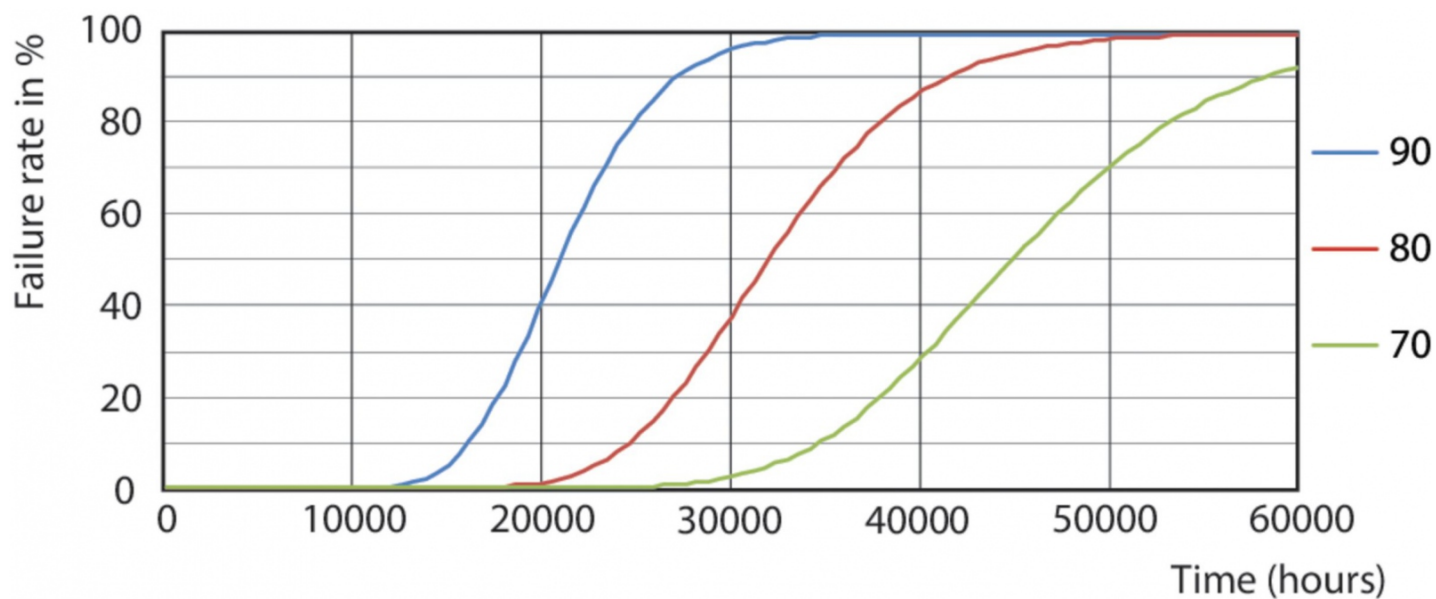

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

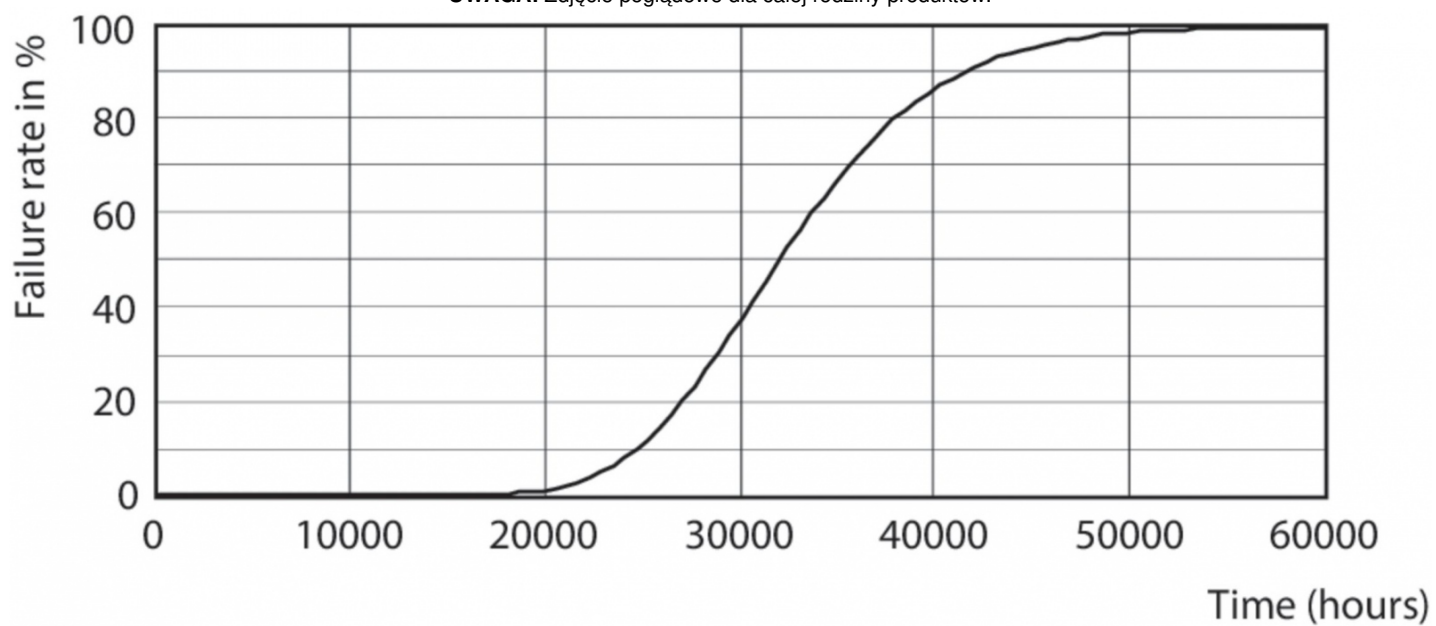


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

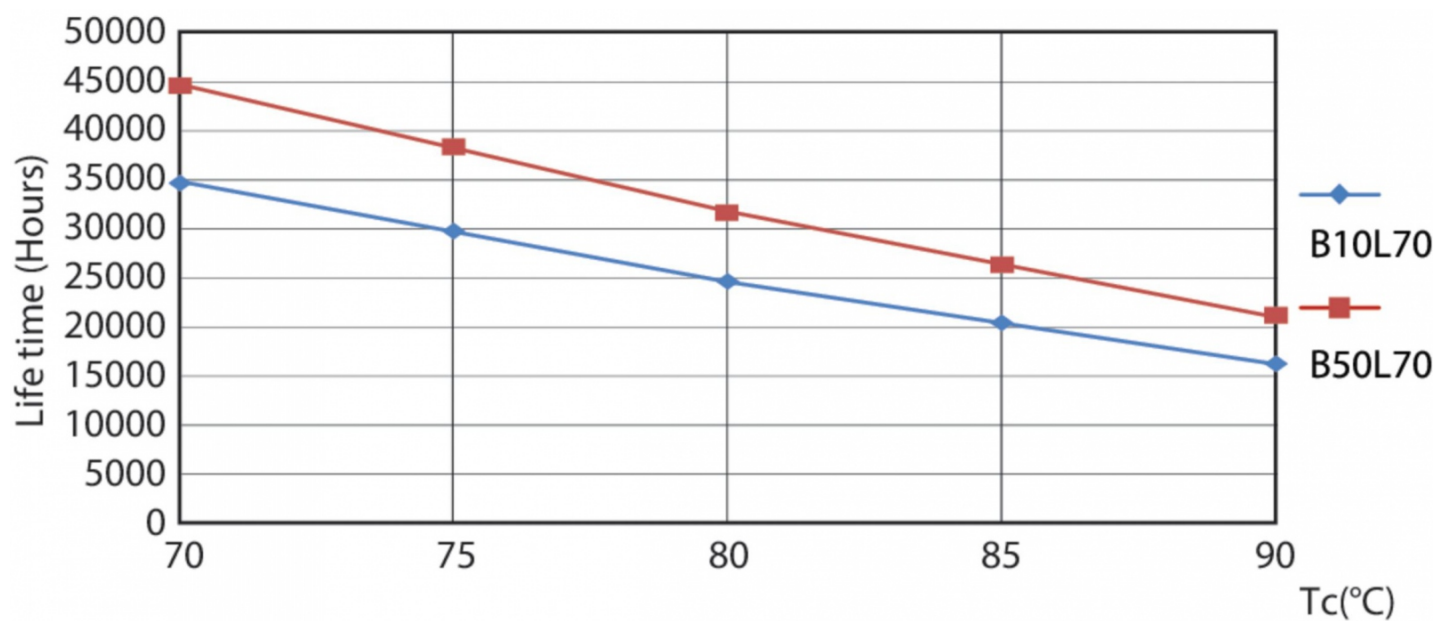


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


General Uniform Lighting

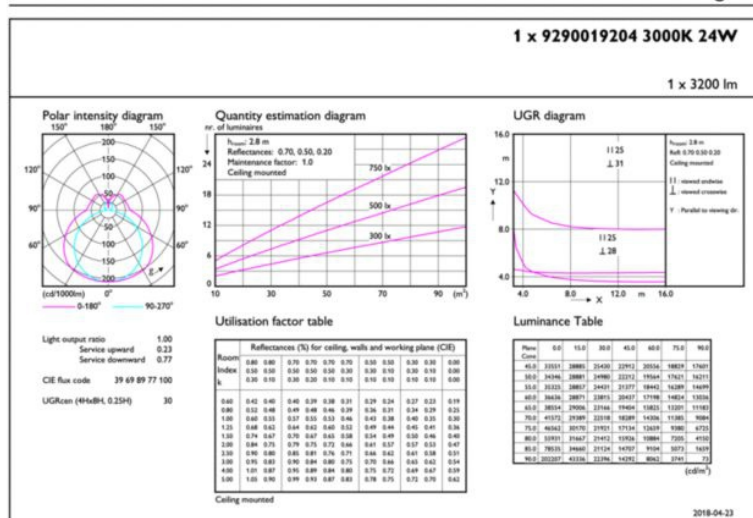

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

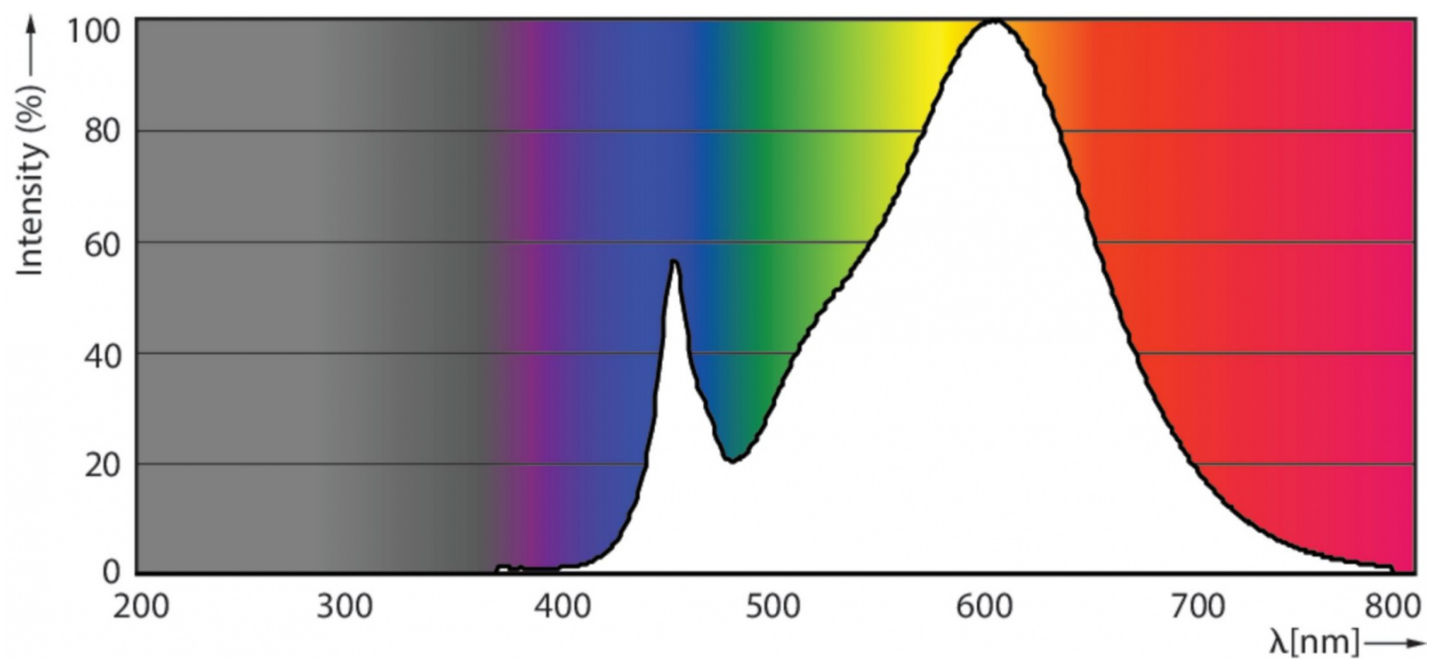

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

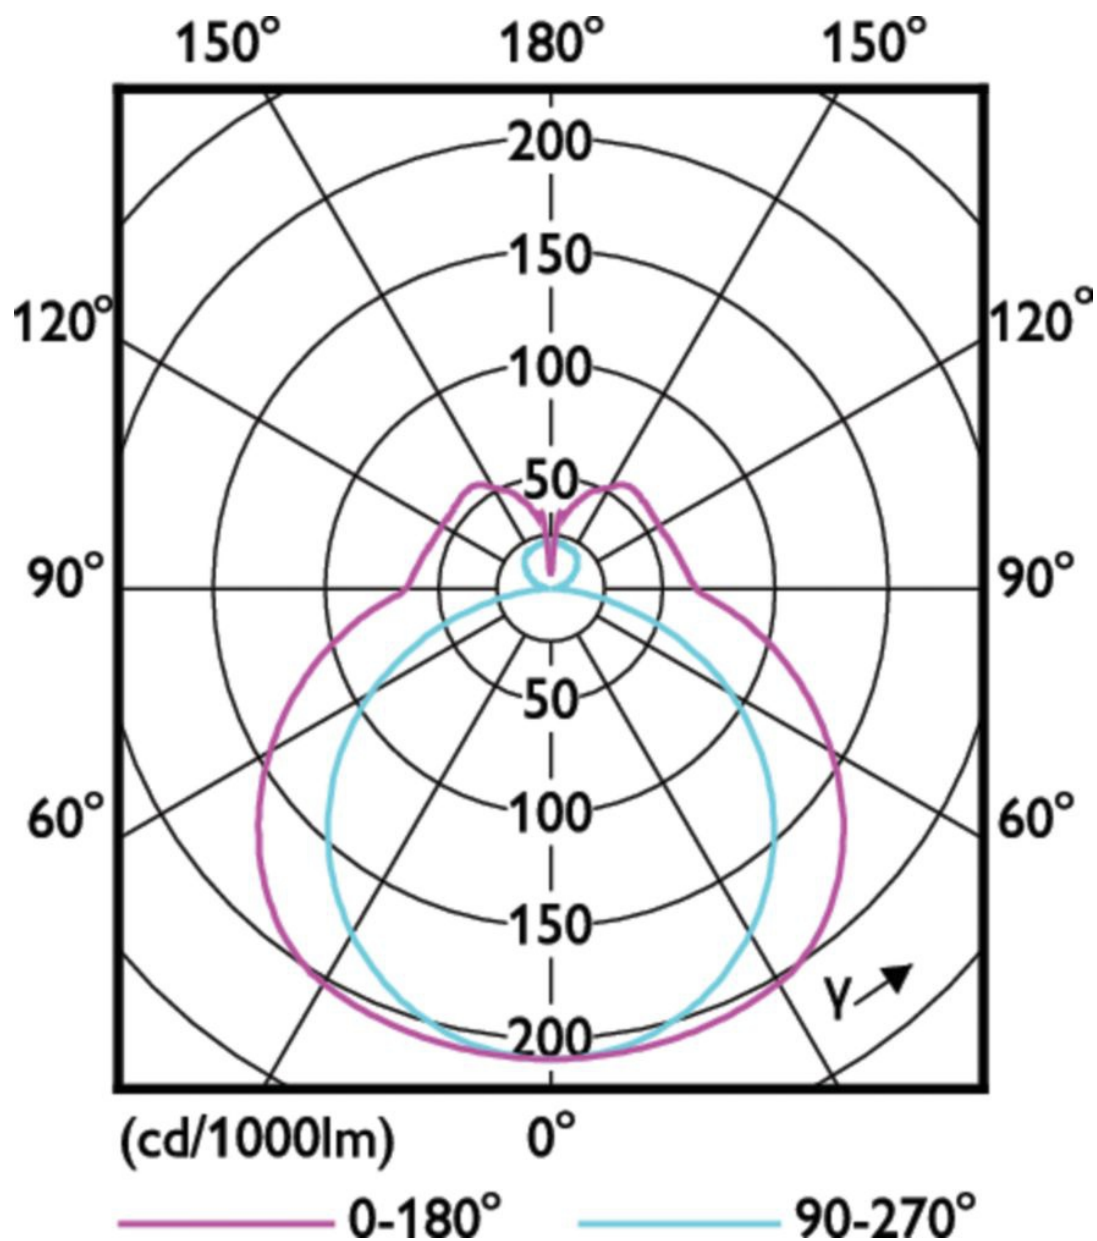

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.